LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MP-SR01GF-B

Αισθητήρας κίνησης PIR με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Αισθητήρας κίνησης PIR με γυάλινο πλαίσιο: συνδέεται σαν διακόπτης και ανάβει αυτόματα το φως, μόνο όταν είναι σκοτάδι.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MP-SR01GF-B
Χρυσό	LX-MP-SR01GF-G
Γκρι	LX-MP-SR01GF-GY
Λευκό	LX-MP-SR01GF-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Έξυπνοι αισθητήρες
Τύπος προϊόντος	Αισθητήρας κίνησης PIR με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αυτόματο άναμμα φωτισμού με ανίχνευση κίνησης, μόνο στο σκοτάδι· σβήνει αυτόματα μετά από 50 s ± 10 s
Τάση λειτουργίας	220 V AC
Μέγιστο φορτίο	Ωμικό 200 W, LED 60 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται στον αισθητήρα (σύνδεση με φάση και καλώδιο λαμπτήρα)
Εμβέλεια	4–8 m
Γωνία ανίχνευσης	90°
Ακροδέκτες	L, L1
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Πλαστικό, μεταλλικό πλαίσιο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	27 mm συνολικά (πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 18 mm)

Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% – 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

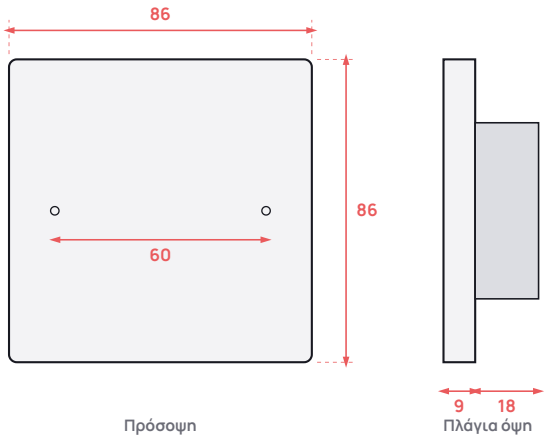

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο αισθητήρας κίνησης PIR LUXION με γυάλινο πλαίσιο τοποθετείται όπως ένας διακόπτης, με τη φάση και το καλώδιο που πηγαίνει στον λαμπτήρα. Ο λαμπτήρας ανάβει από τον αισθητήρα. Ο αισθητήρας λειτουργεί μόνο όταν είναι σκοτάδι στον χώρο του.

Όταν ανιχνεύσει κίνηση μέσα στην εμβέλειά του, ανάβει το φως και το σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 50 δευτερόλεπτα.

Τα προϊόντα LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι πρακτικά, κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικά στον χρόνο, προσφέροντας λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων συσκευών Luxion με τον αισθητήρα κίνησης PIR με γυάλινο πλαίσιο. Το πλαίσιο δεν αποχρωματίζεται, έτσι ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος.

- Διαθέσιμος με γυάλινο πλαίσιο σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι
- Γυάλινο πλαίσιο που δεν αποχρωματίζεται

Αυτόματος φωτισμός με ανίχνευση κίνησης PIR

Ο αισθητήρας κίνησης ανάβει το φως του σπιτιού μόλις ανιχνεύσει κίνηση στην εμβέλειά του και το σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 50 δευτερόλεπτα. Λειτουργεί μόνο όταν είναι σκοτάδι στον χώρο.

- Απόσταση ανίχνευσης: 4-8 m
- Χρόνος λειτουργίας φωτισμού: 50 ± 10 s
- Γωνία ανίχνευσης: 90°

sensor switch)
- Τάση λειτουργίας: 220V AC
- Φορτίο: ωμικό 200W, LED 60W
- Απόσταση ανίχνευσης: 4-8 μέτρα
- Χρόνος καθυστέρησης: 50 δευτερόλεπτα ± 10 δευτερόλεπτα
- Γωνία ανίχνευσης: 90 μοίρες

Δομή / εξαρτήματα

Το προϊόν αποτελείται από γυάλινο πλαίσιο, μηχανισμό αισθητήρα και μεταλλικό πλαίσιο στήριξης, που στερεώνεται με βίδες.

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμός αισθητήρα
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 18 mm
- Ύψος μηχανισμού: 50 mm

Διάγραμμα σύνδεσης

Η φάση (L) συνδέεται στον ακροδέκτη L και ο ακροδέκτης L1 στον λαμπτήρα, ενώ η άλλη πλευρά του λαμπτήρα συνδέεται στον ουδέτερο (N).

- Φάση (L) → ακροδέκτης L
- Ακροδέκτης L1 → λαμπτήρας → ουδέτερος (N)

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη.