LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-RD201A-B

Διακόπτης αφής dimmer διπλός με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION, RF433

Διπλός διακόπτης αφής με dimmer, γυάλινο πάνελ, πλαίσιο αλουμινίου και έλεγχο με τηλεχειριστήριο RF433.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-RD201A-B
Χρυσό	LX-MT-RD201A-G
Γκρι	LX-MT-RD201A-GY
Λευκό	LX-MT-RD201A-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός dimmer με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, RF433
Λειτουργία	ON / OFF και ρύθμιση φωτεινότητας (dimmer) με αφή· τηλεχειρισμός με τηλεχειριστήριο RF433 (πωλείται χωριστά)
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	300 W/κανάλι, 700 W συνολικά
Κατάλληλοι λαμπτήρες	LED dimmable >5 W· έξυπνοι λαμπτήρες RGB μη συμβατοί
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Πρωτόκολλο	RF433
Συχνότητα RF	433 MHz

Ένδειξη LED	Μπλε όταν είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο στο άγγιγμα
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Αντοχή	100.000 χρήσεις
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

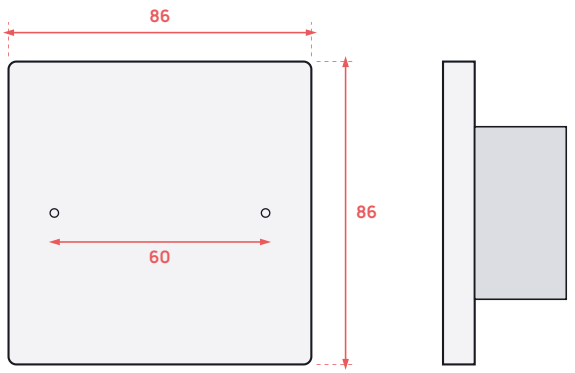

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με εκείνον ενός smartphone.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο διπλός διακόπτης αφής με dimmer (ροοστάτη) ελέγχει δύο φωτιστικά ανεξάρτητα: με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου η ένταση του φωτός αλλάζει σταδιακά. Υποστηρίζει επίσης έλεγχο με τηλεχειριστήριο RF433.

- Ασυρματος ελεγχος RF 433 MHz

Προσοχή: η εικόνα είναι ενδεικτική. Το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και διατίθεται χωριστά.

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών: διπλός διακόπτης αφής με dimmer, πλαίσιο αλουμινίου και έλεγχο RF433.

- Διπλός διακόπτης αφής με dimmer
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Συμβατός με RF433

Ρύθμιση φωτεινότητας (dimmer)

Με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου, το φωτιστικό αλλάζει σταδιακά την ένταση του φωτός.

- Αριστερό πλήκτρο: ON/OFF και ένταση φωτός για τον λαμπτήρα 1
- Δεξί πλήκτρο: ON/OFF και ένταση φωτός για τον λαμπτήρα 2

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με τη βοήθεια τηλεχειριστηρίου RF μπορείτε να ανάβετε ή να σβήνετε τους διακόπτες RF Luxion. Η εικόνα είναι ενδεικτική: το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί χωριστά.

Συμβατοί λαμπτήρες

Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας (dimmable).

- LED dimmable: έως 300W
- Λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου: συμβατοί
- Έξυπνοι λαμπτήρες RGB: μη συμβατοί

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και τους λαμπτήρες στις εξόδους L1 και L2· ο άλλος αγωγός των λαμπτήρων συνδέεται στον ουδέτερο (N). Μην κάνετε την εγκατάσταση με το ρεύμα ενεργό.

- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).