Ασύρματος Θερμοστάτης Wi-Fi με δέκτη για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό LUXION TP608RFW

Ασύρματος Θερμοστάτης Wi-Fi με δέκτη για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό, με οθόνη LCD, πλήκτρα αφής, εβδομαδιαίο προγραμματισμό και έλεγχο από εφαρμογή.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
–	TP608RFW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Θερμοστάτες Wi-Fi
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Ασύρματος Θερμοστάτης Wi-Fi με δέκτη (receiver) για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό
Λειτουργία	Πλήκτρα αφής ή εφαρμογή· εβδομαδιαίος προγραμματισμός 5+1+1 με 6 χρονικά διαστήματα ανά ημέρα· κλείδωμα για παιδιά· αντιπαγετική προστασία κάτω από 10 °C· αποθήκευση ρυθμίσεων μετά από διακοπή ρεύματος
Τάση λειτουργίας	Θερμοστάτης: 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)· δέκτης: 95–240 V AC ± 10%
Συχνότητα	50/60 Hz (δέκτης)
Μέγιστο φορτίο	3 A (Θέρμανση νερού, λέβητας), 16 A (ηλεκτρική Θέρμανση)
Πρωτόκολλο	Θερμοστάτης: Wi-Fi 2.4 GHz· σύνδεση RF με τον δέκτη
Συχνότητα RF	868 MHz
Εφαρμογή	Smart Life (iOS, Android)
Ένδειξη LED	Δέκτης: Power, Load, RF, WIFI
Οθόνη	Μεγάλη οθόνη LCD με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Αισθητήρας Θερμοκρασίας	NTC
Εύρος ρύθμισης Θερμοκρασίας	5–35 °C
Υστέρηση	0.5 °C
Υλικό πρόσοψης	PC + ABS
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	Θερμοστάτης 86 × 86 mm· δέκτης 86 × 86 mm
Βάθος	28 mm (Θερμοστάτης και δέκτης)
Τοποθέτηση	Θερμοστάτης: επίτοιχη / επιτραπέζια· δέκτης: επίτοιχη
Θερμοκρασία λειτουργίας	0–50 °C
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

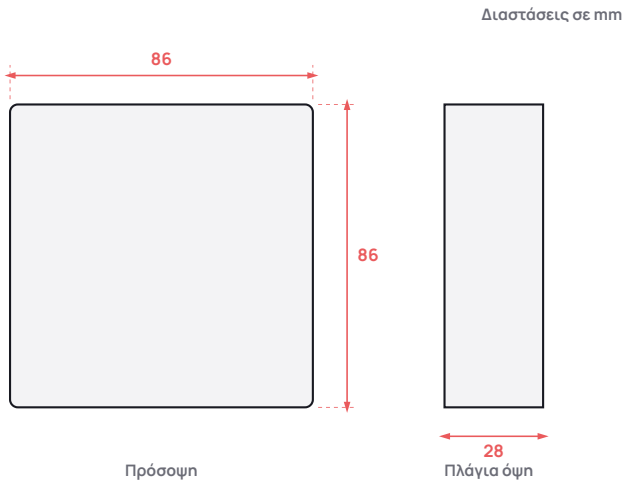

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Θερμοστάτης Wi-Fi LUXION TP608RFW είναι ασύρματος και λειτουργεί με λέβητες αερίου ή ηλεκτρικούς λέβητες. Διαθέτει ασύρματη επικοινωνία με τον δέκτη, έλεγχο μέσω Wi-Fi από το smartphone, πλήκτρα αφής, οθόνη LCD και εβδομαδιαίο προγραμματισμό.

Από το μενού μπορείτε να ορίσετε τα διαστήματα λειτουργίας του θερμοστάτη σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο.

- Λειτουργία μνήμης: ο θερμοστάτης αποθηκεύει αυτόματα τις ρυθμίσεις σας και τις διατηρεί ακόμη και μετά από διακοπή ρεύματος.
- Λειτουργία προγραμματισμού: προγραμματίζεται όπως επιθυμείτε, π.χ. 22°C κατά τη διάρκεια της ημέρας 9:00 - 17:00 και 25°C στο διάστημα 17:00 – 9:00. Πρόγραμμα 5+1+1 ημερών, με 6 χρονικά διαστήματα ανά ημέρα.
- Κλείδωμα θερμοστάτη: κλειδώστε τον θερμοστάτη ώστε να μην μπορούν να τον πειράξουν τα παιδιά.
- Αντιπαγετική προστασία: όταν η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από 10°C, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί αυτόματα τη θέρμανση για να μην παγώσει το νερό στο σύστημα θέρμανσης.

μονάδα δέκτη, η οποία συνδέεται στον λέβητα, ενώ μέσω Wi-Fi τον ελέγχετε από το smartphone.

- Ασύρματη σύνδεση Θερμοστάτη και δέκτη
- Έλεγχος μέσω Wi-Fi από εφαρμογή smartphone

Οθόνη LCD και χαμηλή κατανάλωση

Ο Θερμοστάτης διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD με λευκό οπίσθιο φωτισμό, πλήκτρα αφής και λειτουργίες εβδομαδιαίου προγραμματισμού. Τροφοδοτείται με 2 μπαταρίες AA και είναι βελτιστοποιημένος για χαμηλή κατανάλωση, γι' αυτό η οθόνη περνά σε κατάσταση αναμονής (stand-by) μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.

- Καταστάσεις οθόνης: ON / STAND-BY

Κλείδωμα Θερμοστάτη

Κλειδώστε τον θερμοστάτη ώστε να μην μπορούν να τον πειράξουν τα παιδιά. Πατήστε τα πλήκτρα ∧ και ∨ για 7 δευτερόλεπτα για κλείδωμα/ξεκλείδωμα.

Πιο άνετο σπίτι με προγραμματισμό

Ορίστε τα διαστήματα λειτουργίας του θερμοστάτη ανάλογα με το καθημερινό σας πρόγραμμα. Μπείτε στο μενού της συσκευής και επιλέξτε ώρες λειτουργίας για τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο, με 6 χρονικά διαστήματα ανά ημέρα.

Αντιπαγετική προστασία

Το αντιπαγετικό σύστημα παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία του χώρου και, όταν αυτή πέσει κάτω από 10°C, ενεργοποιεί αυτόματα τη θέρμανση ώστε να μην παγώσει το νερό στο σύστημα θέρμανσης.

- Wi-Fi
- RF
- Κλείδωμα θερμοστάτη
- Ημέρες
- Θερμοκρασία χώρου
- Ρυθμισμένη θερμοκρασία
- Θερμοκρασία δαπέδου
- Λειτουργία ECO
- Χειροκίνητη λειτουργία
- Προγράμματα
- Ρυθμίσεις
- Προγραμματισμένη περίοδος
- Ώρα
- Πλήκτρα: ON/OFF, Ώρα, Μενού, Πάνω, Κάτω

Έλεγχος μέσω Wi-Fi από την εφαρμογή Smart Life

Εύκολος προγραμματισμός και χρήση μέσω της εφαρμογής «Smart Life». Αναζητήστε την εφαρμογή στο App Store για iOS ή στο Google Play για Android.

Δέκτης (receiver)

- Πλήκτρο ρύθμισης (Set)
- Ενδεικτικά LED: Power, Load, RF, WIFI

Διαστάσεις

- Θερμοστάτης: 86 x 86 x 28 mm
- Δέκτης: 86 x 86 x 28 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο δέκτης τοποθετείται στον τοίχο και συνδέεται στη θέρμανση νερού ή στον λέβητα μέσω των επαφών ρελέ NC, NO και COM. Ο θερμοστάτης τοποθετείται στον τοίχο ή σε γραφείο και τροφοδοτείται με 2 μπαταρίες AA.

- NO: κανονικά ανοιχτή επαφή
- COM: κοινή επαφή
- NC: κανονικά κλειστή επαφή
- Τροφοδοσία δέκτη: N, L
- Εφαρμογές: θέρμανση νερού, λέβητας

χρειαστεί, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Reset του δέκτη για 7 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το κίτρινο LED. Στη συνέχεια κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα στον θερμοστάτη το πλήκτρο ενεργοποίησης και το πλήκτρο με το «ρολόι». Η σύζευξη ολοκληρώθηκε όταν το σύμβολο «κεραία» στην οθόνη σταματήσει να αναβοσβήνει.