LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-RD201G-B

# Διακόπτης αφής διπλός dimmer με γυάλινο πλαίσιο LUXION, RF433

Διπλός διακόπτης αφής dimmer με γυάλινο πλαίσιο LUXION, ακριβής αισθητήρας αφής και έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF433.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

## ΚΩΔΙΚΟΙ

| Χρώμα | Κωδικός |
|---|---|
| Μαύρο | LX-MT-RD201G-B |
| Χρυσό | LX-MT-RD201G-G |
| Γκρι | LX-MT-RD201G-GY |
| Λευκό | LX-MT-RD201G-W |


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Μάρκα | LUXION |
| Πρότυπο | Γερμανικό (Schuko) |
| Κατηγορία | Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής |
| Συνδεσιμότητα | RF433 |
| Τύπος προϊόντος | Διακόπτης αφής διπλός με ροοστάτη (dimmer) και γυάλινο πλαίσιο, RF433 |
| Λειτουργία | Αφής, ON/OFF και ρύθμιση έντασης φωτισμού ανά κανάλι, τηλεχειρισμός RF433 |
| Αριθμός πλήκτρων | 2 |
| Τάση λειτουργίας | 110–240 V AC |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Μέγιστο φορτίο | 300 W/κανάλι, 700 W συνολικά |
| Λαμπτήρες | LED με dimmer (συνιστάται >5 W), πυρακτώσεως, αλογόνου· όχι έξυπνοι λαμπτήρες RGB |
| Κατανάλωση ενέργειας | 0.02 W |
| Πρωτόκολλο | RF433 |
| Συχνότητα RF | 433 MHz |

| | |
|---|---|
| Συμβατότητα | Τηλεχειριστήριο RF LUXION (πωλείται ξεχωριστά) |
| Ένδειξη LED | Μπλε όταν είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο στην αφή |
| Υλικό πρόσοψης | Γυαλί ασφαλείας |
| Υλικό βάσης | Βραδύκαυστο PVC |
| Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ) | 86 × 86 mm |
| Βάθος | 35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm) |
| Διαστάσεις μηχανισμού | Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm |
| Απόσταση βιδών στερέωσης | 60 mm |
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 °C ~ +70 °C |
| Υγρασία λειτουργίας | 10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Διάρκεια ζωής | 100.000 χειρισμοί |
| Χρώματα | μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό |

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

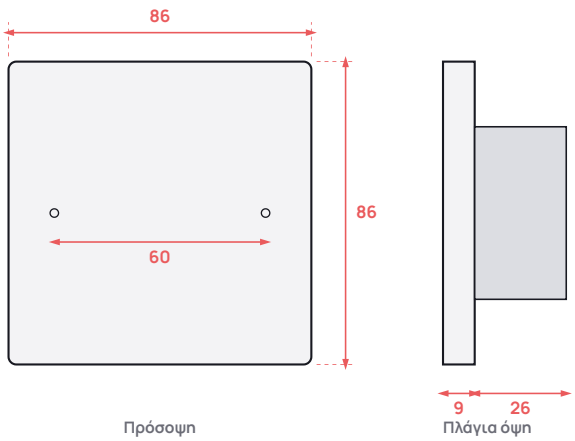


## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διπλός διακόπτης αφής dimmer (ροοστάτης) LUXION με γυάλινο πλαίσιο και RF433 συνδυάζει ρύθμιση φωτεινότητας και ασύρματο έλεγχο σε ένα κομψό πάνελ από γυαλί ασφαλείας. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής τους είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν ξεθωριάζουν με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και με μεγάλη διάρκεια ζωής, που προσφέρει

- **Δύο ανεξάρτητα κανάλια: κάθε πλήκτρο ανάβει/σβήνει και ρυθμίζει τη φωτεινότητα του δικού του φωτιστικού.**
- **Ομαλή ρύθμιση φωτισμού: με ένα απλό άγγιγμα η ένταση του φωτός αλλάζει σταδιακά.**
- **Έλεγχος από απόσταση: συμβατός με το τηλεχειριστήριο RF Luxion τύπου μπρελόκ για διακόπτες dimmer και αλέ-ρετούρ Luxion.**

**Σημείωση: το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και διατίθεται ξεχωριστά.**

### Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

**Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών: διπλός διακόπτης αφής dimmer LUXION με RF433.**

- **Λειτουργία dimmer (ροοστάτη)**
- **Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF433**

### Αισθητήρας αφής

**Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.**

### Δεν ξεθωριάζει

**Το πάνελ δεν αποχρωματίζεται, έτσι ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος.**

### Ρύθμιση φωτεινότητας

**Με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου, η ένταση του φωτός του φωτιστικού αλλάζει σταδιακά. Κάθε πλήκτρο ελέγχει ένα φωτιστικό.**

- **Πλήκτρο 1: ON/OFF και ρύθμιση φωτεινότητας, φωτιστικό 1**
- **Πλήκτρο 2: ON/OFF και ρύθμιση φωτεινότητας, φωτιστικό 2**

### Κατάλληλοι λαμπτήρες

**Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας (dimmable).**

- **LED dimmable: συμβατοί (συνιστάται ισχύς >5W)**
- **Λαμπτήρες πυράκτωσης: συμβατοί**
- **Λαμπτήρες αλογόνου: συμβατοί**
- **Έξυπνοι λαμπτήρες RGB: μη συμβατοί**

### Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

**Με το τηλεχειριστήριο RF μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε τους διακόπτες Luxion. Το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και διατίθεται ξεχωριστά.**

### Δομή / εξαρτήματα

- **Κομψό πάνελ από γυαλί**
- **Μηχανισμός διακόπτη**
- **Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης**
- **Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm**

### Διαστάσεις

- **Πλάτος: 86 mm**
- **Ύψος: 86 mm**
- **Πάχος πάνελ: 9 mm**
- **Βάθος: 26 mm**
- **Ύψος μηχανισμού: 49 mm**

### Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

**Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και τα δύο φωτιστικά στους ακροδέκτες L1 και L2· τα φωτιστικά συνδέονται στον ουδέτερο (N). Μην κάνετε την εγκατάσταση υπό τάση.**

- **Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L**
- **Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες dimmable**
- **1. Ανοίξτε τη συσκευασία.**
- **2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.**
- **3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.**
- **4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).**