LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-A202A-B

Διακόπτης αφής διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION, Σειρά A

Διπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος LUXION Σειρά A, με γυαλί ασφαλείας, πλαίσιο αλουμινίου και χωρίς ανάγκη συγχρονισμού.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-A202A-B
Χρυσό	LX-MT-A202A-G
Γκρι	LX-MT-A202A-GY
Λευκό	LX-MT-A202A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, Σειρά A
Λειτουργία	Αφής, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος· δεν απαιτείται συγχρονισμός· αθόρυβη αφή (χωρίς ήχο)
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	600 W/κανάλι (ωμικό φορτίο)
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Σύνδεση φάσης (L) και ουδετέρου (N) σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν το φως είναι σβηστό

Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Πλαστικό PVC επιβραδυντικό φλόγας
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με 2 βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

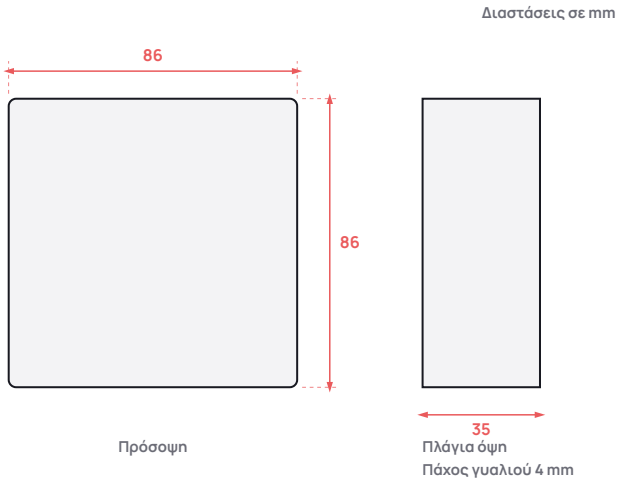

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με εκείνον ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm και πλαίσιο αλουμινίου
- Αθόρυβη λειτουργία: δεν παράγει ήχο κατά την αφή
- Ένδειξη LED για εύκολο εντοπισμό του διακόπτη

Δεν απαιτείται συγχρονισμός

διατηρεί την κομψή του εμφάνιση.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Δεν απαιτείται συγχρονισμός

Δομή / εξαρτήματα

Πάνελ από γυαλί ασφαλείας 4 mm, πλαίσιο αλουμινίου και βάση από πυράντοχο πλαστικό PVC.

- Σύνθεση κιτ: LX-M2-1F, LX-MT-A202, LX-GP004

Τεχνικές παράμετροι

- Τύπος: διακόπτης αλέ-ρετούρ
- Τάση τροφοδοσίας: 90V ~ 250V
- Φορτίο: 600W / κανάλι – ωμικό
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Ιδιοκατανάλωση: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.

Διάγραμμα σύνδεσης αλέ-ρετούρ

Δύο μηχανισμοί συνδέονται μεταξύ τους μέσω του ακροδέκτη «αλέ-ρετούρ», με τροφοδοσία ~220V.

- Τροφοδοσία: N (ουδέτερος), L (φάση), ~220V
- Ακροδέκτες: αλέ-ρετούρ, L4, L3, L2, L1, L

Υπόδειξη ασφαλείας

Προσοχή! Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του διακόπτη.