LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-D102A-B

Διακόπτης αφής μονός με dimmer αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Μονός διακόπτης αφής με dimmer για αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσο, με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου σε λευκό, μαύρο, γκρι ή χρυσό.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-D102A-B
Χρυσό	LX-MT-D102A-G
Γκρι	LX-MT-D102A-GY
Λευκό	LX-MT-D102A-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός με dimmer, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργία	Αφής on/off, ρύθμιση έντασης φωτισμού, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος (έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	700 W/κανάλι· LED έως 80 W
Κατανάλωση σε αναμονή	≤ 0,2 W
Ουδέτερος (N)	Ναι (σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης)
Συμβατότητα	Λαμπτήρες LED με ρύθμιση έντασης › 5 W, πυρακτώσεως, αλογόνου· όχι έξυπνοι λαμπτήρες RGB· αλέ-ρετούρ μόνο με άλλον διακόπτη αλέ-ρετούρ με dimmer LUXION

Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί με πλαίσιο αλουμινίου
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (9 mm πρόσοψη + 26 mm μηχανισμός)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

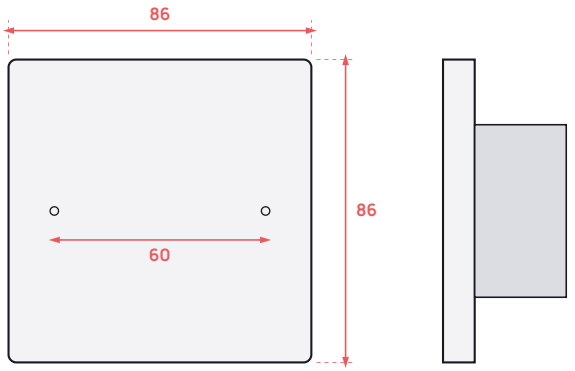

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες Luxion ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή τους είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Πρόκειται για μονό διακόπτη αφής με dimmer (ροοστάτη), για κύκλωμα αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσο, με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου. Με ένα απλό άγγιγμα του πλήκτρου ανάβετε ή σβήνετε το φως και ρυθμίζετε σταδιακά την έντασή του.

Είναι συμβατός μόνο με άλλον διακόπτη αλέ-ρετούρ με dimmer!

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων διακοπτών Luxion: μονός διακόπτης αφής με dimmer, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, με πλαίσιο αλουμινίου LUXION.

Χαρακτηριστικά

- Αισθητήρας αφής: εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά περιβάλλοντα
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ρυθμιζόμενη ένταση: με ένα απλό άγγιγμα του πλήκτρου η λάμπα αλλάζει σταδιακά την ένταση του φωτός
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό

Σημαντικό: συμβατότητα αλέ-ρετούρ

Οι διακόπτες αλέ-ρετούρ λειτουργούν μόνο όταν εγκαθίστανται και συγχρονίζονται με άλλα προϊόντα αλέ-ρετούρ Luxion. Τα προϊόντα Luxion ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ με άλλες μάρκες.

- Συμβατός μόνο με άλλον διακόπτη αλέ-ρετούρ με dimmer
- Έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα (ενδιάμεσος)

Συμβατοί λαμπτήρες

Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες με δυνατότητα dimming.

- LED με δυνατότητα dimming: συμβατοί (από 5W και πάνω)
- Πυράκτωσης: συμβατοί
- Αλογόνου: συμβατοί
- Έξυπνοι λαμπτήρες RGB: μη συμβατοί

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλική βάση στερέωσης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: απόσταση 60 mm
- Πλήκτρο ON/OFF που αυξάνει ή μειώνει και την ένταση του φωτός

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος: 26 mm
- Μηχανισμός: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Η φάση (L) και ο ουδέτερος (N) συνδέονται, με γέφυρα αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου μεταξύ των διακοπτών.

- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L(A)
- Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες με δυνατότητα dimming
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε τη βάση με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κλικ).