
LUXION
by Case-Smart


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-1MP034MG-B


Έξυπνη πρίζα σούκο μονή Wi-Fi με μέτρηση κατανάλωσης και γυάλινο πλαίσιο LUXION


Μονή έξυπνη πρίζα σούκο Wi-Fi με μέτρηση κατανάλωσης, παιδική προστασία, χρονοδιακόπτη, προγράμματα και σενάρια, με γυάλινο πλαίσιο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-1MP034MG-B
Χρυσό	LX-1MP034MG-G
Γκρι	LX-1MP034MG-GY
Λευκό	LX-1MP034MG-W

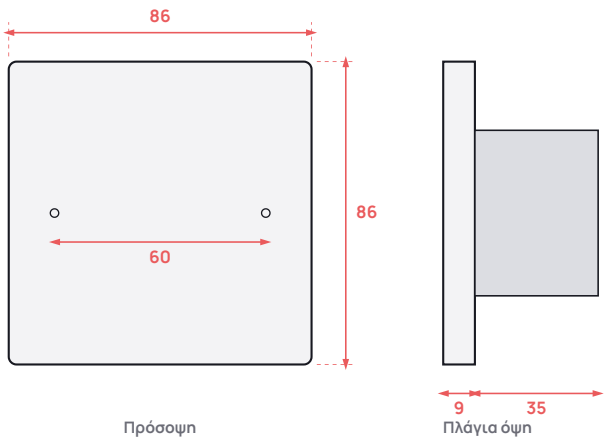
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Έξυπνη πρίζα σούκο μονή Wi-Fi με μέτρηση κατανάλωσης και γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Μέτρηση κατανάλωσης, χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), δημιουργία σεναρίων· επιλέξιμη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (ενεργή, ανενεργή ή η προηγούμενη)
Αριθμός πριζών	1 (σούκο με γείωση και παιδική προστασία)
Τάση λειτουργίας	100–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Μέγιστο φορτίο	1500 W
Κατανάλωση σε αναμονή	≤0.2 W (ασύρματη λειτουργία)

Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n (IEEE802.11b/g/n), απευθείας στο router χωρίς hub
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS και Android)· Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Ένδειξη LED	Ναι
Υλικό πρόσοψης	Γυάλινο πλαίσιο
Υλικό βάσης	Πυράντοχο PVC, μεταλλικό πλαίσιο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	44 mm συνολικά (πρόσοψη 9 mm + μηχανισμός 35 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 47 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μονή έξυπνη πρίζα Wi-Fi της Luxion διαθέτει μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας, γείωση και παιδική προστασία. Προσφέρει έξυπνες λειτουργίες όπως:

- χρονοδιακόπτη
- προγραμματισμό
- ομαδικό έλεγχο (κοινή χρήση με την οικογένεια)

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ασφαλείς, διαθέτουν παιδική προστασία, ενώ η τεχνολογία τελευταίας γενιάς συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι πρίζες δεν αποχρωματίζονται με τον καιρό.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο για να αντέχει στον χρόνο, που προσφέρει χρηστικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων πριζών: πρίζα Wi-Fi LUXION με γυάλινο πλαίσιο.

Έλεγχος μέσω της εφαρμογής Smart Life

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις συνδεδεμένες συσκευές από οπουδήποτε. Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life για να ελέγχετε τις συσκευές του σπιτιού όπως εσείς θέλετε και αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό πάτημα.

- Χρονοδιακόπτης και προγραμματισμός
- Ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια)
- Δημιουργία σεναρίων
- Μέτρηση κατανάλωσης

Φωνητικός έλεγχος

Με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon Alexa και Google Assistant ενεργοποιείτε τις συσκευές σας πιο εύκολα, για παράδειγμα: «Alexa, άναψε τη λάμπα.» – «OK».

- Amazon Alexa
- Google Home
- IFTTT

Απευθείας σύνδεση Wi-Fi – χωρίς hub

Οι πρίζες Wi-Fi της Luxion συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται hub. Για έλεγχο από το κινητό, εγκαταστήστε την εφαρμογή SMART LIFE.

- Σύνδεση σε router Wi-Fi
- Έλεγχος μέσω εφαρμογής
- Φωνητικός έλεγχος

Τεχνικές παράμετροι

Έξυπνη πρίζα (Smart Socket) Wi-Fi.

- Τροφοδοσία: 100-250V, 50Hz/60Hz
- Μέγιστο ρεύμα: 16A, 240V AC
- Συμβατά λειτουργικά συστήματα: iOS / Android
- Συχνότητα Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
- Πρότυπο Wi-Fi: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ 70℃
- Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας: ≤0.2W
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Σημάνσεις: CE, FC, RoHS

Δομή / εξαρτήματα

Η πρίζα αποτελείται από τρία μέρη και στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμός πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο

Διαστάσεις

- Πρόσοψη: 86 mm x 86 mm
- Πάχος πρόσοψης: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 35 mm
- Ύψος μηχανισμού: 47 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τους τρεις αγωγούς στους αντίστοιχους ακροδέκτες στο πίσω μέρος της πρίζας.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γείωση
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη (κουμπώνει στη θέση της).