LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-A202G-B

Διακόπτης αφής διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πλαίσιο LUXION, Σειρά A

Διπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος LUXION Σειρά A, με γυαλί ασφαλείας 4 mm και ακριβή αισθητήρα αφής, χωρίς ανάγκη συγχρονισμού.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MT-A202G-B	9578152208564
Χρυσό	LX-MT-A202G-G	9158240325917
Γκρι	LX-MT-A202G-GY	9544870978768
Λευκό	LX-MT-A202G-W	9603980670082

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πλαίσιο, Σειρά A
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, αφής· δεν απαιτείται συγχρονισμός
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	600 W ανά κανάλι (ωμικό)
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται (σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης)
Ακροδέκτες	L, L1, L2, L3, L4, αλέ-ρετούρ
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο αφής
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας (crystal)

Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Πυράντοχο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% – 93%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

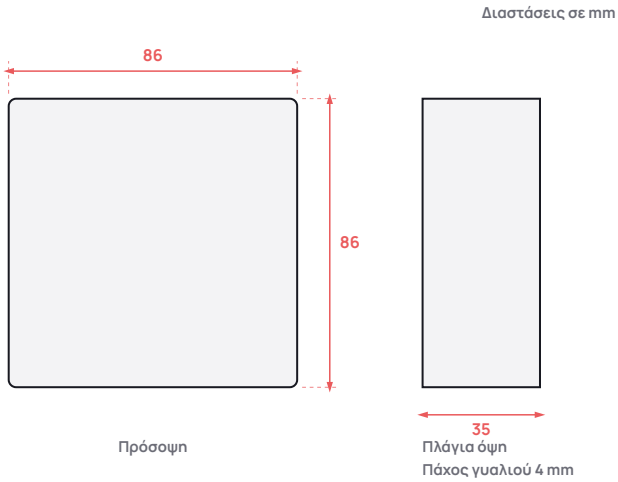

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής τους είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή τους είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Ο διπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος της Σειράς Α διαθέτει πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm και ελέγχει δύο ανεξάρτητα κυκλώματα φωτισμού από περισσότερα σημεία. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αχνό μπλε όταν είναι σβηστό, για εύκολο εντοπισμό στο σκοτάδι
- Αθόρυβη λειτουργία: δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή
- Ανθεκτικό γυαλί που διατηρεί την κομψή εμφάνισή του

Δεν απαιτείται συγχρονισμός

ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Δεν αποχρωματίζεται

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος με τον χρόνο.

Λειτουργία ON / OFF

Άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού με ένα απλό άγγιγμα, με μπλε ένδειξη LED (έντονη όταν το φως είναι αναμμένο, αχνή όταν είναι σβηστό).

- ON
- OFF

Τεχνικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: 90V ~ 250V
- Φορτίο: 600W ανά κανάλι – ωμικό
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Ιδιοκατανάλωση: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Βαθμός προστασίας: IP20

ανθεκτικό στη θερμότητα, και βάση από πλαστικό PVC επιβραδυντικό φλόγας.

- Διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm
- Σύνθεση: LX-MT-A202 + LX-GP003

Διάγραμμα σύνδεσης αλέ-ρετούρ

Δύο μηχανισμοί συνδέονται μεταξύ τους μέσω του ακροδέκτη αλέ-ρετούρ, με τροφοδοσία ~220V (φάση L και ουδέτερος N).

- Ουδέτερος (N) και φάση (L), ~220V
- Ακροδέκτες: αλέ-ρετούρ, L4, L3, L2, L1, L

Εγκατάσταση

Προσοχή! Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση.

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.