LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-A202M-B

Διακόπτης αφής διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος από μάρμαρο LUXION, Σειρά A

Διπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος LUXION Σειρά A από φυσικό μάρμαρο, συμβατός μόνο με μηχανισμούς LUXION.





Μαύρο



Γκρι



Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-A202M-B
Γκρι	LX-MT-A202M-GY
Λευκό	LX-MT-A202M-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πρόσοψη από μάρμαρο, Σειρά A
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος· χωρίς ήχο στο άγγιγμα
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	300 W ανά κανάλι, 500 W ανά κανάλι για ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται (τοποθέτηση στην κλασική εγκατάσταση)
Συμβατότητα	Μόνο με μηχανισμούς LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε με το φως αναμμένο, αχνό μπλε με το φως σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Φυσικό μάρμαρο

Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC· μεταλλικό πλαίσιο (περιλαμβάνεται)
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή, με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	μαύρο, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

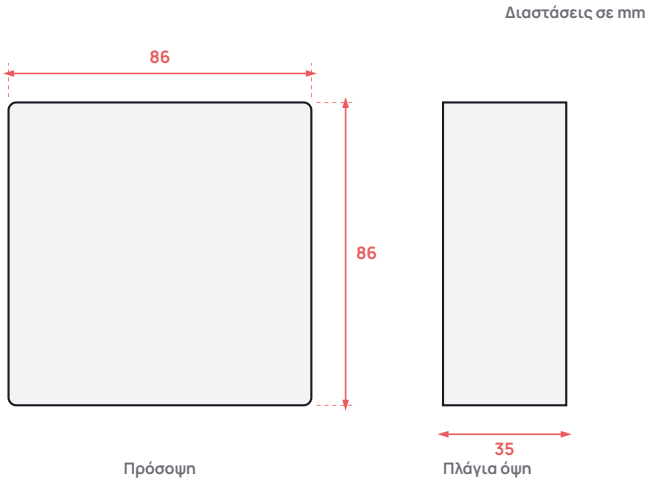

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος από μάρμαρο LUXION της Σειράς A είναι συμβατός μόνο με μηχανισμούς LUXION. Ξεχωρίζει για τον premium, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό του.

Κατασκευασμένο από φυσικό μάρμαρο, το μοντέλο αυτό προσφέρει επιπλέον φινέτσα και αποκλειστικότητα. Είναι ιδανικό για σύγχρονους εσωτερικούς χώρους, πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχεία ή premium γραφεία.

Είναι κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά, ανθεκτικό και πρακτικό. Προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση και συμπληρώνει άψογα μια εκλεπτυσμένη διακόσμηση.

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και το μεταλλικό πλαίσιο.

/ ενδιάμεσου και πρόσοψη από φυσικό μάρμαρο premium.

- Πρόσοψη από φυσικό μάρμαρο premium
- Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση, χωρίς ουδέτερο
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή
- Συμβατός μόνο με μηχανισμούς LUXION
- Ιδανικός για σύγχρονους χώρους, πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχεία και premium γραφεία

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση λειτουργίας: 90V ~ 250V AC (μέγιστη 250V AC)
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Φορτίο: 300W/κανάλι, 500W/κανάλι για ωμικό φορτίο
- Κατανάλωση σε αναμονή: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Βαθμός προστασίας: IP20

από τα στοιχεία LX-GPM-002 και LX-MT-A202.

- Πάνελ από μάρμαρο
- Βάση από άκαυστο πλαστικό PVC
- Μεταλλικό πλαίσιο (περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

- 86 x 86 x 35 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Δύο μηχανισμοί συνδέονται μεταξύ τους μέσω του ακροδέκτη αλέ-ρετούρ και τροφοδοτούνται στα ~220V. Προσοχή! Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση!

- Τροφοδοσία ~220V: L (φάση), N (ουδέτερος)
- Ακροδέκτες: αλέ-ρετούρ, L4, L3, L2, L1, L
- Δύο μηχανισμοί: έλεγχος από δύο σημεία