Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού Wi-Fi LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού Wi-Fi για πάνελ ή γυάλινα πλαίσια LUXION, με έλεγχο από Smart Life, Alexa και Google Home.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-WT2-201	0749672496116


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί διπλού διακόπτη
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού Wi-Fi
Λειτουργία	Αφής, on/off
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	160–240 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1500 W/κανάλι ωμικό φορτίο· 1000 W/κανάλι LED (επαγωγικό)
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται με τον αντάπτορα Wi-Fi παράλληλα σε έναν λαμπτήρα· απαιτείται χωρίς αντάπτορα
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
Συμβατότητα	Smart Life (iOS/Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT· μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Λειτουργίες εφαρμογής	Χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια
Κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος	Ρυθμιζόμενη: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο,

Υλικό βάσης	Πυράντοχο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	5 mm + 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μόνο ο μηχανισμός (γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο πωλούνται χωριστά)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

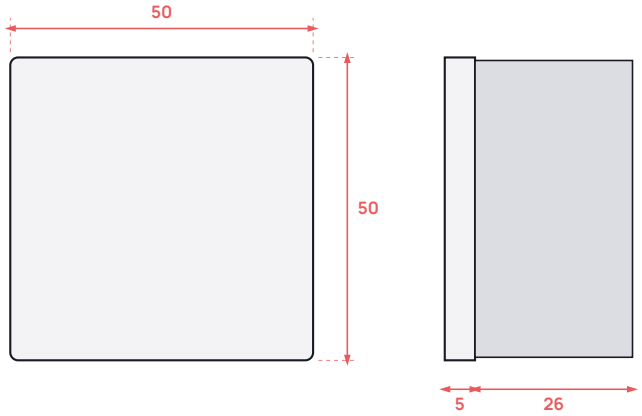

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού Wi-Fi Luxion ελέγχει δύο ξεχωριστά κυκλώματα φωτισμού. Μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Ο διακόπτης συνδέεται στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz και ελέγχεται από το κινητό μέσω της εφαρμογής Smart Life (iOS/Android), καθώς και με φωνητικές εντολές μέσω Alexa και Google Home. Υποστηρίζει επίσης IFTTT.

- Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων.
- Υποστηρίζεται και λειτουργία αλέ-ρετούρ.
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο και αχνό μπλε όταν είναι σβηστό. Η ένδειξη μπορεί να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ορίζετε αν κατά την επαναφορά της τάσης ο διακόπτης θα είναι αναμμένος, σβηστός ή θα επανέλθει στην τελευταία του κατάσταση.
- Δύο επιλογές εγκατάστασης: χωρίς ουδέτερο στο κουτί χωνευτό, με τον προσαρμογέα Wi-Fi συνδεδεμένο παράλληλα σε έναν από τους λαμπτήρες, ή χωρίς προσαρμογέα, οπότε απαιτείται

Χαρακτηριστικά

Διπλός μηχανισμός διακόπτη αφής Wi-Fi LUXION για τον έλεγχο δύο ξεχωριστών κυκλωμάτων φωτισμού.

- Λειτουργία αφής, 2 κανάλια
- Ένδειξη LED μπλε (αναμμένο) / αχνό μπλε (σβηστό), με δυνατότητα απενεργοποίησης από την εφαρμογή
- Επιλογή κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση
- Λειτουργία αλέ-ρετούρ

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Έλεγχος από το κινητό μέσω Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n.

- Εφαρμογή Smart Life (iOS/Android)
- Φωνητικός έλεγχος με Alexa και Google Home
- Συμβατότητα με IFTTT
- Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια

Δομή / εξαρτήματα

Το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται στον μηχανισμό.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)
- Συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Πρόσοψη μηχανισμού: 50 x 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος μηχανισμού (πλάγια): 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Το διάγραμμα σύνδεσης δείχνει δύο επιλογές: χωρίς ουδέτερο στο κουτί χωνευτό, με τον προσαρμογέα Wi-Fi παράλληλα σε έναν από τους λαμπτήρες, ή με ουδέτερο συνδεδεμένο στον ακροδέκτη N.

- Επιλογή 1: ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- Επιλογή 2: Απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- Ακροδέκτες: N, L, L1, L2, L3
- Ουδέτερος (N) και φάση (L)· οι λαμπτήρες συνδέονται στους L1 και L2
- Προσοχή: υψηλή τάση – διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση