LUXION
by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LXD-MT-R101/WL1G-W

Πακέτο διακόπτης αφής μονός RF433 με γυάλινη πρόσοψη και τηλεχειριστήριο 1 καναλιού RF433 LUXION

Μονός διακόπτης αφής RF433 με γυάλινη πρόσοψη 4 mm και τηλεχειριστήριο 1 καναλιού RF433, εμβέλεια έως 30 m σε ανοιχτό χώρο.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
○ Λευκό	LXD-MT-R101/WL1G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Τηλεχειριστήρια
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Πακέτο: διακόπτης αφής μονός RF433 με γυάλινη πρόσοψη + τηλεχειριστήριο 1 καναλιού RF433
Λειτουργία	Διακόπτης αφής ON / OFF, τηλεχειρισμός RF433
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (μέγιστη 250 V AC), ανοχή -15% ~ +10%
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	3–800 W/κανάλι, 2000 W συνολικά
Κατάλληλοι λαμπτήρες	LED >5 W
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Πρωτόκολλο	RF433
Συχνότητα RF	433.92 MHz
Εμβέλεια	30 m σε ανοιχτό χώρο / 6 m σε πραγματικές συνθήκες (μειώνεται με κάθε εμπόδιο ή ηλεκτρονική παρεμβολή)
Συμβατότητα	Τηλεχειριστήρια RF433 Luxion, τηλεχειριστήριο RF τύπου μπρελόκ LUXION (πωλείται χωριστά)

Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας κρυστάλλου, ανθεκτικό στη θερμότητα
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί
Τηλεχειριστήριο – διαστάσεις	86 × 86 × 13 mm
Τηλεχειριστήριο – υλικό	Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας 4 mm
Τηλεχειριστήριο – τροφοδοσία	Μπαταρία CR2032 (δεν περιλαμβάνεται)
Τηλεχειριστήριο – ισχύς εκπομπής	10 dB
Περιεχόμενα συσκευασίας	Διακόπτης αφής μονός RF433, τηλεχειριστήριο 1 καναλιού RF433 (χωρίς μπαταρία)
Χρώματα	λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

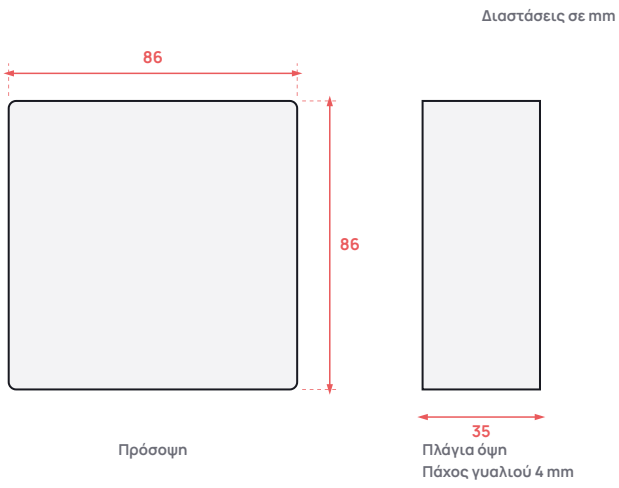

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone.

λειτουργικοτητα και ανεση στο σπιτι σας.

Ο μονός διακόπτης ελέγχεται με το τηλεχειριστήριο RF433, με εμβέλεια 30 μέτρων σε ανοιχτό χώρο και 6 μέτρων σε πραγματικές συνθήκες (η εμβέλεια μειώνεται με κάθε φυσικό εμπόδιο ή ηλεκτρονική παρεμβολή).

Επιπλέον, ο διακόπτης μπορεί να ελεγχθεί και με το τηλεχειριστήριο RF τύπου μπρελόκ LUXION (δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο).

- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αχνή μπλε όταν είναι σβηστό
- Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας 4 mm, ανθεκτικό στη θερμότητα
- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μπαταρία CR2032, η οποία δεν περιλαμβάνεται

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών. Ο μονός διακόπτης αφής LUXION RF433 συνδυάζει κομψή γυάλινη πρόσοψη με συμπαγή, μινιμαλιστική εμφάνιση.

- Συμπαγής, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία – μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνή μπλε όταν είναι σβηστό
- Λειτουργία ON / OFF με απλό άγγιγμα

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF μπορείτε να ανάβετε ή να σβήνετε τους διακόπτες Luxion. Ο διακόπτης ελέγχεται επίσης με το τηλεχειριστήριο RF τύπου μπρελόκ LUXION, που πωλείται χωριστά.

- Σύζευξη – βήμα 1: κρατήστε το δάχτυλό σας στον διακόπτη RF για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένας ήχος
- Σύζευξη – βήμα 2: πατήστε μία φορά το τηλεχειριστήριο RF για συγχρονισμό
- Ακύρωση σύζευξης: κρατήστε το δάχτυλό σας στον διακόπτη RF για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί δύο φορές ο ήχος
- Εμβέλεια: 30 m σε ανοιχτό χώρο / 6 m σε πραγματικές συνθήκες

Τεχνικές παράμετροι

Χωρητικός (capacitive) διακόπτης αφής 1 κατεύθυνσης.

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC, μέγιστη 250V AC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Μέγιστο φορτίο: 1000W/κανάλι
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60 Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Διάρκεια ζωής: 100.000 χειρισμοί
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψή γυάλινη πρόσοψη
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Στερέωση με βίδες, απόσταση 60 mm μεταξύ των σημείων στερέωσης

Διαστάσεις

- Διακόπτης: 86 x 86 x 35 mm
- Πάχος πρόσοψης: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Τηλεχειριστήριο: 86 x 86 x 13 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και το φορτίο (φωτιστικό) στον ακροδέκτη L1· ο ουδέτερος (N) συνδέεται στο φωτιστικό. Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση.

- Ανοίξτε τη συσκευασία
- Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες
- Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες
- Τοποθετήστε την πρόσοψη (κουμπώνει στη θέση της)