
# Διακόπτης αφής διπλός + διπλός + διπλός με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Τριπλό γυάλινο πάνελ LUXION με τρεις διπλούς διακόπτες αφής, αισθητήρα ακριβείας smartphone και φινίρισμα που δεν ξεθωριάζει.






Μαύρο

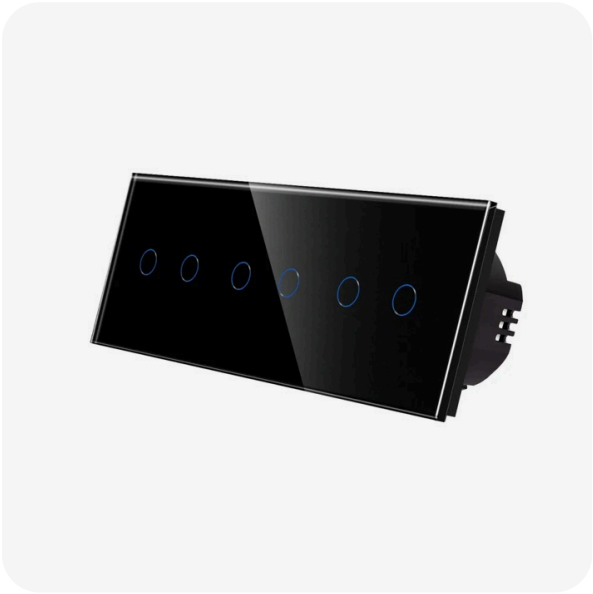

Χρυσό



Γκρι



Λευκό

## ΚΩΔΙΚΟΙ

| Χρώμα | Κωδικός |
|---|---|
| Μαύρο | LX-ST-201/201/201-B |
| Χρυσό | LX-ST-201/201/201-G |
| Γκρι | LX-ST-201/201/201-GY |
| Λευκό | LX-ST-201/201/201-W |


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Μάρκα | LUXION |
| Πρότυπο | Γερμανικό (Schuko) |
| Κατηγορία | Διακόπτες αφής › Συνδυασμοί στο ίδιο πλαίσιο |
| Τύπος προϊόντος | Διακόπτης αφής διπλός + διπλός + διπλός με γυάλινο πλαίσιο |
| Λειτουργία | On/off με αφή |
| Αριθμός πλήκτρων | 6 (3 × διπλός) |
| Τάση λειτουργίας | 110–240 V |
| Συχνότητα | 50 Hz / 60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | 10 A ανά διακόπτη |
| Ένδειξη LED | Μπλε (αναμμένο) / αμυδρό μπλε (σβηστό) |
| Υλικό πρόσοψης | Γυαλί ασφαλείας |
| Υλικό βάσης | Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης |
| Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ) | 228 × 86 mm |
| Βάθος | 35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm) |
| Διαστάσεις μηχανισμού | Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm |

| | |
|---|---|
| Απόσταση βιδών στερέωσης | 202 mm (ακραίες οπές)· 60 mm ανά θέση |
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες |
| Βαθμός προστασίας | IP45 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ +70 °C |
| Υγρασία λειτουργίας | 10% ~ 93% |
| Διάρκεια ζωής | Έως 100.000 χειρισμούς |
| Χρώματα | λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι |

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

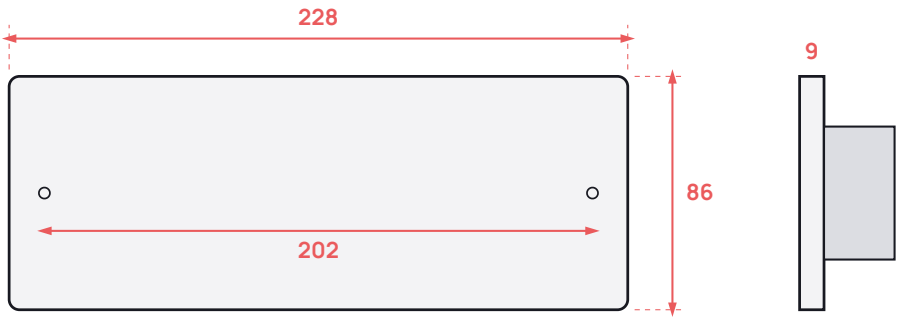


Πρόσοψη

Πλάγια όψη

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διακόπτης αφής διπλός + διπλός + διπλός με γυάλινο πλαίσιο LUXION. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Το συγκεκριμένο μοντέλο συνδυάζει τρεις διπλούς διακόπτες αφής σε ένα ενιαίο γυάλινο πάνελ.

Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν ξεθωριάζουν με τον χρόνο.

- Αισθητήρας αφής υψηλής ακρίβειας
- Ανθεκτικός στην υγρασία, κατάλληλος και για υγρούς χώρους
- Δεν αποχρωματίζεται, ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων διακοπτών LUXION. Ο διακόπτης αφής διπλός + διπλός + διπλός LUXION ενώνει τρεις διπλούς διακόπτες σε ένα λεπτό γυάλινο πάνελ.

Χαρακτηριστικά

- Αισθητήρας αφής: εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρούς χώρους
- Δεν ξεθωριάζει: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος

- Τύπος: διακόπτης αφής 1 κατεύθυνσης (1 way)
- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Φορτίο: 3-300W max. για λαμπτήρες LED, 500W για ωμικό φορτίο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Σχετική υγρασία: 10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Σημάνσεις: FC, CE, UKCA, RoHS
- Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση

Δομή / εξαρτήματα

- Γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Σύστημα στερέωσης με βίδες
- Ύψος: 86 mm
- Απόσταση μεταξύ των ακραίων οπών στερέωσης: 202 mm
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Κάθε μηχανισμός διαθέτει ακροδέκτες L, L1, L2 και L3. Η φάση (L) συνδέεται στον ακροδέκτη L κάθε μηχανισμού και κάθε λαμπτήρας συνδέεται μεταξύ ενός ακροδέκτη εξόδου και του ουδετέρου (N).

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Έξοδοι: L1, L2, L3

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).