LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-R202A-B

# Διακόπτης αφής διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION, RF433

Διπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος LUXION με γυάλινο πάνελ, πλαίσιο αλουμινίου και RF433, έως 3 διακόπτες ανά κύκλωμα.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

## ΚΩΔΙΚΟΙ


| Χρώμα | Κωδικός |
|---|---|
| Μαύρο | LX-MT-R202A-B |
| Χρυσό | LX-MT-R202A-G |
| Γκρι | LX-MT-R202A-GY |
| Λευκό | LX-MT-R202A-W |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Μάρκα | LUXION |
| Πρότυπο | Γερμανικό (Schuko) |
| Κατηγορία | Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι |
| Συνδεσιμότητα | RF433 |
| Τύπος προϊόντος | Διακόπτης αφής διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος RF433 με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου |
| Λειτουργία | Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος (έως 3 διακόπτες ανά κύκλωμα), με τηλεχειρισμό RF433 |
| Αριθμός πλήκτρων | 2 |
| Τάση λειτουργίας | Έως 250 V AC |
| Συχνότητα | 50–60 Hz |
| Μέγιστο φορτίο | 1000 W ανά κανάλι |
| Ουδέτερος (N) | Ναι (σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης) |
| Πρωτόκολλο | RF433 |
| Συμβατότητα | Μόνο με διακόπτες αλέ-ρετούρ LUXION (δεν λειτουργεί με άλλες μάρκες)· τηλεχειριστήριο RF433 |

| | |
|---|---|
| Ένδειξη LED | Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό |
| Υλικό πρόσοψης | Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου |
| Πάχος γυαλιού | 4 mm |
| Υλικό βάσης | Βραδύκαυστο πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης |
| Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ) | 86 × 86 mm |
| Βάθος | 35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm) |
| Διαστάσεις μηχανισμού | Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm |
| Απόσταση βιδών στερέωσης | 60 mm |
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες |
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ +70 °C |
| Υγρασία λειτουργίας | ≤95% |
| Χρώματα | λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι |

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

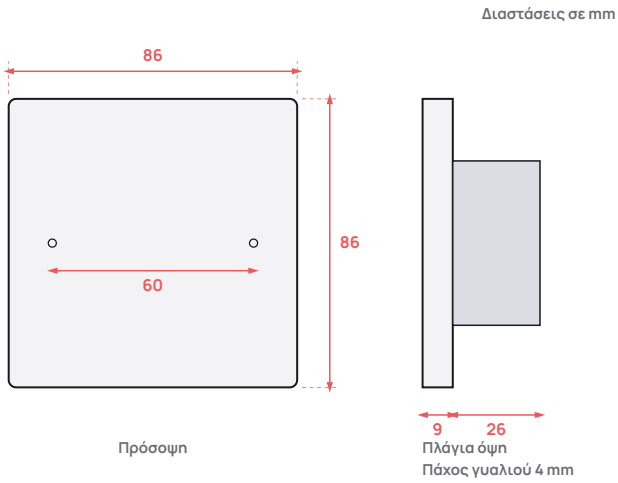


## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Μπορούν να συνδεθούν έως 3 διακόπτες στο ίδιο κύκλωμα (ενδιάμεσος).

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών.

- Διπλός διακόπτης αφής
- Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος
- Πλαίσιο αλουμινίου
- LUXION
- RF433

Σημαντικό: συμβατότητα

Οι διακόπτες αλέ-ρετούρ λειτουργούν μόνο όταν εγκαθίστανται και συγχρονίζονται με άλλα προϊόντα αλέ-ρετούρ Luxion. Τα προϊόντα Luxion ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ με άλλες μάρκες.

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Ανθεκτικός στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα με υγρασία.

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF μπορείτε να ανάβετε ή να σβήνετε τους διακόπτες RF Luxion. Προσοχή: η εικόνα είναι ενδεικτική και το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται· διατίθεται ξεχωριστά.

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Διάγραμμα σύνδεσης

Ο διακόπτης συνδέεται σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Αλέ-ρετούρ – ενδιάμεσος
- L1
- L(A)
- 2Way Remote Switch

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.