LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-201G-B

Διακόπτης αφής διπλός με γυάλινο πλαίσιο LUXION, 500W

Διπλός διακόπτης αφής LUXION με πάνελ από γυαλί ασφαλείας 4 mm, έως 500W ανά κανάλι, μπλε ένδειξη LED και σύνδεση χωρίς ουδέτερο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-ST-201G-B	6574792779788
Χρυσό	LX-ST-201G-G	9424729110702
Γκρι	LX-ST-201G-GY	6574791223770
Λευκό	LX-ST-201G-W	6574794276018

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής, ON / OFF
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (μέγιστη 250 V AC), ανοχή -15% ~ +10%
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	3–300 W/κανάλι για λαμπτήρες LED, 500 W/κανάλι για ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Πλαστικό PVC επιβραδυντικό

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm, μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης· στην κλασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

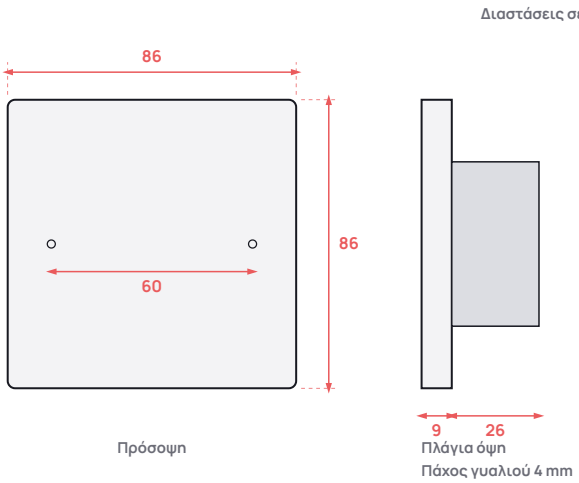

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διπλός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πλαίσιο ελέγχει δύο ανεξάρτητα κυκλώματα φωτισμού με ένα απλό άγγιγμα. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους και ταιριάζουν σε κάθε στυλ χώρου.

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, όπως ακριβώς η οθόνη ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο, ώστε η κομψή εμφάνιση να παραμένει αναλλοίωτη.

- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm και βάση από πλαστικό PVC επιβραδυντικό φλόγας
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό, για εύκολο εντοπισμό στο σκοτάδι
- Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση – δεν απαιτεί ουδέτερο (N)

Ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, όπως ο αισθητήρας ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται – ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ανθεκτική κατασκευή από ποιοτικά υλικά

Λειτουργία ON / OFF

Κάθε πλήκτρο αφής ανάβει (ON) και σβήνει (OFF) το δικό του κύκλωμα φωτισμού.

- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο
- Αμυδρό μπλε φως όταν το φως είναι σβηστό

Δομή / εξαρτήματα

Ο διακόπτης αποτελείται από τρία βασικά μέρη.

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Στερέωση με βίδες, απόσταση βιδών 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Φορτίο: 3-300W μέγ. για λαμπτήρες LED, 500W για ωμικό φορτίο (ανά κανάλι)
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και τους λαμπτήρες στις εξόδους L1 και L2· ο άλλος αγωγός των λαμπτήρων συνδέεται στον ουδέτερο (N). Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση.

- L: φάση
- L1, L2: έξοδοι προς τους λαμπτήρες
- N: ουδέτερος (μόνο προς τους λαμπτήρες)

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.