LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-R202G-B

Διακόπτης αφής διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πλαίσιο LUXION, RF433

Διπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος LUXION με γυάλινο πλαίσιο και RF433, για χειρισμό και με τηλεχειριστήριο RF LUXION.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-R202G-B
Χρυσό	LX-MT-R202G-G
Γκρι	LX-MT-R202G-GY
Λευκό	LX-MT-R202G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος RF433 με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής on/off, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος (έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα), τηλεχειρισμός RF
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	έως 250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Ουδέτερος (N)	Ναι (σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης)
Πρωτόκολλο	RF433
Συμβατότητα	Τηλεχειριστήριο RF433 LUXION (πωλείται χωριστά)· αλέ-ρετούρ μόνο με άλλα προϊόντα LUXION

Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας crystal, ανθεκτικό στη θερμότητα
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο στερέωσης
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (9 mm πρόσοψη + 26 mm μηχανισμός)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

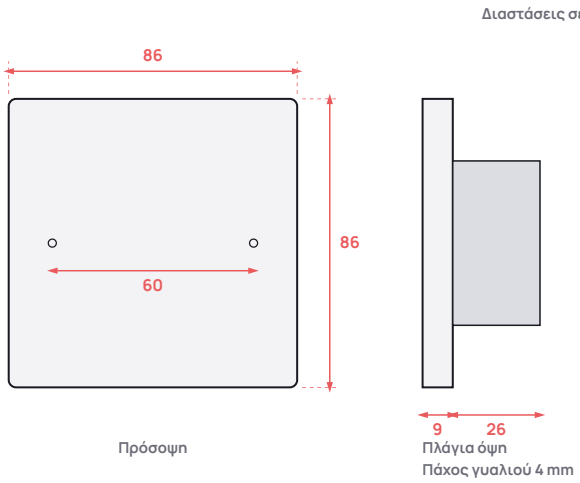

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πλαίσιο Luxion, RF433. Μπορεί να ελέγχεται με το τηλεχειριστήριο RF Luxion. Προσοχή: το τηλεχειριστήριο πωλείται ξεχωριστά!

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με εκείνον ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και με μεγάλη διάρκεια ζωής, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Σημαντικό: οι διακόπτες αλέ-ρετούρ λειτουργούν μόνο όταν εγκαθίστανται και συγχρονίζονται με άλλα προϊόντα αλέ-ρετούρ Luxion. Τα προϊόντα Luxion ΔΕΝ λειτουργούν με διακόπτες άλλων κατασκευαστών.

Χαρακτηριστικά

Συμπαγής, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός: απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών με τον διπλό διακόπτη αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσο LUXION RF433.

- Διπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος
- Συμβατός με RF433
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι

Σημαντική σημείωση συμβατότητας

Οι διακόπτες αλέ-ρετούρ λειτουργούν μόνο όταν εγκαθίστανται και συγχρονίζονται με άλλα προϊόντα αλέ-ρετούρ Luxion. Τα προϊόντα Luxion ΔΕΝ λειτουργούν με άλλες μάρκες.

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε (ON / OFF) τους διακόπτες Luxion.

- Το τηλεχειριστήριο RF ΔΕΝ περιλαμβάνεται και πωλείται ξεχωριστά

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) και τον ουδέτερο (N) όπως φαίνεται στο διάγραμμα, με τη σύνδεση αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου μεταξύ των διακοπτών.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Σύνδεση αλέ-ρετούρ – ενδιάμεσος μεταξύ των διακοπτών
- Ακροδέκτες: L1, L(A)
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).