LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-201M-B

Διακόπτης αφής διπλός από μάρμαρο LUXION, 500W

Διπλός διακόπτης αφής LUXION με πάνελ από φυσικό μάρμαρο, έως 500W/κανάλι, χωρίς ουδέτερο, με μεταλλικό πλαίσιο στη συσκευασία.





Μαύρο



Γκρι



Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ST-201M-B
Γκρι	LX-ST-201M-GY
Λευκό	LX-ST-201M-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός με πάνελ από φυσικό μάρμαρο
Λειτουργία	Διακόπτης αφής on/off σε 2 κανάλια, χωρίς ήχο στο άγγιγμα
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC ονομαστική (ανοχή −15% ~ +10%), μέγιστη 250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	3–300 W ανά κανάλι για λαμπτήρες LED· 500 W ανά κανάλι για ωμικά φορτία
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται — τοποθετείται στην κλασική εγκατάσταση
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Φυσικό μάρμαρο
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης (περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

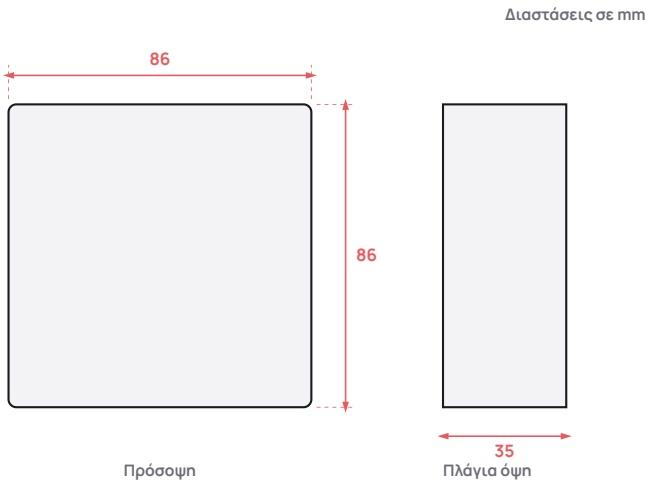

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διπλός διακόπτης αφής από μάρμαρο LUXION, συμβατός μόνο με μηχανισμούς LUXION. Ξεχωρίζει για τον premium, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό του.

Το μοντέλο αυτό, κατασκευασμένο από φυσικό μάρμαρο, προσθέτει φινέτσα και αποκλειστικότητα στον χώρο. Είναι ιδανικό για:

- μοντέρνους εσωτερικούς χώρους
- πολυτελείς κατοικίες
- ξενοδοχεία
- premium γραφεία

Κατασκευασμένος από ποιοτικά υλικά, ανθεκτικός και πρακτικός, προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση, συμπληρώνοντας ιδανικά μια εκλεπτυσμένη διακόσμηση.

Η συσκευασία περιλαμβάνει και το μεταλλικό πλαίσιο.

μάρμαρο, για κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο.

- Πάνελ από premium φυσικό μάρμαρο
- Δύο κανάλια αφής για ανεξάρτητο έλεγχο δύο κυκλωμάτων φωτισμού
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Δεν εκπέμπει ήχο κατά το άγγιγμα
- Δεν απαιτεί ουδέτερο (N)
- Συμβατός μόνο με μηχανισμούς LUXION

Τεχνικές παράμετροι

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC (μέγιστη 250V AC)
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Φορτίο: 3-300W max. ανά κανάλι για λαμπτήρες LED, 500W ανά κανάλι για ωμικό φορτίο
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ +70℃
- Βαθμός προστασίας: IP20

μάρμαρο, τον μηχανισμό αφής και το μεταλλικό πλαίσιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

- Πάνελ από φυσικό μάρμαρο
- Βάση από άκαυστο πλαστικό PVC
- Μεταλλικό πλαίσιο (περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

- 86 x 86 x 35 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση. Η φάση (L) συνδέεται στον ακροδέκτη L του διακόπτη. Κάθε φωτιστικό συνδέεται από τη δική του έξοδο (L1 και L2), ενώ η άλλη πλευρά του φωτιστικού συνδέεται στον ουδέτερο (N).

- L: είσοδος φάσης
- L1: έξοδος προς το φωτιστικό 1
- L2: έξοδος προς το φωτιστικό 2
- N: ουδέτερος, συνδεδεμένος στα φωτιστικά
- Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση