LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-D201G-B

Διακόπτης αφής διπλός με dimmer και γυάλινο πλαίσιο LUXION

Διπλός διακόπτης αφής με dimmer LUXION, με πάνελ από γυαλί ασφαλείας και αισθητήρα αφής τόσο ακριβή όσο ενός smartphone.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-D201G-B
Χρυσό	LX-MT-D201G-G
Γκρι	LX-MT-D201G-GY
Λευκό	LX-MT-D201G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός με dimmer και γυάλινο πάνελ (πλήρες σετ)
Λειτουργία	Άναμμα / σβήσιμο και σταδιακή ρύθμιση έντασης φωτισμού (dimmer) με αφή
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (ανοχή -15% ~ +10%)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	300 W ανά κανάλι, 700 W συνολικά
Κατάλληλοι λαμπτήρες	LED dimmable › 5 W (έως 300 W), πυρακτώσεως, αλογόνου· όχι έξυπνοι λαμπτήρες RGB
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Ένδειξη LED	Μπλε όταν είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο στην αφή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10–93% (χωρίς συμπύκνωση)
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

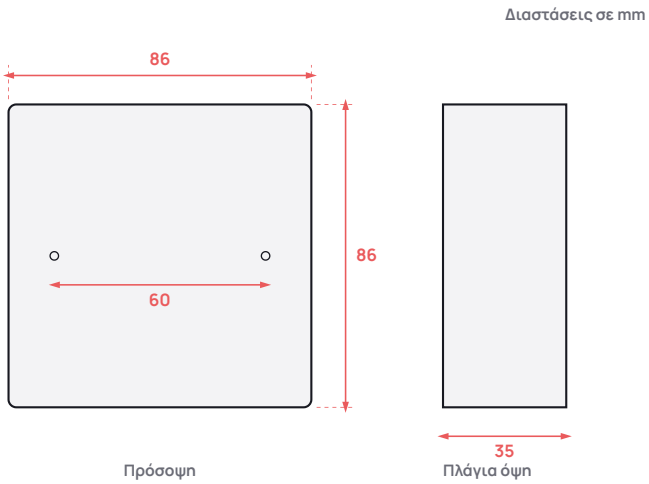

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διπλός διακόπτης αφής με dimmer (ροοστάτη) και γυάλινο πάνελ LUXION. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone.

Με ένα απλό άγγιγμα ρυθμίζετε την ένταση του φωτισμού στον χώρο σας: το φωτιστικό αλλάζει σταδιακά τη φωτεινότητά του. Κάθε πλήκτρο ελέγχει ανεξάρτητα ένα κύκλωμα φωτισμού.

- Αριστερό πλήκτρο: άναμμα/σβήσιμο και ρύθμιση έντασης για τον λαμπτήρα 1
- Δεξί πλήκτρο: άναμμα/σβήσιμο και ρύθμιση έντασης για τον λαμπτήρα 2

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών αφής LUXION.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία – μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία
- Δεν αποχρωματίζεται – ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Μπλε LED όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε LED όταν είναι σβηστό
- Αθόρυβη λειτουργία – δεν βγάζει ήχο στο άγγιγμα

Ρύθμιση φωτισμού με ένα άγγιγμα

Με τον διακόπτη αλλάζετε την ένταση του φωτισμού στο δωμάτιο. Με ένα απλό άγγιγμα του πλήκτρου, το φωτιστικό αλλάζει σταδιακά τη φωτεινότητά του.

- Αριστερό πλήκτρο: άναμμα/σβήσιμο και ένταση φωτισμού για τον λαμπτήρα 1
- Δεξί πλήκτρο: άναμμα/σβήσιμο και ένταση φωτισμού για τον λαμπτήρα 2

Συμβατοί λαμπτήρες

- LED με δυνατότητα dimming: έως 300W – συμβατοί (συνιστώνται λαμπτήρες άνω των 5W)
- Πυρακτώσεως: συμβατοί
- Αλογόνου: συμβατοί
- Έξυπνοι λαμπτήρες RGB: μη συμβατοί

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Φορτίο: 300W/κανάλι, 700W συνολικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Σχετική υγρασία: 10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60 Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0,02 W
- Διάρκεια ζωής: 100.000 χειρισμοί

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Στερέωση με βίδες σε απόσταση 60 mm

Διαστάσεις

- Πάνελ: 86 x 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Συνολικές διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Η φάση (L) συνδέεται στην επαφή L· οι δύο λαμπτήρες συνδέονται στις επαφές L1 και L2 και η άλλη πλευρά τους στον ουδέτερο (N). Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση.

- L: Φάση
- L1: Λαμπτήρας 1
- L2: Λαμπτήρας 2
- N: Ουδέτερος (προς τους λαμπτήρες)
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).