LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ZT-201A-B

Διακόπτης αφής διπλός Zigbee με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Διπλός διακόπτης αφής Zigbee LUXION με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, με έλεγχο μέσω hub Luxion, Smart Life, Alexa και Google Home.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ZT-201A-B
Χρυσό	LX-ZT-201A-G
Γκρι	LX-ZT-201A-GY
Λευκό	LX-ZT-201A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός Zigbee με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου (πλήρες σετ)
Λειτουργία	Αφή, εφαρμογή και φωνητικός έλεγχος· χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια· ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση)
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W ανά κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	< 0.2 W (ασύρματη λειτουργία)
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται (κλασική

Πρωτόκολλο	Zigbee 2.4 GHz IEEE 802.15.4 (απαιτείται hub LUXION Zigbee)
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (Android / iOS), Amazon Alexa, Google Home (μέσω hub)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Ενισχυμένο γυαλί με πλαίσιο αλουμινίου
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

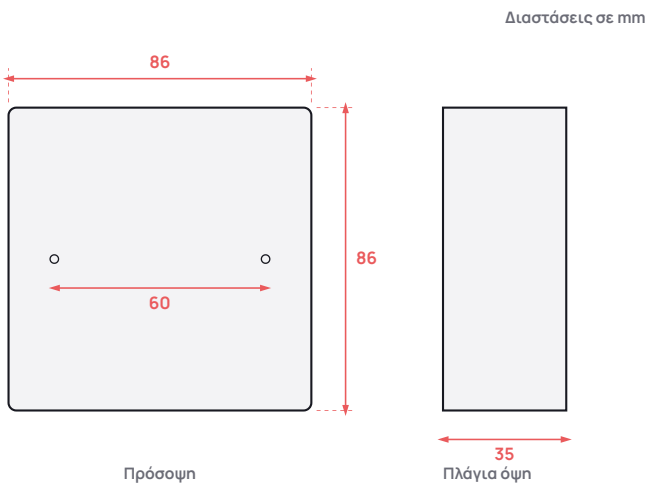

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

ουδετερο (N).

Σημαντικό: οι διακόπτες LUXION με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με το hub Luxion Zigbee. Μέσω του hub είναι επίσης δυνατός ο έλεγχος με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon Alexa ή Google Home.

Από την εφαρμογή Smart Life (Android και iOS) μπορείτε να:

- ανάβετε και να σβήνετε τα φώτα από απόσταση
- ορίζετε χρονοδιακόπτη και προγράμματα λειτουργίας
- χρησιμοποιείτε ομαδικό έλεγχο και κοινή χρήση με την οικογένεια
- δημιουργείτε σενάρια
- επιλέγετε αν μετά από διακοπή ρεύματος ο διακόπτης θα επανέλθει αναμμένος, σβηστός ή στην τελευταία του κατάσταση

Χαρακτηριστικά

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός. Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών LUXION.

- Διπλός διακόπτης αφής
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Πρωτόκολλο Zigbee
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά περιβάλλοντα
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος

Έλεγχος μέσω εφαρμογής Smart Life

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό άγγιγμα. Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life και προσαρμόστε τον φωτισμό όπως εσείς θέλετε.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής (iOS / Android)
- Λειτουργεί μέσω hub Zigbee και router Wi-Fi
- Προσοχή: οι διακόπτες LUXION με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο με το hub Luxion Zigbee

Συμβατός με Amazon Alexa

Με μια απλή φωνητική εντολή ελέγχετε τον διακόπτη Zigbee για να ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα. Ο φωνητικός έλεγχος γίνεται μέσω του hub, με Amazon Alexa ή Google Home.

- Φωνητικός έλεγχος
- Παράδειγμα: «Alexa, άναψε το φως!»

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Στερέωση με βίδες σε απόσταση 60 mm
- Ακροδέκτες: L2, L1, L

Διαστάσεις

- Πρόσοψη: 86 x 86 mm
- Συνολικές διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση: έως 250V AC, 50-60Hz
- Φορτίο: 1000W ανά κανάλι
- Συμβατά λειτουργικά συστήματα: iOS / Android
- Ασύρματη σύνδεση: Zigbee 2.4GHz, IEEE 802.15.4
- Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας: < 0.2W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ 70°C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Σημάνσεις: CE, UKCA, FC, RoHS

λαμπτήρα μεταξύ του αντίστοιχου ακροδέκτη εξόδου και του ουδετέρου (N). Ο ουδέτερος συνδέεται μόνο στους λαμπτήρες, όχι στον διακόπτη.

- L: είσοδος φάσης
- L1: έξοδος προς λαμπτήρα 1
- L2: έξοδος προς λαμπτήρα 2
- N: ουδέτερος, συνδέεται στους λαμπτήρες
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το πάνελ πρόσοψης (κουμπώνει στη θέση του).