LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-R201A-B

Διακόπτης αφής διπλός με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION RF433

Διπλός διακόπτης αφής LUXION με γυαλί ασφαλείας, πλαίσιο αλουμινίου και τηλεχειρισμό RF433, έως 1000W ανά κανάλι.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-R201A-B
Χρυσό	LX-MT-R201A-G
Γκρι	LX-MT-R201A-GY
Λευκό	LX-MT-R201A-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, RF433
Λειτουργία	Αφής ON / OFF, τηλεχειρισμός με τηλεχειριστήριο RF433 Luxion (πωλείται χωριστά)
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	Έως 250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Πρωτόκολλο	RF433
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

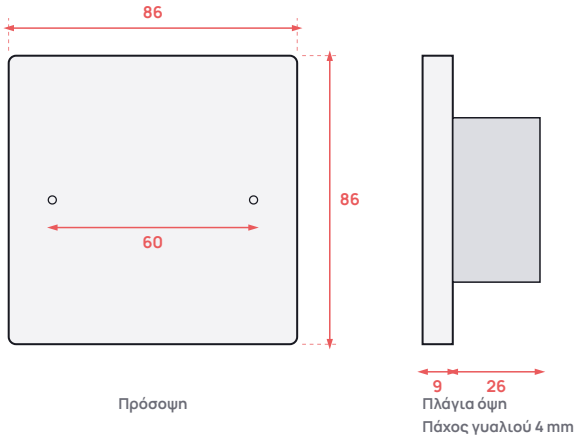

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο διπλός διακόπτης αφής διαθέτει γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου και υποστηρίζει RF433, ώστε να ανάβετε και να σβήνετε τα φώτα και από απόσταση με το τηλεχειριστήριο RF433 Luxion.

Προσοχή: το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και διατίθεται ξεχωριστά. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

διακοπτών: διπλός διακόπτης αφής με πλαίσιο αλουμινίου LUXION, με υποστήριξη RF433.

- Διπλός διακόπτης αφής
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Υποστήριξη RF433
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά περιβάλλοντα
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου RF433 Luxion μπορείτε να ανάβετε ή να σβήνετε τους διακόπτες RF Luxion από απόσταση. Το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και διατίθεται ξεχωριστά.

- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και τα δύο φορτία φωτισμού στους ακροδέκτες L1 και L2· ο ουδέτερος (N) οδηγείται στους λαμπτήρες. Μην κάνετε την εγκατάσταση με το ρεύμα συνδεδεμένο.

- Ακροδέκτες: L, L1, L2
- Λειτουργία ως διακόπτης μίας κατεύθυνσης με τηλεχειρισμό (1Way Remote Switch)
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.