LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-R201G-B

Διακόπτης αφής διπλός RF433 με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Διπλός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πλαίσιο, έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF433 (πωλείται ξεχωριστά) και ένδειξη LED.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-R201G-B
Χρυσό	LX-MT-R201G-G
Γκρι	LX-MT-R201G-GY
Λευκό	LX-MT-R201G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός RF433 με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	ON / OFF αφής, τηλεχειρισμός RF433
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	Έως 250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W ανά κανάλι
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται στον διακόπτη (ακροδέκτες L, L1, L2)
Πρωτόκολλο	RF433
Συμβατότητα	Τηλεχειριστήριο RF433 LUXION (πωλείται ξεχωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας, κρύσταλλο

Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Πυράντοχο πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

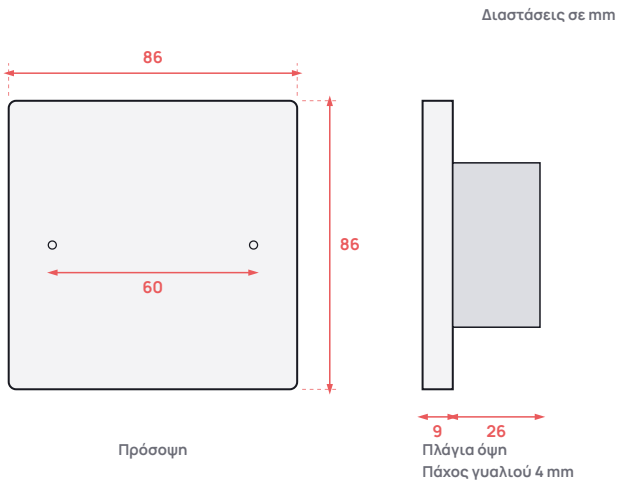

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διπλός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πλαίσιο, με τεχνολογία RF433.

Μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο RF της Luxion. *Προσοχή: το τηλεχειριστήριο πωλείται ξεχωριστά!*

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και με μεγάλη διάρκεια ζωής, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- 2 κανάλια αφής για ανεξάρτητο έλεγχο δύο κυκλωμάτων φωτισμού (ON / OFF)
- Τηλεχειρισμός RF433 με το τηλεχειριστήριο Luxion
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό

σχεδιασμός. Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών: διπλός διακόπτης αφής LUXION RF433.

- Διπλός διακόπτης αφής, 2 κανάλια ON / OFF
- Συμβατός με RF433
- Εξαιρετικά ακριβής αισθητήρας αφής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF μπορείτε να ανάβετε ή να σβήνετε τους διακόπτες Luxion από απόσταση.

- Συμβατό με το τηλεχειριστήριο RF433 Luxion
- Το τηλεχειριστήριο εμφανίζεται μόνο ενδεικτικά, δεν περιλαμβάνεται και πωλείται ξεχωριστά

- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Ακροδέκτες στο πίσω μέρος: L2, L1, L
- Στερέωση με βίδες σε απόσταση 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L. Τα δύο φωτιστικά συνδέονται στους ακροδέκτες L1 και L2, με την άλλη πλευρά τους στον ουδέτερο (N). Ο διακόπτης ελέγχεται και ασύρματα από τηλεχειριστήριο RF (1Way Remote Switch).

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).