LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-A102M-B

Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος από μάρμαρο LUXION, Σειρά A

Μονός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος από φυσικό μάρμαρο, σε λευκό, γκρι ή μαύρο, συμβατός μόνο με μηχανισμούς LUXION.




Μαύρο


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-A102M-B
Γκρι	LX-MT-A102M-GY
Λευκό	LX-MT-A102M-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πάνελ από μάρμαρο, Σειρά A (με μεταλλικό πλαίσιο)
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, αφής, αθόρυβος
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	300 W / κανάλι· 500 W / κανάλι για ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται – τοποθετείται στην κλασική εγκατάσταση
Ένδειξη LED	Μπλε με αναμμένο φως, αμυδρό μπλε με σβηστό φως
Υλικό πρόσοψης	Φυσικό μάρμαρο
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση· ακροδέκτες L4, L3, L2, L1, L
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Πιστοποιήσεις	UKCA, CE, RoHS
Συμβατότητα	Μόνο με μηχανισμούς LUXION
Χρώματα	μαύρο, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

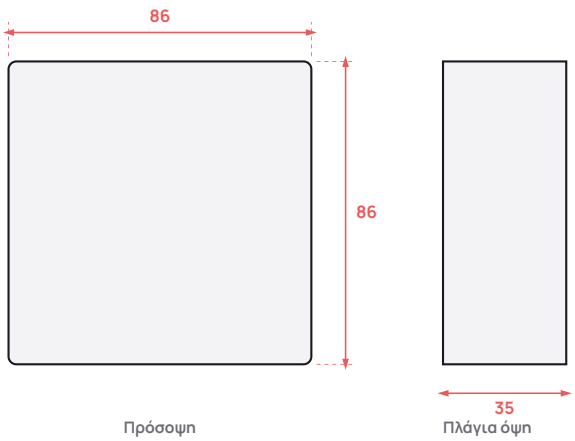

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μονός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος από μάρμαρο LUXION της Σειράς A είναι συμβατός μόνο με μηχανισμούς LUXION. Ξεχωρίζει για τον premium, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό του.

Κατασκευασμένο από φυσικό μάρμαρο, το μοντέλο αυτό προσθέτει φινέτσα και αποκλειστικότητα, γι' αυτό είναι ιδανικό για:

- σύγχρονους εσωτερικούς χώρους
- πολυτελείς κατοικίες
- ξενοδοχεία
- premium γραφεία

Κατασκευασμένος από ποιοτικά υλικά, ανθεκτικός και πρακτικός, προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση, συμπληρώνοντας ιδανικά μια εκλεπτυσμένη διακόσμηση.

Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση και δεν χρειάζεται ουδέτερο. Η ένδειξη LED ανάβει μπλε όταν το φως είναι αναμμένο και αχνό μπλε όταν είναι σβηστό, ενώ ο διακόπτης δεν εκπέμπει ήχο κατά το άγγιγμα.

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και μεταλλικό πλαίσιο.

για έλεγχο του ίδιου φωτιστικού από δύο ή περισσότερα σημεία.

- Πάνελ από premium μάρμαρο
- Λειτουργία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος
- Ένδειξη LED: μπλε με αναμμένο φως, αχνό μπλε με σβηστό φως
- Αθόρυβος χειρισμός, χωρίς ήχο κατά το άγγιγμα
- Χωρίς ουδέτερο, για την κλασική εγκατάσταση
- Συμβατός μόνο με μηχανισμούς LUXION

Τεχνικές παράμετροι

Στοιχεία που αναγράφονται στον μηχανισμό του διακόπτη αλέ-ρετούρ.

- Τροφοδοσία: 90V ~ 250V
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Κατανάλωση αναμονής: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Ακροδέκτες: L4, L3, L2, L1, L
- Σημάνσεις: UKCA, CE, RoHS

μηχανισμό αφής, και συνοδεύεται από μεταλλικό πλαίσιο.

- Κωδικοί σετ: LX-GPM-001, LX-MT-A102
- Βάση από πυράντοχο πλαστικό PVC
- Μεταλλικό πλαίσιο στη συσκευασία

Διαστάσεις

Συνολικές διαστάσεις 86 x 86 x 35 mm.

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Τα διαγράμματα σύνδεσης δείχνουν δύο και τρεις μηχανισμούς αλέ-ρετούρ που ελέγχουν ένα φωτιστικό σε δίκτυο ~220V.

- Αλέ-ρετούρ: δύο μηχανισμοί ελέγχουν ένα φωτιστικό
- Πολλαπλά σημεία: τρεις μηχανισμοί ελέγχουν ένα φωτιστικό
- Οι μηχανισμοί συνδέονται μεταξύ τους μέσω του ακροδέκτη L4
- Η φάση (L) συνδέεται στον ακροδέκτη L και το φωτιστικό στον ακροδέκτη L1
- Ο ουδέτερος (N) συνδέεται απευθείας στο φωτιστικό
- Προσοχή! Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του διακόπτη.