
LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WT2-RA201G-B

Διακόπτης αφής διπλός Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Διπλός διακόπτης αφής Wi-Fi + RF433 LUXION με γυάλινο πάνελ, ακριβή αισθητήρα αφής και έλεγχο από εφαρμογή, φωνή ή τηλεχειριστήριο RF.

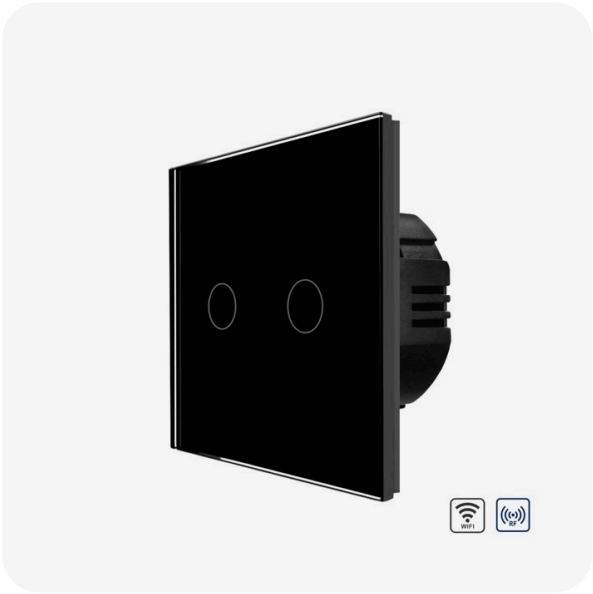


Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-WT2-RA201G-B
Χρυσό	LX-WT2-RA201G-G
Γκρι	LX-WT2-RA201G-GY
Λευκό	LX-WT2-RA201G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi, RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής ON / OFF· χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος, σενάρια· τηλεχειρισμός με τηλεχειριστήριο RF433 Luxion (πωλείται χωριστά)
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	80–260 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι· για λαμπτήρες LED ή εξοικονόμησης κάτω από 300 W/κανάλι
Ουδέτερος (N)	Με ή χωρίς ουδέτερο· χωρίς ουδέτερο μόνο με τον προσαρμογέα Wi-Fi
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

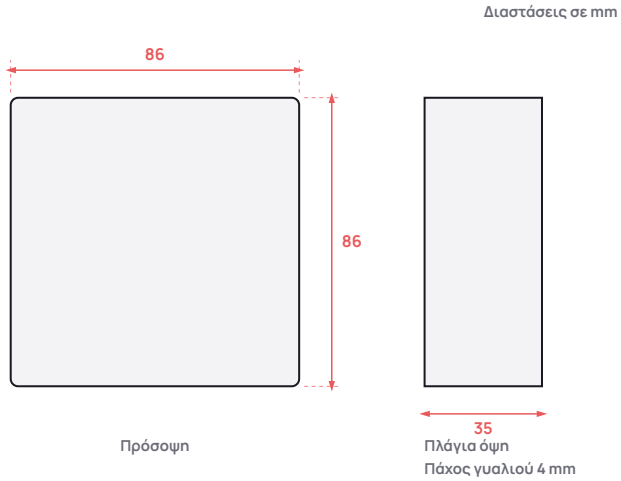

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διακόπτης αφής διπλός Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο Luxion. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και με μεγάλη διάρκεια ζωής, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε εγκατάσταση με ουδέτερο ή σε κλασική εγκατάσταση, αλλά μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Wi-Fi.

Συνδέεται απευθείας στο διαδίκτυο μέσω του router Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται hub. Για τον έλεγχο μέσω κινητού απαιτείται η εφαρμογή Smart Life.

Μπορεί επίσης να ελεγχθεί από απόσταση με το τηλεχειριστήριο RF433 Luxion. Προσοχή: το τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται και πωλείται ξεχωριστά.

διακοπτών. Ο διπλός διακόπτης αφής LUXION συνδυάζει έλεγχο Wi-Fi και RF433 σε ένα κομψό γυάλινο πάνελ με compact, μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Διπλός διακόπτης αφής (2 πλήκτρα)
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi + RF433
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται – ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος

Τρόποι ελέγχου

Ο διπλός διακόπτης Wi-Fi + RF433 λειτουργεί με αφή, από την εφαρμογή, με φωνητικές εντολές ή με τηλεχειριστήριο RF.

- Σύνδεση σε router Wi-Fi
- Έλεγχος μέσω εφαρμογής
- Φωνητικός έλεγχος
- Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF433 Luxion (πωλείται ξεχωριστά)

Έλεγχος μέσω εφαρμογής Smart Life

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό άγγιγμα. Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life και προσαρμόστε τον φωτισμό όπως θέλετε. Οι διακόπτες LUXION Wi-Fi συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς hub.

- Δεν απαιτείται hub – απευθείας σύνδεση στο router Wi-Fi
- Για τον έλεγχο από κινητό απαιτείται η εφαρμογή Smart Life
- Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων
- Συμβατότητα με IFTTT

Συμβατό με Amazon Alexa και Google Home

Με μια απλή φωνητική εντολή ελέγχετε τον διακόπτη Wi-Fi + RF433 για να ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα.

- Παράδειγμα: «Alexa, άναψε το φως!»

επιθυμείτε, για παράδειγμα να ανάβει το φως στις 8:00 και να σβήνει στις 22:00.

- AM 8:00 ON
- PM 22:00 OFF

Τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF ανάβετε ή σβήνετε τους διακόπτες RF Luxion. Το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

Δομή / εξαρτήματα

Ο διακόπτης αποτελείται από τρία βασικά μέρη και στερεώνεται με βίδες.

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Στερέωση με βίδες σε απόσταση 60 mm

Διαστάσεις

- Διαστάσεις πάνελ: 86 x 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Συνολικές διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο διακόπτης Wi-Fi συνδέεται με δύο τρόπους, σύμφωνα με τα διαγράμματα καλωδίωσης: η μία παραλλαγή ΔΕΝ απαιτεί ουδέτερο στο κουτί χωνευτό, η άλλη απαιτεί ουδέτερο στο κουτί χωνευτό.

- Επιλογή 1: ΔΕΝ απαιτεί ουδέτερο (N) στο κουτί χωνευτό
- Επιλογή 2: απαιτεί ουδέτερο (N) στο κουτί χωνευτό
- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L (φάση) και N (ουδέτερος)
- Τάση λειτουργίας: 80-260V AC
- Φορτίο: 0-1000W/κανάλι
- Για λαμπτήρες LED ή εξοικονόμησης ενέργειας το φορτίο πρέπει να είναι μικρότερο από 300W/κανάλι
- Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση