LUXION by Case-Smart


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WT2-101G-B


Διακόπτης αφής μονός Wi-Fi με γυάλινο πλαίσιο LUXION


Μονός διακόπτης αφής Wi-Fi LUXION με γυάλινο πλαίσιο, που συνδέεται απευθείας στο router χωρίς hub και ελέγχεται μέσω Smart Life και φωνής.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

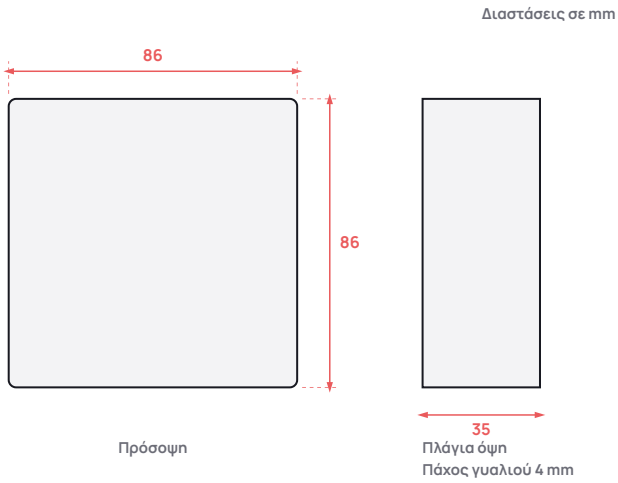
Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-WT2-101G-B
Χρυσό	LX-WT2-101G-G
Γκρι	LX-WT2-101G-GY
Λευκό	LX-WT2-101G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής > Μονοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός Wi-Fi με γυάλινο πάνελ
Λειτουργία	Αφής, on/off· αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος μόνο μέσω αυτοματισμού στην εφαρμογή (απαιτεί ουδέτερο)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	160–240 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1500 W/κανάλι ωμικό φορτίο· 1000 W/κανάλι LED (επαγωγικό)
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται με τον αντάπτορα Wi-Fi παράλληλα σε έναν λαμπτήρα· απαιτείται χωρίς αντάπτορα
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, απευθείας στο router χωρίς hub
Συμβατότητα	Smart Life (iOS/Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT

Λειτουργίες εφαρμογής	Χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια
Κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος	Ρυθμιζόμενη: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό· απενεργοποιείται από την εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Πυράντοχο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, εσωτερικοί ξηροί χώροι
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πλαίσιο και Wi-Fi. Συνδέεται απευθείας στο διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται hub.

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

την περιπτωση χρειαζεται ουδετερο.

Οι διακόπτες αυτοί λειτουργούν ως αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι μέσω αυτοματισμού στην εφαρμογή, όπου απαιτείται ουδέτερος. Για κλασικό σύστημα αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου συνιστώνται οι διακόπτες Zigbee της σειράς LUXION.

Συμπαγής, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών LUXION: μονός διακόπτης αφής με Wi-Fi και γυάλινη πρόσοψη.

- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος

Ακριβής αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Έλεγχος μέσω Wi-Fi και εφαρμογής

Οι διακόπτες LUXION Wi-Fi συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται hub. Για τον έλεγχο από το κινητό, εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart Life.

- Απευθείας σύνδεση στο router Wi-Fi
- Έλεγχος μέσω της εφαρμογής Smart Life (iOS/Android)
- Εξατομικεύστε τον φωτισμό του σπιτιού σας από την εφαρμογή
- Χρονοδιακόπτης, προγράμματα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων
- Επιλογή κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση

Φωνητικός έλεγχος

Συμβατός με Amazon Alexa και Google Home: με μια απλή φωνητική εντολή ανάβετε ή σβήνετε τα φώτα, π.χ. «Alexa, άναψε το φως!». Υποστηρίζει επίσης IFTTT.

Λειτουργία προγραμματισμού

Ο διακόπτης προγραμματίζεται όπως επιθυμείτε. Για παράδειγμα, το φως μπορεί να ανάβει στις 8:00 και να σβήνει στις 22:00.

Τεχνικές παράμετροι

- Τύπος: μονός έξυπνος διακόπτης Wi-Fi (Single Live)
- Μέγιστο φορτίο: 1500W/κανάλι
- Λειτουργικό σύστημα εφαρμογής: iOS/Android
- Wi-Fi: 2.4GHz 802.11 b/g/n
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ℃ ~ 70 ℃
- Μόνο για εσωτερικούς, ξηρούς οικιακούς χώρους

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Τα διαγράμματα καλωδίωσης δείχνουν τη σύνδεση στις κλέμες N (ουδέτερος), L (φάση) και L1. Η μία συνδεσμολογία ΔΕΝ απαιτεί ουδέτερο στο κουτί χωνευτό, η άλλη απαιτεί ουδέτερο στο κουτί χωνευτό. Η σύνδεση αλέ-ρετούρ απαιτεί ουδέτερο στο κουτί χωνευτό και ρυθμίζεται μόνο από την εφαρμογή· οι διακόπτες δεν συνδέονται μεταξύ τους με καλώδιο.

- Κλέμες: N, L, L1, L2, L3
- Χωρίς ουδέτερο: με τον αντάπτορα Wi-Fi παράλληλα σε έναν λαμπτήρα
- Με ουδέτερο: χωρίς αντάπτορα Wi-Fi
- Προσοχή: υψηλή τάση – διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση