Διακόπτης αφής τριπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος από μάρμαρο LUXION, Σειρά A

Τριπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος από φυσικό μάρμαρο LUXION Σειρά A, για μοντέρνα και πολυτελή εσωτερικά.





Μαύρο



Γκρι



Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-A302M-B
Γκρι	LX-MT-A302M-GY
Λευκό	LX-MT-A302M-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος από μάρμαρο, Σειρά A
Λειτουργία	Αφής on/off, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος· χωρίς ήχο κατά την αφή
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	300 W/κανάλι, 500 W/κανάλι για ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Φυσικό μάρμαρο
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο (περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση σε συμβατική εγκατάσταση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	μαύρο, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

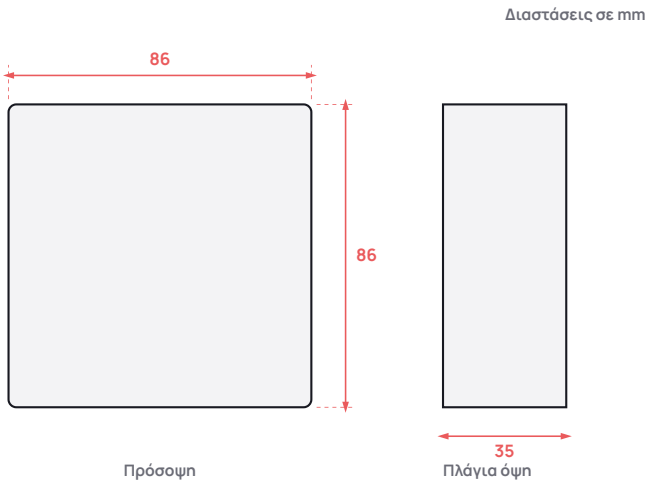

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τριπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος από μάρμαρο LUXION είναι συμβατός μόνο με τους μηχανισμούς LUXION. Ξεχωρίζει για τον premium, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό του.

Κατασκευασμένο από φυσικό μάρμαρο, το μοντέλο αυτό προσθέτει φινέτσα και αποκλειστικότητα, ιδανικό για:

- μοντέρνα εσωτερικά
- πολυτελείς κατοικίες
- ξενοδοχεία
- premium γραφεία

Κατασκευασμένος από ποιοτικά υλικά, ανθεκτικός και πρακτικός, προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση, συμπληρώνοντας ιδανικά μια εκλεπτυσμένη διακόσμηση.

Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση και δεν χρειάζεται ουδέτερο. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και το μεταλλικό πλαίσιο.

ρετούρ / ενδιάμεσος, με πρόσοψη από φυσικό μάρμαρο.

- Πρόσοψη από premium φυσικό μάρμαρο
- Λειτουργία αφής, 3 κανάλια
- Μπλε LED όταν το φως είναι αναμμένο και αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή
- Συμβατός μόνο με μηχανισμούς LUXION
- Μεταλλικό πλαίσιο στη συσκευασία

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση λειτουργίας: 90V ~ 250V AC
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Φορτίο: 300W/κανάλι, 500W/κανάλι για ωμικό φορτίο
- Ιδιοκατανάλωση: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Βαθμός προστασίας: IP20

από μάρμαρο, με μεταλλικό πλαίσιο.

- Μηχανισμός LX-MT-A302
- Μεταλλικό πλαίσιο LX-GPM-003

Διαστάσεις

- 86 x 86 x 35 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Τα διαγράμματα σύνδεσης δείχνουν τους μηχανισμούς σε συνδεσμολογία αλέ-ρετούρ (δύο Θέσεις) ή ενδιάμεσου (τρεις θέσεις) σε δίκτυο ~220V. Προσοχή! Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση!

- Δύο Θέσεις: δύο μηχανισμοί συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω του ακροδέκτη L4 (αλέ-ρετούρ)
- Τρεις Θέσεις: τρεις μηχανισμοί συνδεδεμένοι μέσω του ακροδέκτη L4 (αλέ-ρετούρ)
- L1, L2, L3: έξοδοι προς τους λαμπτήρες, με τον ουδέτερο (N) στους λαμπτήρες
- L: φάση, συνδέεται στον ακροδέκτη L κάθε μηχανισμού
- Ακροδέκτες: L4, L3, L2, L1, L