LUXION by Case-Smart


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-A102A-B


Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινη πρόσοψη και πλαίσιο αλουμινίου LUXION, Σειρά A


Μονός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος LUXION Σειρά A, με γυαλί ασφαλείας 4 mm, πλαίσιο αλουμινίου και μπλε ένδειξη LED.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

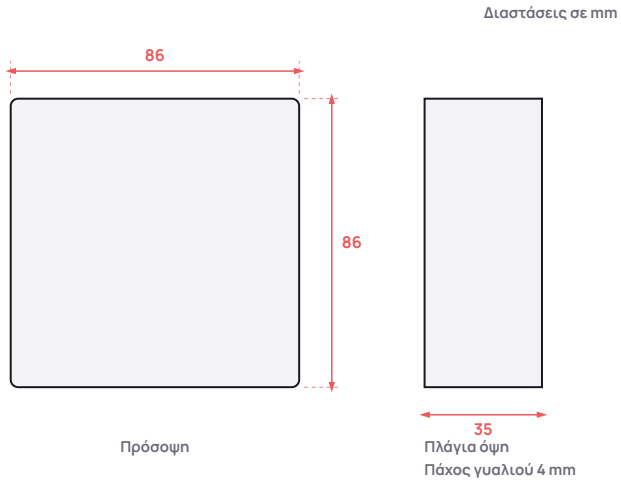
Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-A102A-B
Χρυσό	LX-MT-A102A-G
Γκρι	LX-MT-A102A-GY
Λευκό	LX-MT-A102A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινη πρόσοψη και πλαίσιο αλουμινίου, Σειρά A
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, χωρίς ανάγκη συγχρονισμού· χωρίς ήχο στο άγγιγμα
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	600 W ανά κανάλι, ωμικό
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ένδειξη LED	Μπλε με το φως αναμμένο, αχνό μπλε με το φως σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας, πλαίσιο αλουμινίου

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή, με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Πιστοποιήσεις	UKCA, CE, RoHS
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινη πρόσοψη και πλαίσιο αλουμινίου LUXION, Σειρά A. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με εκείνον ενός smartphone.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν ξεθωριάζουν με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και σχεδιασμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Λειτουργία αλέ-ρετούρ για έλεγχο ενός φωτιστικού από 2 σημεία ή ενδιάμεσου για έλεγχο από 3 ή περισσότερα σημεία
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αμυδρή μπλε όταν είναι σβηστό, για εύκολο εντοπισμό στο σκοτάδι
- Αθόρυβη λειτουργία: δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή
- Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm και πλαίσιο αλουμινίου

Δεν απαιτεί συγχρονισμό

ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone. Δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή.

Ανθεκτικό στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία.

Δεν ξεθωριάζει

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος με τον χρόνο.

Ένδειξη LED

Η φωτεινή ένδειξη δείχνει την κατάσταση του φωτισμού.

- Μπλε LED όταν το φως είναι αναμμένο
- Αμυδρό μπλε LED όταν το φως είναι σβηστό

Δομή / εξαρτήματα

Το σετ αποτελείται από μηχανισμό, γυάλινο πάνελ αφής και πλαίσιο αλουμινίου.

- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm
- Πλαίσιο από αλουμίνιο
- Βάση από άκαυστο πλαστικό PVC
- Κωδικοί εξαρτημάτων: LX-M2-1F, LX-MT-A102, LX-GP002

Τεχνικές παράμετροι

- Τύπος: διακόπτης αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος
- Μέγιστο φορτίο: 600W ανά κανάλι (ωμικό)
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Ιδιοκατανάλωση: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Σημάνσεις: UKCA, CE, RoHS

Διαγράμματα σύνδεσης

Τα διαγράμματα δείχνουν τη σύνδεση δύο μηχανισμών διακόπτη αλέ-ρετούρ για έλεγχο ενός φωτιστικού από 2 σημεία, καθώς και τη σύνδεση τριών μηχανισμών για έλεγχο από 3 σημεία, σε δίκτυο ~220V. Οι συνδέσεις γίνονται στους ακροδέκτες L, L1, L2, L3 και L4 (N – ουδέτερος, L – φάση).

- Προσοχή! Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση.

Εγκατάσταση

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη (κουμπώνει στη θέση της).