LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-A102G-B

Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πλαίσιο LUXION, Σειρά A

Μονός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος LUXION Σειρά A με γυάλινο πλαίσιο, ακριβή αισθητήρα αφής και φορτίο έως 600W.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MT-A102G-B	9842007127929
Χρυσό	LX-MT-A102G-G	9635033484384
Γκρι	LX-MT-A102G-GY	9831321803695
Λευκό	LX-MT-A102G-W	9820986232889


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πλαίσιο, Σειρά A
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος (ON / OFF), χωρίς ήχο στην αφή
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	600 W / κανάλι (ωμικό)
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας, κρυστάλλινο ανθεκτικό στη θερμότητα
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Πυράντοχο πλαστικό PVC

Βάθος	35 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93%
Πιστοποιήσεις	UKCA, CE, RoHS
Περιεχόμενα συσκευασίας	Διακόπτης αφής με γυάλινο πλαίσιο, προσαρμογέας LED
Σύζευξη	Δεν απαιτείται
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

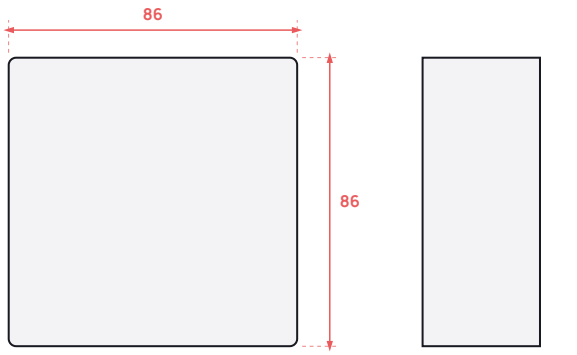

Πρόσοψη

Πλάγια όψη
Πάχος γυαλιού 4 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά διακοπτών LUXION ξεχωρίζει για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό της. Οι διακόπτες είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο μονός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος της Σειράς A διαθέτει πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm και ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο και αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό, ώστε να εντοπίζεται εύκολα και στο σκοτάδι. Η αφή είναι αθόρυβη, χωρίς ηχητικό σήμα.

Δεν απαιτεί σύζευξη (συγχρονισμό).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδέχεται κάποιοι λαμπτήρες LED να μην αποκρίνονται κανονικά μετά την εγκατάσταση των διακοπτών (τρεμοπαίζουν, δεν ανάβουν/σβήνουν κ.λπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις ΔΙΑΚΟΨΤΕ την τροφοδοσία και εγκαταστήστε τον προσαρμογέα LED που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στη φάση και τον ουδέτερο του φωτιστικού.

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Ανθεκτικό στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία.

τον χρόνο.

Λειτουργία ON / OFF

Άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού με ένα άγγιγμα, με ένδειξη LED για κάθε κατάσταση.

- ON: μπλε ένδειξη LED
- OFF: αμυδρή μπλε ένδειξη LED
- Αθόρυβη αφή, χωρίς ηχητικό σήμα

Δομή και υλικά

Πρόσοψη από κρυστάλλινο γυαλί ασφαλείας, ανθεκτικό στη θερμότητα, και βάση από πυράντοχο πλαστικό PVC.

- Πάχος γυαλιού: 4 mm
- Κωδικοί εξαρτημάτων σετ: LX-MT-A102, LX-GP001

Διαστάσεις

Συνολικές διαστάσεις διακόπτη: 86 x 86 x 35 mm.

κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση.

- Τύπος: διακόπτης αλέ-ρετούρ
- Τροφοδοσία: 90V ~ 250V
- Φορτίο: 600W / κανάλι – ωμικό
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Ιδιοκατανάλωση: 0.02W
- Πιστοποιήσεις: UKCA, CE, RoHS

Διάγραμμα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη (κούμπωμα).

Διαγράμματα σύνδεσης αλέ-ρετούρ

Τα διαγράμματα δείχνουν συνδέσεις αλέ-ρετούρ σε δίκτυο ~220V (N και L), με δύο ή τρεις μηχανισμούς διακόπτη συνδεδεμένους μέσω του ακροδέκτη «αλέ-ρετούρ» και τα φωτιστικά συνδεδεμένα στις εξόδους L1 και L2.

- N – ουδέτερος
- L – φάση
- Ακροδέκτες: αλέ-ρετούρ, L4, L3, L2, L1, L
- Διατάξεις: 2 διακόπτες με 1 φωτιστικό, 3 διακόπτες με 1 φωτιστικό, 3 διακόπτες με 3 φωτιστικά