LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-A302G-B

Διακόπτης αφής τριπλός αλέ-ρετούρ με γυάλινο πλαίσιο LUXION, Σειρά A

Τριπλός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ με γυάλινο πλαίσιο, ακριβή αισθητήρα τύπου smartphone και σχέδιο που δεν ξεθωριάζει.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-A302G-B
Χρυσό	LX-MT-A302G-G
Γκρι	LX-MT-A302G-GY
Λευκό	LX-MT-A302G-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός αλέ-ρετούρ με γυάλινο πλαίσιο, Σειρά A
Λειτουργία	Αφής on/off, αλέ-ρετούρ· δεν απαιτείται συγχρονισμός· χωρίς ήχο κατά την αφή
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	600 W/κανάλι, ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Ναι (σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας crystal, ανθεκτικό στη θερμότητα
Πάχος γυαλιού	4 mm

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με 2 βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

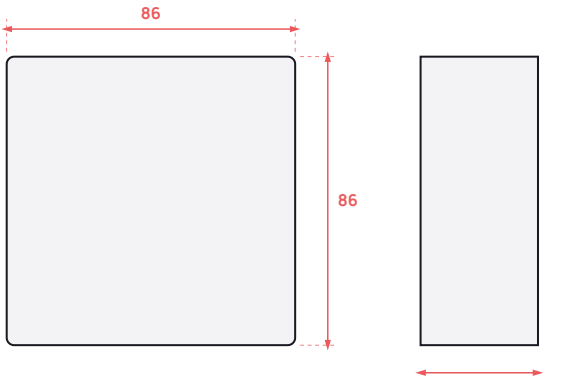

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ακριβώς όπως η οθόνη ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο τριπλός διακόπτης αλέ-ρετούρ της Σειράς Α ελέγχει τρία κυκλώματα φωτισμού και, σε συνδυασμό με δεύτερο διακόπτη αλέ-ρετούρ, επιτρέπει τον χειρισμό των φώτων από δύο σημεία, όπως σε σκάλες και διαδρόμους. Η μπλε ένδειξη LED φωτίζει έντονα όταν το φως είναι αναμμένο και αμυδρά όταν είναι σβηστό, ενώ η αφή είναι αθόρυβη.

Δεν απαιτείται συγχρονισμός

Ακριβής αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Δεν ξεθωριάζει

Το γυάλινο πάνελ δεν αποχρωματίζεται, έτσι ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος.

φορτίο
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Ιδιοκατανάλωση: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Ένδειξη LED: μπλε με αναμμένο φως, αμυδρό μπλε με σβηστό φως
- Αθόρυβη αφή

Δομή / εξαρτήματα

Το σετ αποτελείται από τον μηχανισμό διακόπτη και το γυάλινο πλαίσιο.
- Μηχανισμός διακόπτη τριπλού αλέ-ρετούρ LX-MT-A302
- Γυάλινο πλαίσιο LX-GP005
- Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm
- Βάση από βραδύκαυστο πλαστικό PVC

Διαστάσεις

Διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm.

κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση!
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.

Διάγραμμα σύνδεσης αλέ-ρετούρ

Δύο μηχανισμοί διακόπτη αλέ-ρετούρ συνδέονται στο δίκτυο ~220V (N, L). Οι ακροδέκτες L1, L2, L3 συνδέονται με τους λαμπτήρες και ο ακροδέκτης αλέ-ρετούρ (L4) συνδέεται μεταξύ των μηχανισμών.
- N – ουδέτερος
- L – φάση
- L1, L2, L3 – έξοδοι προς τους λαμπτήρες
- L4 – αλέ-ρετούρ (σύνδεση μεταξύ των μηχανισμών)