LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ZT-101A-B

Διακόπτης αφής μονός Zigbee με γυάλινη πρόσοψη και πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Μονός διακόπτης αφής Zigbee με γυάλινη πρόσοψη και πλαίσιο αλουμινίου, με έλεγχο μέσω hub Luxion Zigbee, Smart Life, Alexa και Google Home.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ZT-101A-B
Χρυσό	LX-ZT-101A-G
Γκρι	LX-ZT-101A-GY
Λευκό	LX-ZT-101A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Έξυπνος διακόπτης αφής μονός ZigBee με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργία	Αφής· χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια· ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση)· σύνδεση αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	‹ 0.2 W (ασύρματη λειτουργία)
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται

Πρωτόκολλο	ZigBee 2.4 GHz, IEEE 802.15.4 (λειτουργεί μόνο με το hub LUXION ZigBee)
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android)· Amazon Alexa, Google Home (μέσω hub), IFTTT
Ένδειξη LED	Μπλε με αναμμένο φως, αμυδρό μπλε με σβηστό φως· αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας, πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, σε κλασική εγκατάσταση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ 70°C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

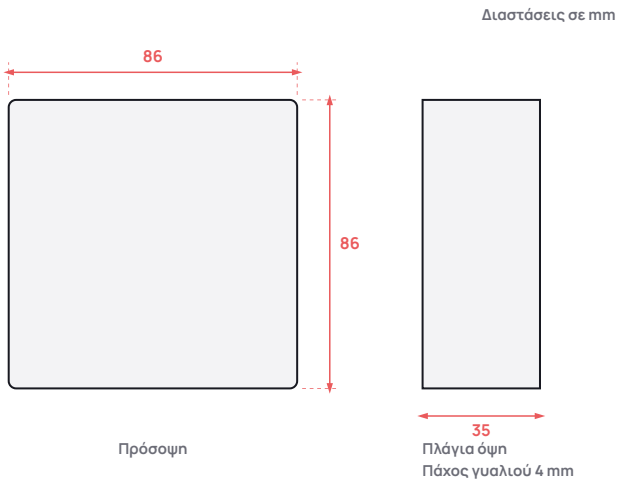

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν,

Ο μονός διακόπτης αφής διαθέτει γυάλινη πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας και πλαίσιο αλουμινίου, ενώ λειτουργεί με το πρωτόκολλο Zigbee.

Σημαντικό: οι διακόπτες LUXION με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με το hub Luxion Zigbee. Μέσω του hub είναι επίσης δυνατός ο έλεγχος με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon Alexa ή Google Home.

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό άγγιγμα! Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life και προσαρμόστε τον φωτισμό του σπιτιού σας όπως εσείς θέλετε.

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών LUXION, με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- **Μονός διακόπτης αφής με πλαίσιο αλουμινίου και πρωτόκολλο Zigbee**
- **Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone**
- **Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά περιβάλλοντα**
- **Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος**
- **Ρύθμιση κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος: αναμμένος, σβηστός ή μνήμη τελευταίας κατάστασης**

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνής

Μέσω της εφαρμογής Smart Life προσαρμόζετε τον φωτισμό όπως θέλετε. Με μια απλή φωνητική εντολή, π.χ. «Alexa, άναψε το φως!», ανάβετε ή σβήνετε τα φώτα.

- **Έλεγχος μέσω της εφαρμογής Smart Life (iOS/Android)**
- **Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home μέσω του hub**
- **Λειτουργεί με hub Luxion Zigbee και router Wi-Fi**
- **Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων**
- **Συμβατός με IFTTT**

Δομή / εξαρτήματα

Πάνελ από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm, πλαίσιο αλουμινίου και βάση από βραδύκαυστο πλαστικό PVC.

- **Σύνθεση σετ: LX-ZT-101, LX-M2-1F, LX-GP002**
- **Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό, αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή**

Διαστάσεις

Συνολικές διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm.

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται ουδέτερος. Παρέχονται διαγράμματα σύνδεσης για απλή σύνδεση, αλέ-ρετούρ και ενδιάμεσο.

- **Ακροδέκτες: L (φάση) και L1 (φορτίο)**
- **Διάγραμμα αλέ-ρετούρ: σύνδεση δύο διακοπτών σε δίκτυο 220V**
- **Διάγραμμα ενδιάμεσου: σύνδεση τριών διακοπτών σε δίκτυο 220V**