LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WT2-RA101G-B

Διακόπτης αφής μονός Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μονός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πάνελ και έλεγχο μέσω Wi-Fi, τηλεχειριστηρίου RF433, εφαρμογής Smart Life και φωνητικών βοηθών.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-WT2-RA101G-B
Χρυσό	LX-WT2-RA101G-G
Γκρι	LX-WT2-RA101G-GY
Λευκό	LX-WT2-RA101G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi, RF433
Τύπος προϊόντος	Έξυπνος διακόπτης αφής μονός Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής, ON / OFF· χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση οικογένειας), σενάρια· τηλεχειρισμός RF433
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	80–260 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	0–1000 W/κανάλι· λαμπτήρες LED ή οικονομίας: κάτω από 300 W/κανάλι
Ουδέτερος (N)	Προαιρετικός – με ουδέτερο ή σε κλασική εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο μόνο μαζί με τον αντάπτορα Wi-Fi
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n (χωρίς hub, απευθείας στο router) + RF433

Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life· Amazon Alexa, Google Home, IFTTT· τηλεχειριστήρια RF433 Luxion (αφής ή μπρελόκ, πωλούνται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Πλαστικό PVC επιβραδυντικό φλόγας
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

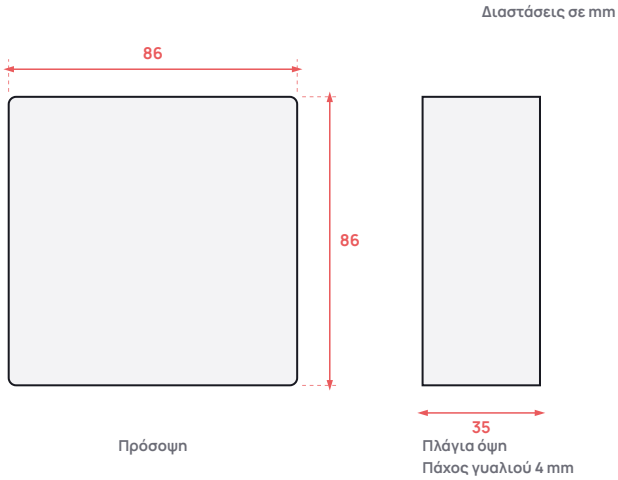

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονός διακόπτης αφής Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πάνελ Luxion. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε εγκατάσταση με ουδέτερο ή σε κλασική εγκατάσταση (χωρίς ουδέτερο), όμως μόνο μαζί με τον αντάπτορα Wi-Fi.

Συνδέεται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται hub, και ελέγχεται μέσω της εφαρμογής Smart Life, με φωνητικές εντολές μέσω Amazon Alexa και Google Home, καθώς και με το τηλεχειριστήριο RF

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών LUXION. Ο μονός διακόπτης αφής συνδυάζει έλεγχο μέσω Wi-Fi και RF433 σε κομψό πάνελ από γυαλί ασφαλείας.

- Μονός διακόπτης αφής (1 πλήκτρο)
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi + RF433
- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι

Ακριβής αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Ανθεκτικός στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία.

Δεν αποχρωματίζεται

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος με τον χρόνο.

Πολλοί τρόποι ελέγχου

Ο διακόπτης Wi-Fi + RF433 συνδέεται στο router Wi-Fi και ελέγχεται με διάφορους τρόπους.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής
- Φωνητικός έλεγχος
- Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Έλεγχος μέσω εφαρμογής Smart Life

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό άγγιγμα. Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life και προσαρμόστε τον φωτισμό όπως ακριβώς θέλετε.

- Οι διακόπτες LUXION Wi-Fi συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται hub
- Για τον έλεγχο μέσω εφαρμογής πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Smart Life
- Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων
- Συμβατότητα με IFTTT

Προγραμματισμός λειτουργίας

Ο διακόπτης μπορεί να προγραμματιστεί όπως σας εξυπηρετεί, για παράδειγμα το φως να ανάβει στις 8:00 και να σβήνει στις 22:00.

Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home

Με μια απλή φωνητική εντολή μπορείτε να ελέγξετε τον διακόπτη Wi-Fi + RF433 για να ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα.

- Παράδειγμα: «Alexa, άναψε το φως!»

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF433

Με ένα τηλεχειριστήριο RF433 Luxion (τηλεχειριστήριο αφής ή τύπου μπρελόκ) μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε τους διακόπτες Luxion RF από απόσταση.

- Το τηλεχειριστήριο RF ΔΕΝ περιλαμβάνεται και πωλείται χωριστά

Δομή / υλικά

Πάνελ από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm και βάση από πλαστικό PVC επιβραδυντικό φλόγας.

- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Σύνθεση: μηχανισμός LX-WT2-RA101 και πάνελ LX-GP001

Διαστάσεις

Διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm.

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Το διάγραμμα καλωδίωσης δείχνει δύο επιλογές σύνδεσης: μία χωρίς ουδέτερο στο κουτί χωνευτό και μία με ουδέτερο στο κουτί χωνευτό.

- Συνδέσεις ουδετέρου (N) και φάσης (L)
- Επιλογή 1: ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- Επιλογή 2: απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- Σε κλασική εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο τοποθετείται μόνο μαζί με τον αντάπτορα Wi-Fi
- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L, N
- Τάση λειτουργίας: 80-260V AC
- Φορτίο: 0-1000W/κανάλι
- Για λαμπτήρες LED ή οικονομικούς: φορτίο κάτω από 300W/κανάλι
- Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος κατά την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση