
LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-C201G-B

Διακόπτης κουρτινών αφής με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Κομψός διακόπτης αφής LUXION για κουρτίνες, με πάνελ από γυαλί ασφαλείας, σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό.

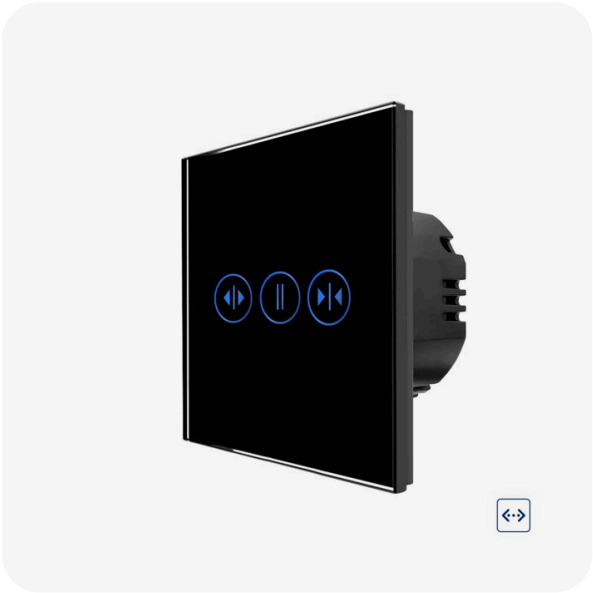


Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-C201G-B
Χρυσό	LX-MT-C201G-G
Γκρι	LX-MT-C201G-GY
Λευκό	LX-MT-C201G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής για κουδούνι, κουρτίνες και άλλα
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής για κουρτίνες με γυάλινο πλαίσιο LUXION
Λειτουργία	Έλεγχος μοτέρ κουρτινών
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	800 W / κανάλι
Ουδέτερος (N)	Ναι (ακροδέκτες L2, L1, L, N)
Ένδειξη LED	Μπλε (αναμμένο) / αμυδρό μπλε (σβηστό)
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)

Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με 2 βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Διάρκεια ζωής	Έως 100.000 χειρισμούς
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

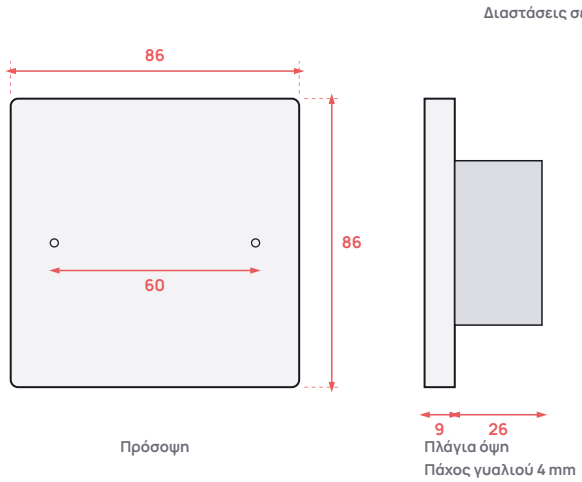

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διακόπτης κουρτινών αφής Luxion ξεχωρίζει για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό του. Η πρόσοψη είναι από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm και ο χειρισμός γίνεται με απλό άγγιγμα.

Τα προϊόντα LUXION είναι πρακτικά, κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικά στον χρόνο, προσφέροντας λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Διακόπτης αφής για τον έλεγχο μοτέρ κουρτινών
- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας, μηχανισμός από πυράντοχο πλαστικό PVC
- Φορτίο έως 800W ανά κανάλι
- Διάρκεια ζωής έως 100.000 χειρισμούς
- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό

Χαρακτηριστικά

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός. Απολαύστε την ευελιξία των νέων προϊόντων Luxion: διακόπτης κουρτινών αφής με γυάλινο πάνελ.

- Χειρισμός αφής για κουρτίνες
- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας 4 mm
- Διάρκεια ζωής έως 100.000 χειρισμούς

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση λειτουργίας: 110V-240V AC, 50/60Hz
- Φορτίο: 800W/κανάλι
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ 70°C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Βαθμός προστασίας: IP20

και στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

(L), ενώ οι έξοδοι L1 και L2 συνδέονται στο μοτέρ της κουρτίνας.

- N: ουδέτερος
- L: φάση
- L1 / L2: έξοδοι προς το μοτέρ
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη.