LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-V101G-B

Διακόπτης αφής μπουτόν μονός 12/24V DC με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μονός διακόπτης αφής μπουτόν για κυκλώματα 12/24V DC, κατάλληλος για μηχανικό κουδούνι, με πάνελ από γυαλί ασφαλείας και ακριβή αισθητήρα αφής.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-V101G-B
Χρυσό	LX-MT-V101G-G
Γκρι	LX-MT-V101G-GY
Λευκό	LX-MT-V101G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μπουτόν (επαναφοράς) μονός 12/24 V DC με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Μπουτόν (επαναφοράς) για κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, για μηχανικό κουδούνι
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	12–24 V DC (ανοχή -15% ~ +10%)
Ονομαστικό ρεύμα	10 A (μέγιστο)
Κατανάλωση σε αναμονή	0,2 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται (τροφοδοσία 12–24 V DC: L = DC24+, DC24-, L1 προς κουδούνι, L2)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν είναι ενεργός, αμυδρό μπλε όταν είναι ανενεργός
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 90% (χωρίς συμπύκνωση)
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

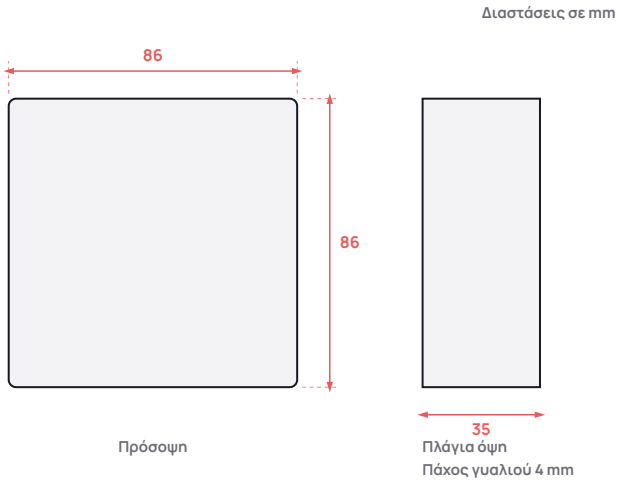

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διακόπτης αφής μπουτόν μονός 12/24V DC της Luxion διαθέτει πάνελ αφής από γυαλί ασφαλείας και λειτουργεί με επαναφορά (στιγμιαία επαφή). Προορίζεται για κυκλώματα συνεχούς ρεύματος 12/24V και είναι κατάλληλος για μηχανικό κουδούνι.

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, όπως ακριβώς ο αισθητήρας ενός smartphone.

- Ανθεκτική κατασκευή που διατηρείται στον χρόνο
- Το χρώμα δεν ξεθωριάζει, ώστε η κομψή εμφάνιση να παραμένει αναλλοίωτη
- Πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας

(επαναφοράς) για συνεχές ρεύμα 12/24V, κατάλληλος για μηχανικό κουδούνι.

- Εξαιρετικά ακριβής αισθητήρας αφής, όπως ο αισθητήρας ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά περιβάλλοντα
- Δεν ξεθωριάζει: η κομψή εμφάνιση παραμένει αναλλοίωτη

Τεχνικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: 12V - 24V DC
- Μέγιστο ρεύμα: 10A
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Κατανάλωση: 0.2W
- L: DC24+
- L1: προς το κουδούνι
- L2
- DC24-
- Τροφοδοσία 12/24V (+ / –)

Εγκατάσταση

Προσοχή! Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος πριν από την εγκατάσταση.

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.