
LUXION
by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WF-TDQ-AY1G

Έξυπνο ρελέ Mini Smart μονό Wi-Fi, 1 είσοδος / 1 έξοδος LUXION

Μονό έξυπνο ρελέ Wi-Fi LUXION Mini Smart 16A, για απλό ή αλέ-ρετούρ διακόπτη, με χρονοδιακόπτη και μνήμη τελευταίας κατάστασης.

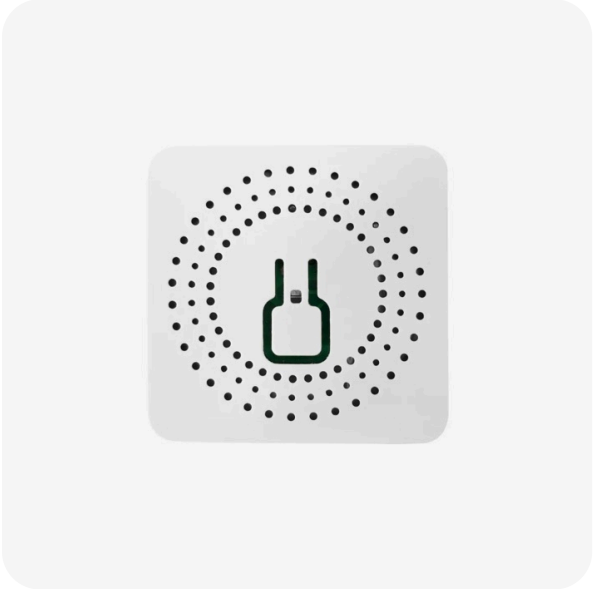


ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-WF-TDQ-AY1G

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ρελέ Wi-Fi
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Έξυπνο ρελέ Wi-Fi Mini Smart, μονό (1 είσοδος, 1 έξοδος)
Λειτουργία	Σύνδεση με απλό διακόπτη ή σύστημα αλέ-ρετούρ (2 διακόπτες)· χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ρύθμιση τελευταίας κατάστασης, φωνητικός έλεγχος
Τάση λειτουργίας	AC 100–240 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A max (είσοδος και έξοδος)
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται (ακροδέκτες N-in, N-out)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android), Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT
Ακροδέκτες	L-in, N-in, L-out, N-out, S1, S2
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις μηχανισμού	40 × 40 × 20 mm
Τοποθέτηση	Μέσα στο κουτί χωνευτό, πίσω από τον διακόπτη

Διαστάσεις σε mm

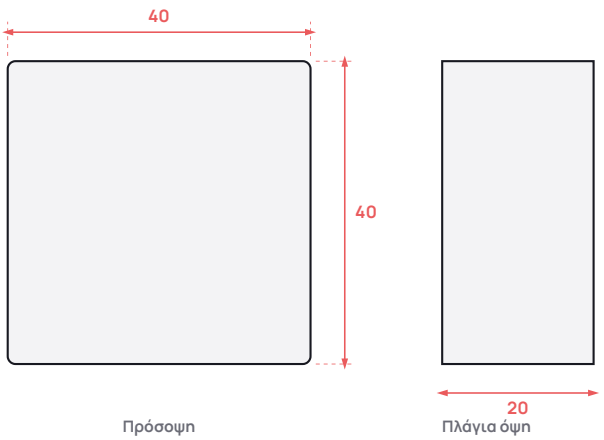

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μονό έξυπνο ρελέ LUXION Mini Smart είναι ένα συμπαγές ρελέ Wi-Fi με 1 είσοδο και 1 έξοδο, που σας επιτρέπει να ελέγχετε το συνδεδεμένο φορτίο από το κινητό, με τη φωνή ή βάσει προγράμματος.

Στο μονό ρελέ μπορεί να συνδεθεί ένας απλός μονός διακόπτης ή σύστημα αλέ-ρετούρ (2 μονοί διακόπτες αλέ-ρετούρ).

- Λειτουργία χρονοδιακόπτη
- Ρύθμιση της τελευταίας κατάστασης (κατάσταση κατά την επαναφορά της τροφοδοσίας)
- Έλεγχος μέσω της εφαρμογής Smart Life (iOS / Android)
- Συμβατό με Amazon Alexa, Google Assistant και IFTTT

Χαρακτηριστικά

Συμπαγές έξυπνο ρελέ που σας επιτρέπει να ελέγχετε το συνδεδεμένο φορτίο από το κινητό, με τη φωνή ή βάσει προγράμματος.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής κινητού
- Σύνδεση Wi-Fi
- Προγραμματισμοί
- Φωνητικός έλεγχος

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνής

Το Mini Smart Switch ελέγχεται από την εφαρμογή Smart Life και είναι συμβατό με Amazon Alexa, Google Assistant και IFTTT.

- Amazon Alexa
- Google Assistant
- IFTTT
- Εφαρμογή Smart Life

Τεχνικές παράμετροι

- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Είσοδος: AC 100-240V 50/60Hz 16A Max
- Έξοδος: AC 100-240V 50/60Hz 16A Max

Διαστάσεις

- Μήκος: 40 mm
- Πλάτος: 40 mm
- Ύψος: 20 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο υπάρχων διακόπτης τοίχου συνδέεται στους ακροδέκτες S1 και S2. Το ρελέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με σύστημα αλέ-ρετούρ.

- Ακροδέκτες: L-out, L-in, N-in, N-out, S1, S2
- L in / N in: τροφοδοσία δικτύου
- L out / N out: προς το φορτίο
- S1 / S2: προς τον διακόπτη τοίχου ή τους διακόπτες αλέ-ρετούρ