LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ZT-301G-B

Διακόπτης αφής τριπλός με γυάλινο πλαίσιο Zigbee LUXION

Τριπλός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πλαίσιο και Zigbee, με έλεγχο μέσω Smart Life, Alexa και Google Home μέσω του hub Luxion.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ZT-301G-B
Χρυσό	LX-ZT-301G-G
Γκρι	LX-ZT-301G-GY
Λευκό	LX-ZT-301G-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Έξυπνοι Wi-Fi και Zigbee
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός με γυάλινο πάνελ, πρωτόκολλο Zigbee
Λειτουργία	ON/OFF αφής· χρονοδιακόπτης, προγράμματα, ομαδικός έλεγχος, σενάρια· ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση)
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W ανά κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	< 0,2 W (ασύρματη λειτουργία)
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται (τοποθέτηση στην κλασική εγκατάσταση)
Πρωτόκολλο	Zigbee 2.4 GHz, IEEE 802.15.4

Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT (μέσω hub)
Ένδειξη LED	Μπλε με το φως αναμμένο, αχνό μπλε με το φως σβηστό· αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm, μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή, με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

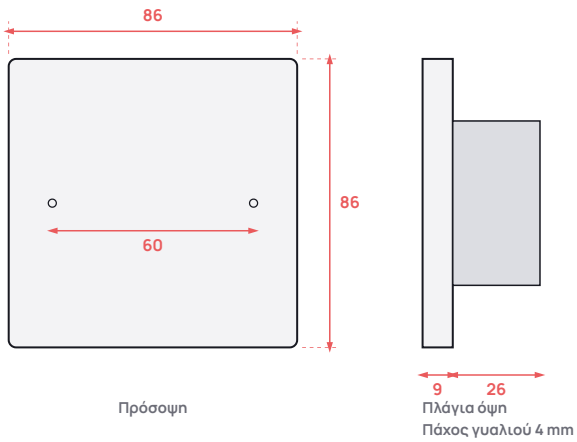

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον μικρό όγκο και τον κομψό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον καιρό. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Google Home.

- Τρία κανάλια αφής για τρία ανεξάρτητα κυκλώματα φωτισμού, έως 1000W ανά κανάλι
- Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση, χωρίς ανάγκη ουδετέρου
- Έλεγχος μέσω της εφαρμογής Smart Life: χρονοδιακόπτης, προγράμματα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων
- Ρύθμιση της κατάστασης του διακόπτη μετά από διακοπή ρεύματος: αναμμένος, σβηστός ή επαναφορά στην τελευταία κατάσταση
- Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών. Ο τριπλός διακόπτης αφής LUXION λειτουργεί με πρωτόκολλο Zigbee και διαθέτει κομψό γυάλινο πλαίσιο, με μινιμαλιστικό σχεδιασμό που παραμένει αναλλοίωτος, χωρίς αποχρωματισμό με τον καιρό.

- Τριπλός χειρισμός αφής (3 κανάλια)
- Πρωτόκολλο Zigbee
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, όπως ενός smartphone
- Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνής

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό άγγιγμα. Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life και προσαρμόστε τον φωτισμό όπως θέλετε.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής (iOS / Android)
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home
- Απαιτούνται hub Zigbee και router Wi-Fi
- Προσοχή: οι διακόπτες LUXION Zigbee λειτουργούν μόνο με το hub Luxion Zigbee
- Ένδειξη ON / OFF με LED

Συμβατό με Amazon Alexa

Με μια απλή φωνητική εντολή ελέγχετε τον διακόπτη Zigbee για να ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα.

- Παράδειγμα: «Alexa, άναψε το φως!»

Δομή / εξαρτήματα

Ο διακόπτης αποτελείται από τρία κύρια μέρη, με σύστημα στερέωσης με βίδες.

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Διαστάσεις

- Πάνελ: 86 mm x 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και τα τρία κυκλώματα φωτισμού στους L1, L2 και L3· οι λαμπτήρες επιστρέφουν στον ουδέτερο (N).

- L: φάση
- N: ουδέτερος (στους λαμπτήρες)
- L1, L2, L3: έξοδοι φωτισμού
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το γυάλινο πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).