LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-R301G-B

Διακόπτης αφής τριπλός RF433 με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Τριπλός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πάνελ και RF433, για χειρισμό και με τηλεχειριστήριο RF LUXION (πωλείται χωριστά).




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-R301G-B
Χρυσό	LX-MT-R301G-G
Γκρι	LX-MT-R301G-GY
Λευκό	LX-MT-R301G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Τριπλοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός RF433 με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Απλός διακόπτης on/off με αφή και τηλεχειρισμό RF433
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	Έως 250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W ανά πλήκτρο
Ουδέτερος (N)	Δεν συνδέεται στον διακόπτη (ο N συνδέεται στα φωτιστικά)
Ακροδέκτες	L, L1, L2, L3
Πρωτόκολλο	RF433
Συμβατότητα	Τηλεχειριστήριο RF433 LUXION (πωλείται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο.

Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Περιεχόμενα συσκευασίας	Γυάλινο πάνελ, μηχανισμός διακόπτη, μεταλλικό πλαίσιο
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

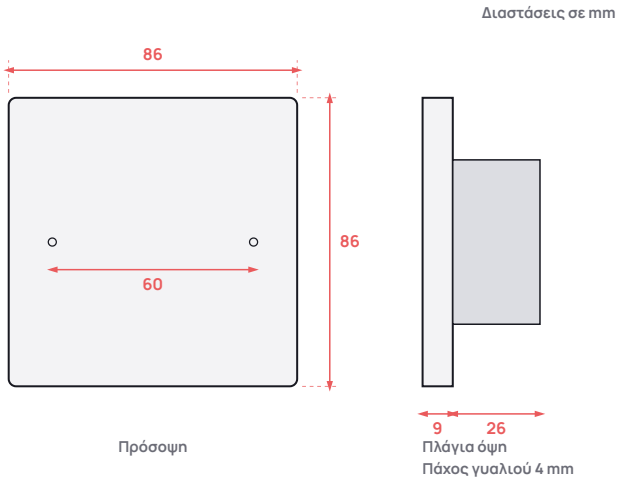

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τριπλός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πλαίσιο, με τεχνολογία RF433.

Μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο RF LUXION. *Προσοχή: το τηλεχειριστήριο πωλείται χωριστά!*

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

διακοπτών. Ο τριπλός διακόπτης αφής LUXION RF433 συνδυάζει λιτή εμφάνιση με σύγχρονο χειρισμό αφής.

- Τριπλός διακόπτης αφής
- Συμβατός με RF433
- Κομψό γυάλινο πάνελ πρόσοψης

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Δεν αποχρωματίζεται

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος στον χρόνο.

Ένδειξη ON / OFF

Η φωτεινή ένδειξη LED δείχνει την κατάσταση κάθε πλήκτρου.

- ON: μπλε LED όταν το φως είναι αναμμένο
- OFF: αμυδρό μπλε LED όταν το φως είναι σβηστό

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε τους διακόπτες LUXION από απόσταση. Προσοχή: το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί χωριστά.

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στερέωσης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm
- Ακροδέκτες: L, L1, L2, L3
- Τύπος: μονόδρομος διακόπτης με τηλεχειρισμό (1Way Remote Switch)

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και κάθε ένα από τα τρία φωτιστικά στους ακροδέκτες L1, L2 και L3· ο ουδέτερος (N) συνδέεται στα φωτιστικά. Η εγκατάσταση γίνεται αυστηρά σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης και ποτέ υπό τάση.

- Φάση (L): ακροδέκτης L
- Έξοδοι φωτισμού: L1, L2, L3
- Ουδέτερος (N): στα φωτιστικά

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κούμπωμα).