# Έξυπνο ρελέ Wi-Fi LUXION LX-RSR01 με έλεγχο από εφαρμογή και προγραμματισμούς

Έξυπνο ρελέ Wi-Fi LUXION έως 10A, με έλεγχο από την εφαρμογή Smart Life, προγραμματισμούς και φωνητικό έλεγχο.



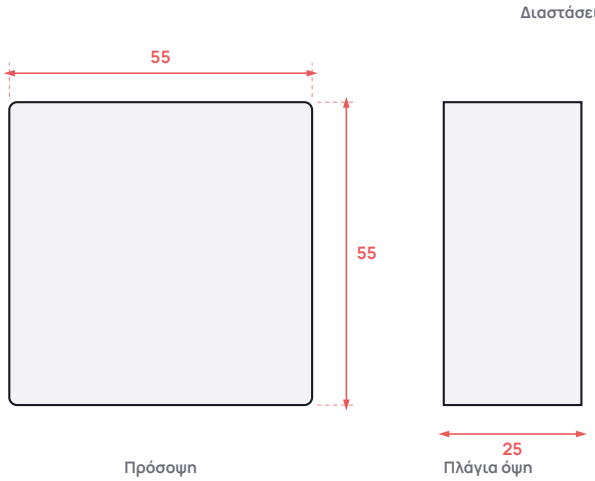

## ΚΩΔΙΚΟΙ

| Χρώμα | Κωδικός |
|---|---|
| – | LX-RSR01 (WIFI) |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Μάρκα | LUXION |
| Κατηγορία | Έξυπνο σπίτι › Ρελέ Wi-Fi |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
| Τύπος προϊόντος | Έξυπνο ρελέ Wi-Fi |
| Λειτουργία | Έλεγχος από απόσταση μέσω εφαρμογής, προγραμματισμοί, φωνητικός έλεγχος |
| Αριθμός καναλιών | 1 |
| Τάση λειτουργίας | 100–240 V AC |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | 5 A, 250 V AC (σήμανση στη συσκευή)· η περιγραφή αναφέρει 10 A, 240 V AC ωμικό φορτίο |
| Κατανάλωση σε αναμονή | ≤0,5 W |
| Ουδέτερος (N) | Απαιτείται (L, N στην είσοδο και στην έξοδο) |
| Πρωτόκολλο | Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n |
| Συμβατότητα | Εφαρμογή Smart Life (iOS ή Android)· Amazon Alexa, Google Home, IFTTT |
| Ένδειξη LED | Ναι· κουμπί συγχρονισμού |
| Διαστάσεις μηχανισμού | 55 × 55 × 25 mm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ +70 °C |

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ




## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο ρελέ Luxion Wi-Fi υποστηρίζει μέγιστο ρεύμα 10A, 240V AC σε ωμικό φορτίο. Επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των συσκευών Luxion με Wi-Fi και τον απομακρυσμένο έλεγχό τους μέσω της εφαρμογής Smart Life, διαθέσιμης για Android και iOS.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής κινητού
- Σύνδεση Wi-Fi 2.4GHz
- Προγραμματισμοί λειτουργίας
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home
- Συμβατότητα με IFTTT

### Χαρακτηριστικά

Έξυπνο ρελέ Wi-Fi για τον απομακρυσμένο έλεγχο φορτίων μέσω κινητού.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής κινητού
- Σύνδεση Wi-Fi
- Προγραμματισμοί
- Φωνητικός έλεγχος

### Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνητικός έλεγχος

Συμβατό με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT, με έλεγχο μέσω της εφαρμογής Smart Life.

- Amazon Alexa
- Smart Life (Android και iOS)
- Google Home
- IFTTT

### Δομή / εξαρτήματα

- Κουμπί συγχρονισμού
- Ένδειξη LED
- Ασφάλεια προστασίας

### Διαστάσεις

- Διαστάσεις: 55 x 55 x 25 mm
- Μήκος: 55 mm
- Βάθος: 25 mm

### Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Σύνδεση με φάση (L) και ουδέτερο (N) στην είσοδο και στην έξοδο προς το φορτίο.

- IN: N, L (τροφοδοσία)
- OUT: L, N (προς τον λαμπτήρα)