Ρελέ Wi-Fi Mini LUXION με έλεγχο από εφαρμογή και προγραμματισμό

Έξυπνο ρελέ Wi-Fi Mini για έλεγχο φωτισμού και συσκευών από το κινητό, με προγραμματισμό και φωνητικό έλεγχο.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
–	LX-RSR02

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ρελέ Wi-Fi
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Έξυπνο ρελέ Wi-Fi Mini (ελεγκτής Wi-Fi)
Λειτουργία	On/Off από εφαρμογή, προγραμματισμός, φωνητικός έλεγχος· μπουτόν On/Off στη συσκευή
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	300 W LED ή 2200 W μέγ. ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	≤0.5 W (ασύρματο)
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται (είσοδος IN: L, N· έξοδος OUT: L, N)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT· λαμπτήρες, ανεμιστήρες οροφής
Διαστάσεις μηχανισμού	54 × 32 × 25 mm (Μ × Π × Υ)
Τοποθέτηση	Μεταξύ τροφοδοσίας και καταναλωτή
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

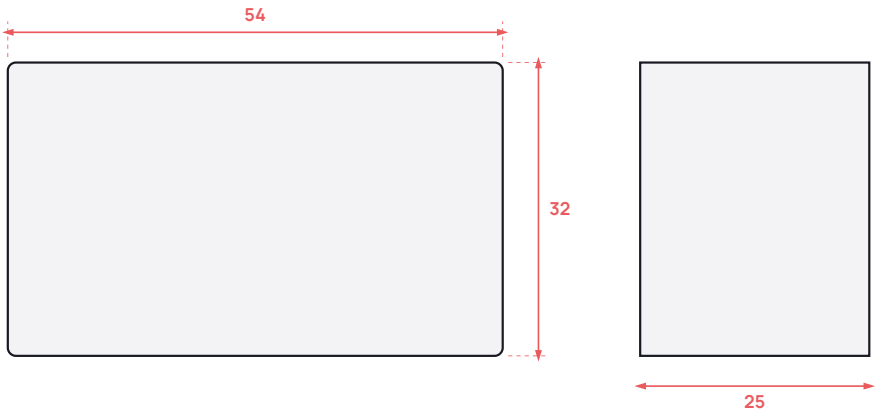

Πρόσοψη

Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο ρελέ Wi-Fi Mini LUXION υποστηρίζει φορτίο 300W LED ή έως 2200W ωμικό φορτίο. Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις συσκευές Luxion με Wi-Fi και σας επιτρέπει να τις ελέγχετε από απόσταση μέσω της εφαρμογής Smart Life, διαθέσιμης για Android και iOS.

- Έλεγχος από την εφαρμογή στο κινητό
- Σύνδεση μέσω Wi-Fi
- Προγραμματισμός λειτουργίας
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home
- Συμβατότητα με IFTTT

Συνδέεται ανάμεσα στην τροφοδοσία και τον καταναλωτή, για παράδειγμα έναν λαμπτήρα ή έναν ανεμιστήρα οροφής, και διαθέτει μπουτόν On/Off πάνω στη συσκευή.

Χαρακτηριστικά

Έξυπνος ελεγκτής Wi-Fi σε μικρές διαστάσεις για απομακρυσμένο έλεγχο των καταναλωτών σας.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής κινητού
- Σύνδεση Wi-Fi
- Προγραμματισμός λειτουργίας
- Φωνητικός έλεγχος
- Μπουτόν On/Off πάνω στη συσκευή

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνής

Ο ελεγκτής Wi-Fi ελέγχεται από την εφαρμογή Smart Life και συνεργάζεται με δημοφιλείς πλατφόρμες έξυπνου σπιτιού.

- Εφαρμογή Smart Life για iOS / Android
- Amazon Alexa
- Google Home
- IFTTT

Τεχνικές παράμετροι

- Φορτίο: 300W LED ή 2200W μέγ. ωμικό φορτίο
- Τροφοδοσία: 90V - 250V AC 50/60Hz
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 2.4GHz
- Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας: ≤0.5W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ 70℃

Διαστάσεις

- Μήκος: 54 mm
- Πλάτος: 32 mm
- Ύψος: 25 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο ελεγκτής συνδέεται ανάμεσα στην τροφοδοσία (IN) και τον καταναλωτή (OUT), π.χ. λαμπτήρα ή ανεμιστήρα οροφής.

- IN: L (φάση), N (ουδέτερος) – 90V - 250V AC
- OUT: L (φάση), N (ουδέτερος) – 90V - 250V AC