LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WT2-301A-B

Διακόπτης αφής τριπλός Wi-Fi με γυάλινη πρόσοψη και πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Τριπλός διακόπτης αφής Wi-Fi LUXION με γυάλινη πρόσοψη, πλαίσιο αλουμινίου και έλεγχο μέσω Smart Life, Alexa και Google Home.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-WT2-301A-B
Χρυσό	LX-WT2-301A-G
Γκρι	LX-WT2-301A-GY
Λευκό	LX-WT2-301A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Έξυπνοι Wi-Fi και Zigbee
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός Wi-Fi με γυάλινη πρόσοψη και πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργία	On/off με αφή, από την εφαρμογή και φωνητικά· χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	160–240 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1500 W ανά πλήκτρο (ωμικό φορτίο)· 1000 W ανά πλήκτρο (LED / επαγωγικό φορτίο)
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται με τον αντάπτορα Wi-Fi παράλληλα σε έναν λαμπτήρα· χωρίς τον αντάπτορα απαιτείται

Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, απευθείας στο router χωρίς hub
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS/Android)· Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· απενεργοποιείται από την εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Ακροδέκτες	N, L, L1, L2, L3
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος	Ρυθμιζόμενη: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

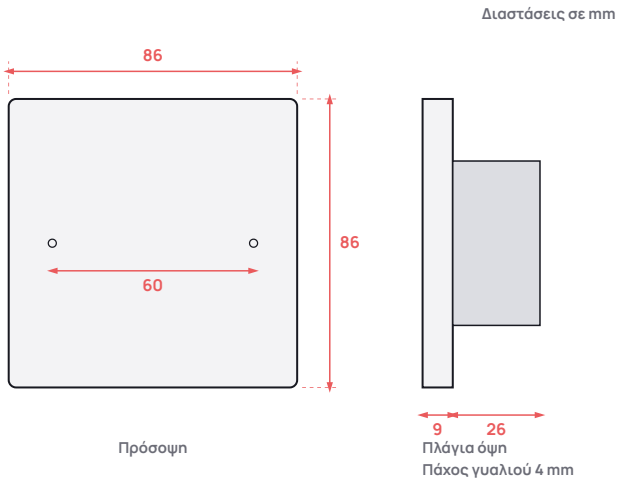

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κατασκευη ειναι ανθεκτικη και οι διακοπτες δεν αποχρωματιζονται με τον χρονο. Ι ροκειται για ενα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο τριπλός διακόπτης αφής Wi-Fi με γυάλινη πρόσοψη και πλαίσιο αλουμινίου συνδέεται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται hub. Με την εφαρμογή Smart Life ελέγχετε τον φωτισμό από το κινητό σας, ενώ με μια απλή φωνητική εντολή μέσω Amazon Alexa ή Google Home ανάβετε ή σβήνετε τα φώτα.

- Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων από την εφαρμογή
- Δυνατότητα λειτουργίας αλέ-ρετούρ
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό· το LED μπορεί να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή
- Μετά από διακοπή ρεύματος, ορίζετε αν ο διακόπτης θα επανέλθει αναμμένος, σβηστός ή στην τελευταία κατάσταση
- Εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο με τον αντάπτορα Wi-Fi συνδεδεμένο παράλληλα σε έναν από τους λαμπτήρες· χωρίς τον αντάπτορα απαιτείται ουδέτερος

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών: τριπλός διακόπτης αφής LUXION με πλαίσιο αλουμινίου και συνδεσιμότητα Wi-Fi, με συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Γυάλινη πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας 4 mm με πλαίσιο αλουμινίου

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνής

Οι διακόπτες LUXION Wi-Fi συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς hub. Για έλεγχο από το κινητό εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart Life και προσαρμόστε τον φωτισμό του σπιτιού σας όπως θέλετε, αλλάζοντας την ατμόσφαιρα με ένα απλό άγγιγμα.

- Σύνδεση μέσω router Wi-Fi
- Έλεγχος από την εφαρμογή Smart Life (iOS/Android)
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home, π.χ. «Alexa, άναψε το φως!»
- Συμβατότητα με IFTTT
- Χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος και σενάρια

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Στερέωση με βίδες, απόσταση 60 mm

Διαστάσεις

- Πρόσοψη: 86 x 86 mm
- Συνολικές διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm
- Βάθος: 9 mm (πάνελ) + 26 mm (μηχανισμός)
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο διακόπτης συνδέεται με ή χωρίς ουδέτερο στο κουτί χωνευτό. Προσοχή: υψηλή τάση – διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση. Για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

- Ακροδέκτες: N, L, L1, L2, L3
- Χωρίς ουδέτερο (N) στο κουτί: σύνδεση μόνο της φάσης (L), με τον αντάπτορα Wi-Fi παράλληλα σε έναν λαμπτήρα
- Με ουδέτερο (N) στο κουτί: σύνδεση ουδετέρου (N) και φάσης (L)
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη (κουμπώνει στη θέση της)