Έξυπνο ρελέ Wi-Fi + RF433 LUXION με έλεγχο μέσω εφαρμογής και προγραμματισμό

Έξυπνο ρελέ Wi-Fi + RF433 έως 10A για έλεγχο από το κινητό, προγραμματισμούς και τηλεχειριστήριο μπρελόκ LUXION.




ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-RSR-433WIFI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ρελέ Wi-Fi
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi, RF433
Τύπος προϊόντος	Έξυπνο ρελέ Wi-Fi + RF433
Λειτουργία	Έλεγχος από εφαρμογή, τηλεχειριστήριο RF και φωνητικός έλεγχος, προγραμματισμοί
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	5 A 250 V AC (σήμανση στη συσκευή)
Κατανάλωση σε αναμονή	≤0.5 W
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται (σύνδεση L, N)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n + RF
Συχνότητα RF	433.92 MHz
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS ή Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ Luxion
Ένδειξη LED	Ναι
Διαστάσεις μηχανισμού	55 × 55 × 25 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Προστασία	Ασφάλεια προστασίας, κουμπί

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

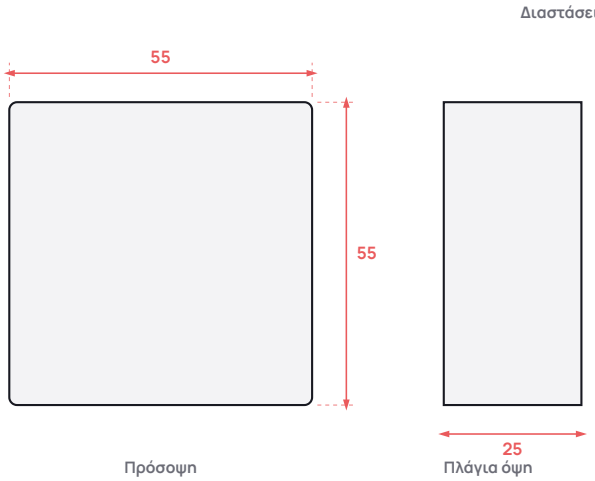

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο ρελέ Luxion Wi-Fi + RF433 υποστηρίζει μέγιστο ρεύμα 10A στα 240V AC (ωμικό φορτίο). Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις συσκευές Luxion που διαθέτουν Wi-Fi και επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχό τους μέσω της εφαρμογής Smart Life, διαθέσιμης για Android και iOS.

Χάρη στη λειτουργία RF, είναι επίσης δυνατός ο έλεγχος με το τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ Luxion.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής κινητού
- Σύνδεση Wi-Fi και RF
- Προγραμματισμοί
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home

Χαρακτηριστικά

Έξυπνο ρελέ Luxion με διπλή σύνδεση Wi-Fi και RF.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής κινητού
- Σύνδεση Wi-Fi και RF 433.92 MHz
- Προγραμματισμοί
- Φωνητικός έλεγχος
- Έλεγχος με τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ Luxion

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνητικός έλεγχος

Συμβατό με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT.

- Εφαρμογή Smart Life για Android και iOS
- Amazon Alexa
- Google Home
- IFTTT
- Παρακολούθηση συσκευών Luxion με Wi-Fi σε πραγματικό χρόνο

Δομή / εξαρτήματα

- Κουμπί συγχρονισμού
- Ένδειξη LED
- Ασφάλεια προστασίας

Διαστάσεις

- Μήκος: 55 mm
- Βάθος: 25 mm
- Συνολικές διαστάσεις: 55 x 55 x 25 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Η σύνδεση γίνεται με φάση (L) και ουδέτερο (N).

- Ακροδέκτης L (φάση)
- Ακροδέκτης N (ουδέτερος)