LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WT2-RA301G-B

Διακόπτης αφής τριπλός Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Τριπλός διακόπτης αφής με γυάλινο πάνελ, Wi-Fi και RF433, για έλεγχο από εφαρμογή, με φωνητικές εντολές ή με τηλεχειριστήριο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-WT2-RA301G-B
Χρυσό	LX-WT2-RA301G-G
Γκρι	LX-WT2-RA301G-GY
Λευκό	LX-WT2-RA301G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Έξυπνοι Wi-Fi και Zigbee
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi, RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	On/off με αφή, από την εφαρμογή, φωνητικά και από τηλεχειριστήριο RF433 LUXION· χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	80–260 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	0–1000 W ανά κανάλι· για λαμπτήρες LED ή εξοικονόμησης ενέργειας κάτω από 300 W ανά κανάλι
Ουδέτερος (N)	Με ουδέτερο ή σε κλασική εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο, μόνο μαζί με τον αντάπτορα Wi-Fi

	RF433
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life· Amazon Alexa, Google Home, IFTTT· τηλεχειριστήριο RF433 LUXION (πωλείται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

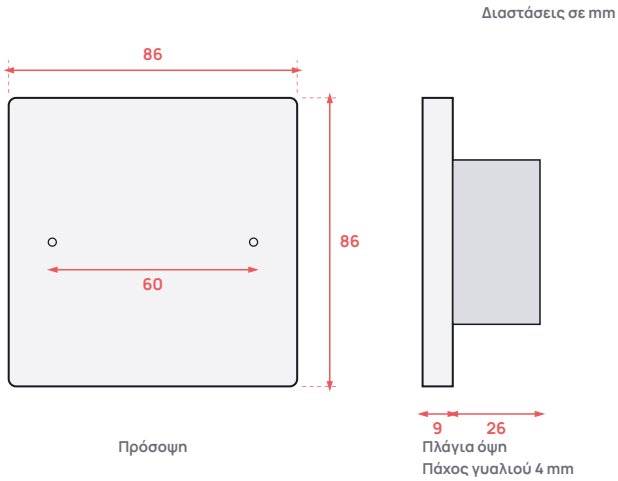

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διακόπτης αφής τριπλός Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο Luxion. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

αποστασεως με το τηλεχειριστηριο RF433 Luxion, το οποιο πωλειται ξεχωριστα.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε εγκατάσταση με ουδέτερο αγωγό ή σε κλασική εγκατάσταση (χωρίς ουδέτερο), αλλά μόνο μαζί με τον αντάπτορα Wi-Fi.

Χαρακτηριστικά

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός. Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών: διακόπτης αφής τριπλός LUXION, Wi-Fi + RF433.

- Τριπλός διακόπτης αφής για φωτισμό
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi + RF433
- Εξαιρετικά ακριβής αισθητήρας αφής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό

Τρόποι ελέγχου

Ο τριπλός διακόπτης Wi-Fi + RF433 λειτουργεί με το router Wi-Fi του σπιτιού σας και ελέγχεται με πολλούς τρόπους.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής
- Φωνητικός έλεγχος
- Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Έλεγχος μέσω εφαρμογής Smart Life

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό άγγιγμα! Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life και προσαρμόστε τον φωτισμό όπως επιθυμείτε.

- Οι διακόπτες LUXION Wi-Fi συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς hub
- Για τον έλεγχο από το κινητό απαιτείται η εγκατάσταση της εφαρμογής Smart Life
- Λειτουργίες: χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), δημιουργία σεναρίων
- Συμβατός με IFTTT

Συμβατός με Amazon Alexa και Google Home

Με μια απλή φωνητική εντολή ελέγχετε τον διακόπτη Wi-Fi + RF433 και ανάβετε ή σβήνετε τα φώτα.

- Παράδειγμα: «Alexa, άναψε το φως!»

Λειτουργία προγραμματισμού

Ο διακόπτης προγραμματίζεται όπως θέλετε. Για παράδειγμα, το φως να ανάβει στις 8:00 και να σβήνει στις 22:00.

- 08:00 ON
- 22:00 OFF

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF433 Luxion μπορείτε να ανάβετε ή να σβήνετε τους διακόπτες RF Luxion.

- Το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και πωλείται ξεχωριστά

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες

Τεχνικές παράμετροι και διαστάσεις

- Τάση λειτουργίας: 80-260V AC
- Φορτίο: 0-1000W/κανάλι
- Για λαμπτήρες LED ή εξοικονόμησης ενέργειας: φορτίο κάτω από 300W/κανάλι
- Διαστάσεις πάνελ: 86 mm x 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Το διάγραμμα καλωδίωσης δείχνει δύο επιλογές: μία χωρίς ουδέτερο στο κουτί χωνευτό και μία με ουδέτερο στο κουτί χωνευτό. Σε κλασική εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο ο διακόπτης τοποθετείται μόνο μαζί με τον αντάπτορα Wi-Fi.

- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L (φάση), N (ουδέτερος)
- Επιλογή 1: ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- Επιλογή 2: απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την αποξήλωση