LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ZT-301A-B

Διακόπτης αφής τριπλός Zigbee με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Τριπλός διακόπτης αφής Zigbee με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, με έλεγχο μέσω Luxion Zigbee hub, εφαρμογής Smart Life, Alexa ή Google Home.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ZT-301A-B
Χρυσό	LX-ZT-301A-G
Γκρι	LX-ZT-301A-GY
Λευκό	LX-ZT-301A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Έξυπνοι Wi-Fi και Zigbee
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, πρωτόκολλο Zigbee
Λειτουργία	Αφής ON / OFF· χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος, σενάρια· ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένο, σβηστό ή τελευταία κατάσταση)
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	‹ 0,2 W (ασύρματη λειτουργία)
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται (τοποθέτηση στην κλασική εγκατάσταση)

Συμβατότητα	Luxion Zigbee hub, εφαρμογή Smart Life (iOS/Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Ακροδέκτες	L, L1, L2, L3
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

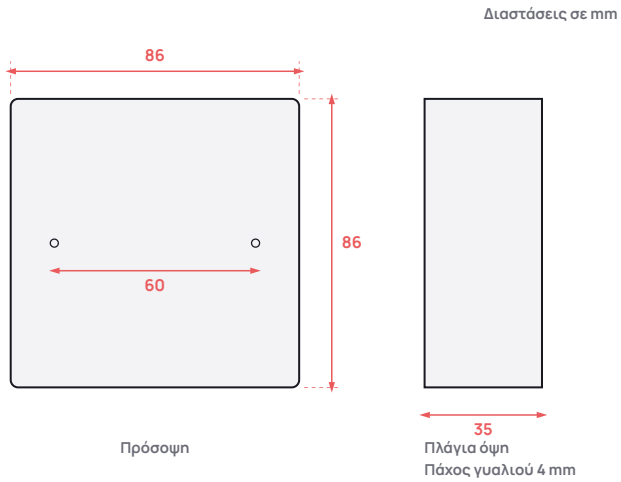

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Τριπλός διακόπτης αφής με πάνελ από γυαλί ασφαλείας 4 mm και πλαίσιο αλουμινίου
- Χωρίς ουδέτερο: τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση
- Έξυπνες λειτουργίες: χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων μέσω της εφαρμογής Smart Life
- Μνήμη κατάστασης: σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ορίζετε αν με την επαναφορά της τάσης ο διακόπτης θα είναι αναμμένος, σβηστός ή θα θυμάται την τελευταία κατάσταση

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών. Ο τριπλός διακόπτης αφής LUXION συνδυάζει πλαίσιο αλουμινίου με πρωτόκολλο Zigbee.

- Τριπλός διακόπτης αφής
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Πρωτόκολλο Zigbee

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Ανθεκτικός στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία.

Δεν αποχρωματίζεται

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος.

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνής

Ο διακόπτης συνδέεται μέσω Zigbee hub και του Wi-Fi router σας, επιτρέποντας έλεγχο από την εφαρμογή και με φωνητικές εντολές. Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life για να προσαρμόσετε τον φωτισμό του σπιτιού σας όπως θέλετε – αλλάξτε την ατμόσφαιρα με ένα απλό άγγιγμα.

- Zigbee hub
- Wi-Fi router
- Έλεγχος μέσω εφαρμογής
- Φωνητικός έλεγχος

Συμβατός με Amazon Alexa

Με μια απλή φωνητική εντολή μπορείτε να ελέγξετε τον διακόπτη Zigbee και να ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα.

- «Alexa, άναψε το φως!»

Σημαντικό

Οι διακόπτες Luxion με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο με το Luxion Zigbee hub.

Τεχνικές παράμετροι

- Μέγιστο φορτίο: 1000W/κανάλι
- Λειτουργικό σύστημα: iOS/Android
- Ασύρματη σύνδεση: Zigbee 2.4 GHz
- Ασύρματο πρότυπο: IEEE 802.15.4
- Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας: < 0.2W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ 70°C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm
- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L

Διαστάσεις

- Πρόσοψη: 86 x 86 mm
- Συνολικές διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και τα τρία φορτία στους ακροδέκτες L1, L2 και L3· τα φορτία επιστρέφουν στον ουδέτερο (N).

- L: Φάση
- N: Ουδέτερος (επιστροφή φορτίων)
- L1, L2, L3: Έξοδοι προς τα 3 φωτιστικά
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).