LUXION
by Case-Smart


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ZT-D101A-B


Διακόπτης dimmer αφής μονός Zigbee με γυαλί και πλαίσιο αλουμινίου LUXION


Μονός διακόπτης dimmer αφής Zigbee LUXION με γυαλί και πλαίσιο αλουμινίου, για έλεγχο μέσω hub, εφαρμογής Smart Life, Alexa ή Google Home.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

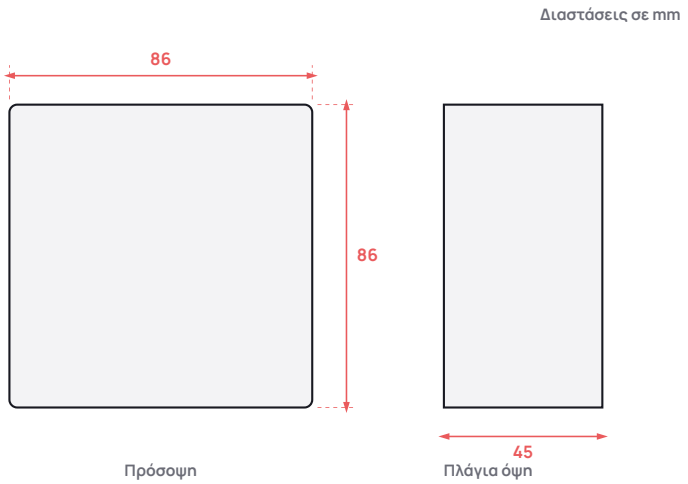
Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ZT-D101A-B
Χρυσό	LX-ZT-D101A-G
Γκρι	LX-ZT-D101A-GY
Λευκό	LX-ZT-D101A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός dimmer με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, Zigbee
Λειτουργία	Αφή, ρύθμιση έντασης (dimmer), εφαρμογή και φωνητικός έλεγχος· χρονοδιακόπτης, προγράμματα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	300 W για λαμπτήρες LED dimmable· 1000 W πυρακτώσεως / αλογόνου
Κατάλληλοι λαμπτήρες	LED dimmable >5 W (έως 300 W), πυρακτώσεως (έως 1000 W), αλογόνου (έως 1000 W)· όχι έξυπνοι λαμπτήρες RGB

Ουδέτερος (N)	Απαιτείται
Πρωτόκολλο	Zigbee 2.4 GHz (IEEE 802.15.4) – απαιτείται hub LUXION Zigbee
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS και Android)· Amazon Alexa, Google Home (μέσω hub), IFTTT
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό· αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί, πλαίσιο αλουμινίου
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	45 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, σε εσωτερικό χώρο
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και με μεγάλη διάρκεια ζωής, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Μέσω του hub είναι επίσης δυνατός ο έλεγχος με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon Alexa ή Google Home.

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό άγγιγμα: ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life και ρυθμίστε τον φωτισμό όπως ακριβώς θέλετε.

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών. Ο μονός διακόπτης dimmer αφής LUXION με πλαίσιο αλουμινίου λειτουργεί με πρωτόκολλο Zigbee.

- Μονός διακόπτης dimmer (ροοστάτης) αφής
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Πρωτόκολλο Zigbee

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Ανθεκτικός στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία.

Δεν αποχρωματίζεται

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος με τον χρόνο.

Έλεγχος μέσω εφαρμογής Smart Life

Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life (iOS και Android) για να προσαρμόσετε τον φωτισμό του σπιτιού σας. Προσοχή: οι διακόπτες LUXION με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο με το hub Luxion Zigbee.

- Hub Zigbee συνδεδεμένο στο router Wi-Fi
- Έλεγχος μέσω εφαρμογής
- Φωνητικός έλεγχος
- Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων

Φωνητικός έλεγχος

Συμβατός με Amazon Alexa: ελέγξτε τον διακόπτη dimmer Zigbee με μια απλή φωνητική εντολή, π.χ. «Alexa, ρύθμισε το φως στο 50%!».

- Amazon Alexa
- Google Assistant

Συμβατοί λαμπτήρες

- LED με δυνατότητα dimming: έως 300W
- Πυρακτώσεως: έως 1000W
- Αλογόνου: έως 1000W
- Έξυπνοι λαμπτήρες RGB: μη συμβατοί

Τεχνικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: 90-250V AC, 50/60Hz
- Ασύρματο πρωτόκολλο: Zigbee 2.4GHz (IEEE 802.15.4)
- Συμβατά λειτουργικά συστήματα: iOS / Android
- Κατανάλωση ασύρματου κυκλώματος: ≤0.5W

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τον ουδέτερο (N) στον ακροδέκτη N και τη φάση (L) στον ακροδέκτη L· το φωτιστικό συνδέεται στον ακροδέκτη L1.

- N: ουδέτερος
- L: φάση
- L1: έξοδος φωτιστικού