Διπλή πρίζα σούκο με πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Διπλή πρίζα σούκο LUXION με πλαίσιο αλουμινίου, προστασία για παιδιά, 16A και IP45, σε λιτό και κομψό σχεδιασμό.





Μαύρο



Χρυσό



Γκρι



Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-2MP010A-B
Χρυσό	LX-2MP010A-G
Γκρι	LX-2MP010A-GY
Λευκό	LX-2MP010A-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Διπλή πρίζα σούκο με πλαίσιο αλουμινίου, με γείωση και προστασία για παιδιά
Αριθμός πριζών	2
Τάση λειτουργίας	100–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Υλικό πρόσοψης	Αλουμίνιο
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC, εσωτερικές επαφές από ορείχαλκο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	157 × 86 mm
Βάθος	39 mm (πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 30 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 47 mm, βάθος 30 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση

Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

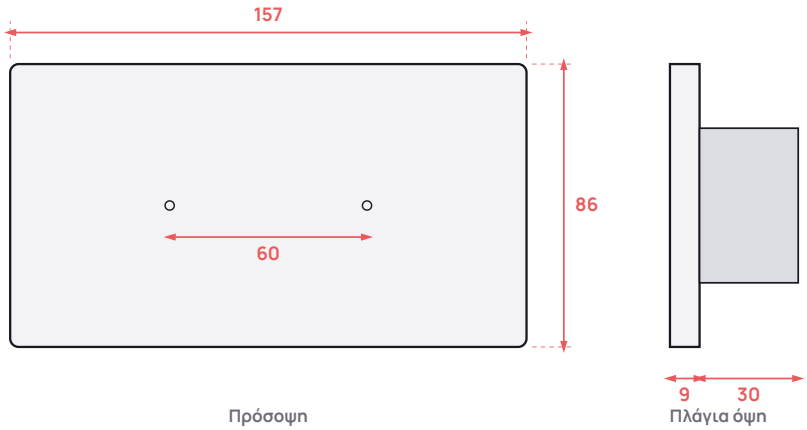

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για τον λιτό, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτες στη χρήση και διαθέτουν προστασία για παιδιά. Η κατασκευή τους είναι ανθεκτική και τα προϊόντα δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Η διπλή πρίζα σούκο με πλαίσιο αλουμινίου είναι ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Διπλή πρίζα σούκο με γείωση
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Προστασία για παιδιά
- Διατίθεται σε λευκό, χρυσό, γκρι και μαύρο

Λιτός, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων πριζών Luxion. Διπλή πρίζα με πλαίσιο αλουμινίου LUXION, για καθαρή και μοντέρνα εμφάνιση.

- Διπλή πρίζα σούκο
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Σχεδιασμός LUXION

Δομή / εξαρτήματα

- Πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 157 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 30 mm
- Ύψος μηχανισμού: 47 mm

Διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε κάθε μηχανισμό πρίζας στους τρεις αγωγούς τροφοδοσίας, όπως φαίνεται στο διάγραμμα σύνδεσης.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γείωση

Εγκατάσταση

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.