Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού με dimmer και RF433 LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού με dimmer και RF433, για πάνελ ή γυάλινο πλαίσιο LUXION μαζί με άλλους μηχανισμούς LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-RD201	0658606019744


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί dimmer
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού με dimmer και RF433, χωρίς γυάλινο πάνελ
Λειτουργία	On/off και ρύθμιση έντασης με αφή και από τηλεχειριστήριο RF433· χωρίς ήχο στο άγγιγμα
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	500 W συνολικά (banner)· το φύλλο προδιαγραφών αναφέρει 700 W· λαμπτήρες LED με dimmer άνω των 5 W
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Πρωτόκολλο	RF 433 MHz
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION· τηλεχειριστήριο RF LUXION (πωλούνται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό

Βάθος	31 mm (5 mm + 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	50 × 50 mm· πλευρικό ύψος 49 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

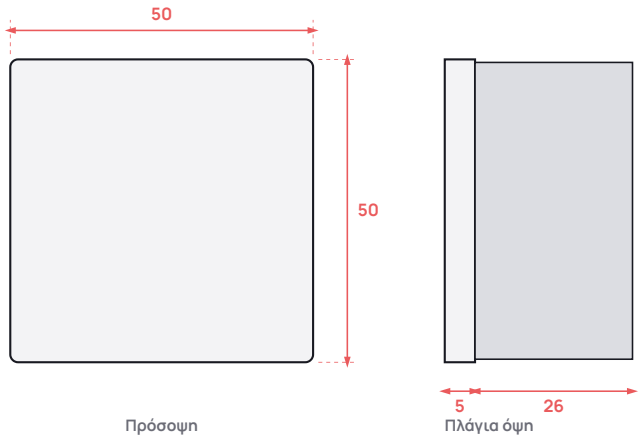

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη διπλού με dimmer (ροοστάτη) και RF433 της Luxion μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Συμβατός με το τηλεχειριστήριο RF Luxion.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη αφής με dimmer από τη LUXION, με δυνατότητα ασύρματου ελέγχου RF433, σχεδιασμένος για τοποθέτηση πίσω από γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο.

- Ρύθμιση φωτισμού (dimming) με αφή
- Δύο κυκλώματα (διπλός)
- Μπλε ένδειξη LED όταν είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Χωρίς ήχο κατά το άγγιγμα
- Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με δυνατότητα dimming

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Ο διακόπτης dimmer ελέγχεται και εξ αποστάσεως, μέσω τηλεχειριστηρίου RF 433 MHz.

- Τηλεχειριζόμενος διακόπτης dimmer (Remote Dimmer Switch)
- Συμβατός με το τηλεχειριστήριο RF Luxion

Δομή / εξαρτήματα

Το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο διατίθενται ξεχωριστά.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Πλευρικό ύψος: 49 mm

λαμπτήρες στις εξόδους L1 και L2· η άλλη πλευρά των λαμπτήρων συνδέεται στον ουδέτερο (N). Μην πραγματοποιείτε την εγκατάσταση υπό τάση.

- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L
- Φάση (L) στον ακροδέκτη L
- Ουδέτερος (N) στους λαμπτήρες
- Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες με δυνατότητα dimming
- Μην εγκαθιστάτε υπό τάση