Έξυπνη αυτόματη ασφάλεια Wi-Fi 63A 2 πόλων (1P+N) με μέτρηση κατανάλωσης LUXION

Αυτόματη ασφάλεια Wi-Fi 63A 2 πόλων (1P+N) με μέτρηση κατανάλωσης και έλεγχο από την εφαρμογή Smart Life / Tuya.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
–	LX-TYRC2P-63SM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ρελέ Wi-Fi
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Έξυπνη αυτόματη ασφάλεια Wi-Fi για ράγα, 2 πόλων (1P+N)
Λειτουργία	Απομακρυσμένος χειρισμός on/off κυκλώματος, μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας (kW·h, W, A, V)
Τάση λειτουργίας	AC 120–280 V (είσοδος AC 230 V, Ue 230 V)
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	63 A (In)
Πόλοι	2 (1P+N)
Κατανάλωση σε αναμονή	< 3 W
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται (είσοδος και έξοδος N, L)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life / Tuya· διακόπτες Luxion
Ένδειξη LED	Ένδειξη σήματος Wi-Fi· λυχνία αναμμένη σε ON, σβηστή σε OFF
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	67 × 100 mm
Βάθος	50 mm
Τοποθέτηση	Ράγα 35 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 ~ 40 °C
Υγρασία λειτουργίας	~90%
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί on/off

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

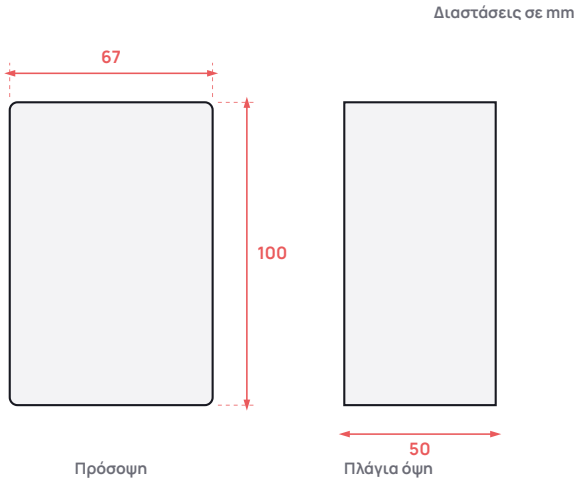

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αυτόματη ασφάλεια Luxion χρησιμοποιείται για τον απομακρυσμένο χειρισμό και έλεγχο κυκλωμάτων φωτισμού. Είναι συμβατή με τους διακόπτες Luxion και επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο από την εφαρμογή κινητού Smart Life / Tuya.

Παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας και εμφανίζει ενέργεια (kW·h), ισχύ (W), ρεύμα (A) και τάση (V).

Χαρακτηριστικά

Έξυπνη ασφάλεια Wi-Fi με ονομαστικό ρεύμα In: 63A και ονομαστική τάση Ue: 230V, 50/60Hz, που εμφανίζει την κατανάλωση σε kW·h, W, A και V.

- Ονομαστικό ρεύμα In: 63A
- Ονομαστική τάση Ue: 230V, 50/60Hz
- Μέτρηση κατανάλωσης: ενέργεια (kW·h), ισχύς (W), ρεύμα (A), τάση (V)
- Ένδειξη σήματος Wi-Fi
- Ενδεικτική λυχνία: αναμμένη σε ON, σβηστή σε OFF

Έλεγχος μέσω εφαρμογής / σύζευξη Wi-Fi

Ο έλεγχος γίνεται από την εφαρμογή Smart Life / Tuya.

- Γρήγορο αναβόσβημα: άμεση σύζευξη
- Χωρίς ένδειξη ή αργό αναβόσβημα: κρατήστε πατημένο το μπουτόν για 10 s
- Η σύζευξη γίνεται αφού η ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα

Διαστάσεις

- Ύψος: 100mm
- Πλάτος: 67mm
- Βάθος: 50mm
- Ράγα: 35mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Η τροφοδοσία 230V συνδέεται στους ακροδέκτες εισόδου και το φορτίο στους ακροδέκτες εξόδου.

- Είσοδος 230V: N (ουδέτερος), L (φάση)
- Έξοδος 230V: N (ουδέτερος), L (φάση)