Έξυπνο μοτέρ κουρτινών LUXION LX-CM01, 80 W, με έλεγχο από εφαρμογή και προγραμματισμό

Έξυπνο μοτέρ κουρτινών LUXION LX-CM01 80 W, με έλεγχο από την εφαρμογή Smart Life, τηλεχειριστήριο ή διακόπτη και προγραμματισμό.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-CM01


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ηλεκτρικές κουρτίνες
Τύπος προϊόντος	Έξυπνο μοτέρ κουρτινών
Λειτουργία	Έλεγχος από εφαρμογή (προγραμματισμός, κατάσταση), τηλεχειριστήριο, διακόπτη και φωνητικός έλεγχος· προγραμματισμοί
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ισχύς	80 W
Ονομαστικό ρεύμα	0,3 A
Ροπή	2,5 Nm
Μέγιστο φορτίο	Κουρτίνα έως 66 kg (ανάλογα με το μήκος της ράγας)
Ουδέτερος (N)	Ναι (μπλε καλώδιο)
Διεπαφή	485
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS/Android)· τηλεχειριστήριο του σετ κουρτινών LUXION· διακόπτες κουρτινών LUXION αφής και μηχανικοί
Διαστάσεις	72 × 51 × 300 mm
Κλάση μόνωσης	E

Περιεχόμενα συσκευασίας	Μοτέρ κουρτινών (το τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται· αποτελεί μέρος του σετ κουρτινών LUXION)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

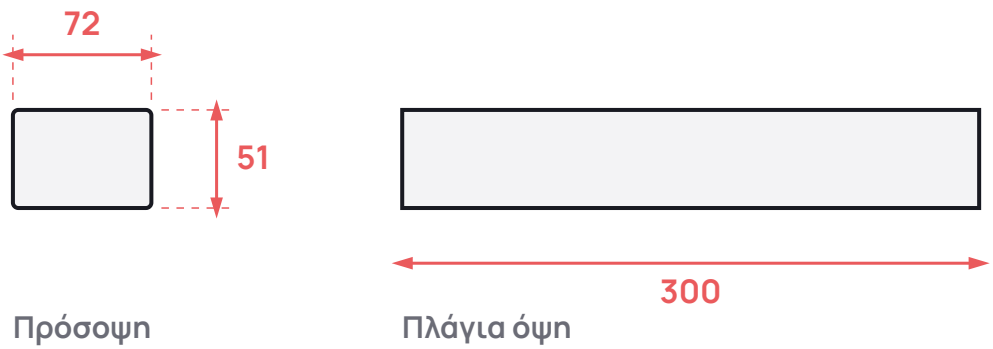

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συσκευή σάς επιτρέπει να ελέγχετε τις κουρτίνες σας απευθείας από τηλεχειριστήριο (δεν περιλαμβάνεται) ή μέσω της εφαρμογής κινητού Smart Life.

Είναι επίσης συμβατή με τους διακόπτες κουρτινών Luxion:

- αφής
- μηχανικούς

Προσοχή! Το τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Αποτελεί μέρος του σετ κουρτινών Luxion.

Μοτέρ κουρτινών LUXION

Μηχανοκίνητο σύστημα κίνησης κουρτινών με πολλούς πρακτικούς τρόπους χειρισμού.

- Έλεγχος από τηλεχειριστήριο
- Έλεγχος από το κινητό
- Φωνητικός έλεγχος
- Προγραμματισμός

Έλεγχος από τηλεχειριστήριο

Το μοτέρ κουρτινών μπορεί να ελέγχεται με τηλεχειριστήριο. Προσοχή: το τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία· αποτελεί μέρος του σετ κουρτινών LUXION.

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Το μοτέρ κουρτινών ελέγχεται και από την εφαρμογή κινητού Smart Life (iOS/Android), με δυνατότητα προγραμματισμού και προβολής της κατάστασης.

Προγραμματισμός

Το μοτέρ κουρτινών μπορεί να προγραμματιστεί μέσω της εφαρμογής κινητού Smart Life.

Διάγραμμα σύνδεσης καλωδίων

Το μοτέρ διαθέτει θύρα διεπαφής 485 και καλώδιο 5 αγωγών.

- 1. Γκρι καλώδιο – κατεύθυνση αριστερά
- 2. Κόκκινο καλώδιο – φάση (220V)
- 3. Μπλε καλώδιο – ουδέτερος
- 4. Κιτρινοπράσινο καλώδιο – γείωση
- 5. Μαύρο καλώδιο – κατεύθυνση δεξιά