Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού από σιλικόνη LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού από σιλικόνη LUXION, χωρίς ουδέτερο, συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-ST-201	0749672494433


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί διπλού διακόπτη
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού (σιλικόνη) LUXION
Λειτουργία	Αφής, χωρίς ήχο κατά την αφή
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (ανοχή -15% ~ +10%), μέγιστη 250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	300 W/κανάλι για λαμπτήρες LED (3–300 W)· 500 W/κανάλι ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό βάσης	Πυράντοχο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	5 mm + 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος σώματος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών	60 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μόνο ο μηχανισμός (γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο πωλούνται χωριστά)
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

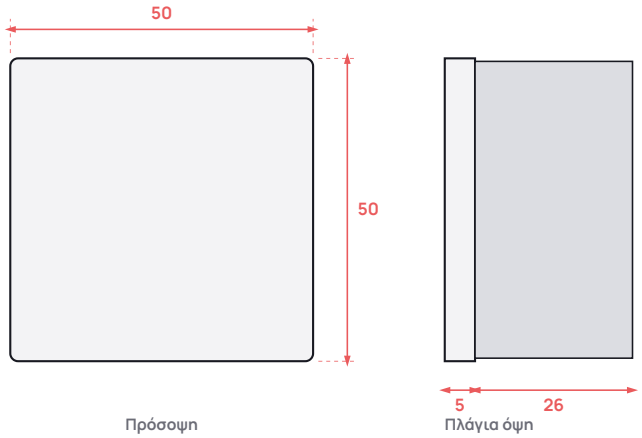

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού LUXION ελέγχει δύο ανεξάρτητα κυκλώματα φωτισμού. Μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε πάνελ LUXION ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες LUXION σε γυάλινο πλαίσιο διακοπτών LUXION.

Συνδέεται στην κλασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση και δεν χρειάζεται ουδέτερο. Η μπλε ένδειξη LED ανάβει έντονα όταν το φως είναι αναμμένο και αχνά όταν είναι σβηστό, ενώ ο διακόπτης δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού LUXION από σιλικόνη, σχεδιασμένος για τον έλεγχο δύο ξεχωριστών κυκλωμάτων φωτισμού.

- 2 κανάλια με χειρισμό αφής
- Δεν απαιτείται ουδέτερος – τοποθέτηση στην κλασική εγκατάσταση
- Μπλε ένδειξη LED: έντονη με αναμμένο φως, αχνή με σβηστό φως
- Αθόρυβη λειτουργία – χωρίς ήχο κατά την αφή

Τεχνικές παράμετροι

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC
- Ανοχή: -15% ~ +10%
- Φορτίο: 3-300W μέγ. για λαμπτήρες LED· 500W για ωμικό φορτίο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Σχετική υγρασία: 10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W

και πλαίσιο.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Πρόσοψη μηχανισμού: 50 x 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος σώματος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

ουδέτερος (N) στους λαμπτήρες. Κάθε λαμπτήρας συνδέεται στη δική του έξοδο (L1 και L2).

- Φάση (L) → ακροδέκτης L
- Ουδέτερος (N) → λαμπτήρες
- Λαμπτήρας 1 → L1
- Λαμπτήρας 2 → L2
- Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση