Έξυπνο μοτέρ κουρτινών LUXION LX-CM02, 80 W, με έλεγχο από εφαρμογή και προγραμματισμό

Έξυπνο μοτέρ κουρτινών LX-CM02 80 W με έλεγχο από την εφαρμογή Smart Life, προγραμματισμό, χωρίς λειτουργία έλξης, ιδανικό για κεκλιμένες κουρτίνες.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-CM02


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ηλεκτρικές κουρτίνες
Τύπος προϊόντος	Έξυπνο μοτέρ κουρτινών
Λειτουργία	Άνοιγμα / κλείσιμο κουρτινών· τηλεχειριστήριο, διακόπτης, εφαρμογή (προγραμματισμός, κατάσταση), φωνητικός έλεγχος· χωρίς λειτουργία έλξης (δεν ξεκινά όταν τραβάτε την κουρτίνα)
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ισχύς	80 W
Ονομαστικό ρεύμα	0,3 A
Ροπή	2,5 Nm
Μέγιστο βάρος κουρτίνας	66 kg (ανάλογα με το μήκος της ράγας)
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται (μπλε καλώδιο)· καλώδια: γκρι – κατεύθυνση αριστερά, κόκκινο – φάση, μπλε – ουδέτερος, κιτρινοπράσινο – γείωση, μαύρο – κατεύθυνση δεξιά
Θύρα διασύνδεσης	485
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android)· διακόπτες κουρτινών Luxion αφής και μηχανικοί· τηλεχειριστήριο του

Διαστάσεις μοτέρ	72 × 51 × 300 mm
Κλάση μόνωσης	E
Βαθμός προστασίας	IP41
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μοτέρ κουρτινών (το τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται· αποτελεί μέρος του σετ κουρτινών Luxion)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

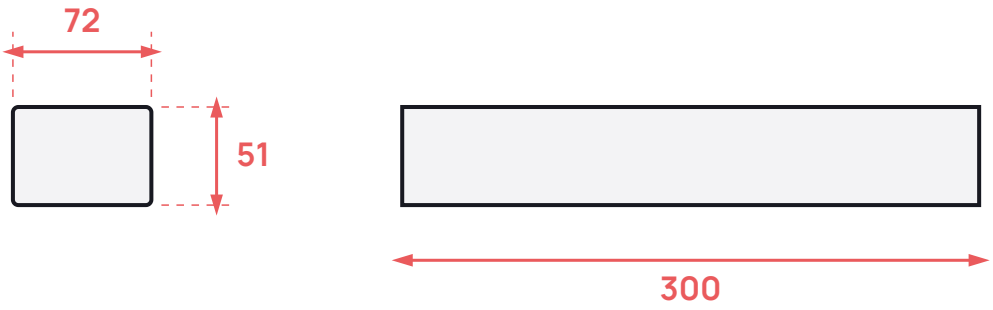

Πρόσοψη Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συσκευή σάς επιτρέπει να ελέγχετε τις κουρτίνες σας απευθείας από τηλεχειριστήριο (δεν περιλαμβάνεται) ή μέσω της εφαρμογής κινητού Smart Life.

Το μοτέρ δεν διαθέτει λειτουργία έλξης (δεν ξεκινά όταν τραβάτε την κουρτίνα με το χέρι). Για τον λόγο αυτό είναι ιδανικό για κουρτίνες τοποθετημένες σε κεκλιμένο επίπεδο.

Είναι επίσης συμβατό με τους διακόπτες κουρτινών Luxion:

- διακόπτη κουρτινών αφής
- μηχανικό διακόπτη ρολών

Προσοχή! Το τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Αποτελεί μέρος του σετ κουρτινών Luxion.

Χαρακτηριστικά

Μοτέρ κουρτινών που σας προσφέρει πολλούς πρακτικούς τρόπους για να ανοίγετε και να κλείνετε τις κουρτίνες σας.

- Έλεγχος από τηλεχειριστήριο
- Έλεγχος από το κινητό
- Φωνητικός έλεγχος
- Έλεγχος από διακόπτη
- Προγραμματισμοί

Έλεγχος από τηλεχειριστήριο

Το μοτέρ κουρτινών μπορεί να ελέγχεται με τηλεχειριστήριο. Προσοχή: το τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευασία· αποτελεί μέρος του σετ κουρτινών LUXION.

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Το μοτέρ κουρτινών ελέγχεται και από την εφαρμογή κινητού Smart Life (iOS/Android), με προγραμματισμό και ένδειξη κατάστασης.

για το μοτέρ κουρτινών από την εφαρμογή κινητού Smart Life.

καλώδιο σύνδεσης με την εξής αντιστοιχία:

- Θύρα διασύνδεσης 485
- 1. Γκρι καλώδιο – κατεύθυνση αριστερά
- 2. Κόκκινο καλώδιο – φάση (220V)
- 3. Μπλε καλώδιο – ουδέτερος
- 4. Κιτρινοπράσινο καλώδιο – γείωση
- 5. Μαύρο καλώδιο – κατεύθυνση δεξιά