Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού από σιλικόνη LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού LUXION από σιλικόνη, χωρίς ουδέτερο, για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-ST-101	2978812108734


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί μονού διακόπτη
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού από σιλικόνη, χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο
Λειτουργία	Διακόπτης αφής on/off φωτισμού, χωρίς ήχο στην αφή
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	85–265 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	300 W/κανάλι, 500 W/κανάλι για ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	5 mm πρόσοψη + 26 mm μηχανισμός

Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% - 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μηχανισμός διακόπτη (γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

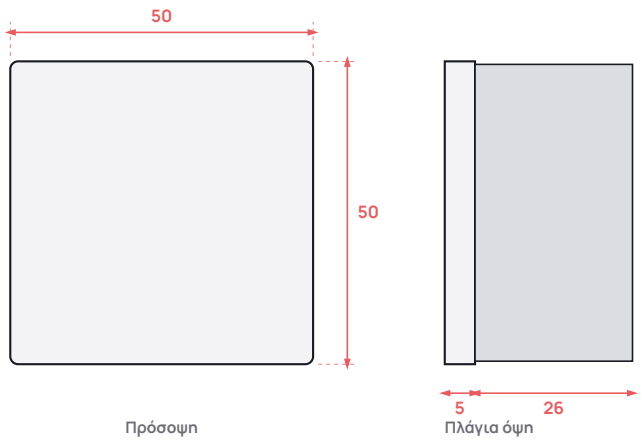

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη αφής μονού LUXION τοποθετείται είτε μόνος του σε πάνελ LUXION είτε μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες LUXION σε γυάλινο πλαίσιο LUXION.

Συνδέεται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση και δεν χρειάζεται ουδέτερο (N). Η μπλε ένδειξη LED ανάβει έντονα όταν το φως είναι αναμμένο και αμυδρά όταν είναι σβηστό, ώστε ο διακόπτης να εντοπίζεται εύκολα και στο σκοτάδι. Η αφή είναι αθόρυβη, χωρίς ηχητική ένδειξη.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού LUXION, σχεδιασμένος για τοποθέτηση με ξεχωριστό γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο.

- Διακόπτης αφής μονός για γυάλινο πάνελ, 500W
- Τοποθέτηση στην κλασική εγκατάσταση, χωρίς ουδέτερο
- Μπλε ένδειξη LED: έντονη με αναμμένο φως, αμυδρή με σβηστό
- Αθόρυβη αφή, χωρίς ηχητική ένδειξη
- Σημάνσεις μοντέλου: ML-k101-2-V2, BG-ST101-1326

Τεχνικές παράμετροι

- Μέγιστη τάση: 250V AC, 50-60Hz
- Φορτίο: 300W/κανάλι, 500W/κανάλι για ωμικό φορτίο
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Σχετική υγρασία: 10% - 93% (χωρίς συμπύκνωση)
- Σημάνσεις: UKCA, FC, RoHS, CE, EAC

Δομή / εξαρτήματα

Το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο πωλούνται ξεχωριστά.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

- Διαστάσεις μηχανισμού: 45 x 45 mm
- Πάχος πρόσοψης: 5 mm
- Βάθος: 26 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

φορτίο (λαμπτήρας) στον ακροδέκτη L1· ο λαμπτήρας συνδέεται επίσης στον ουδέτερο (N).

- Φάση (L) → ακροδέκτης L
- Λαμπτήρας → ακροδέκτης L1
- Ουδέτερος (N) → λαμπτήρας
- Ακροδέκτες μηχανισμού: L3, L2, L1, L
- Προσοχή! Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος πριν από την εγκατάσταση.