
LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WF-TDQ-AY2G

Έξυπνο ρελέ διπλό Mini Smart LUXION

Έξυπνο ρελέ Wi-Fi δύο καναλιών για 2 απλούς διακόπτες, με χρονοδιακόπτη, μνήμη τελευταίας κατάστασης και κανονική ή παλμική λειτουργία.

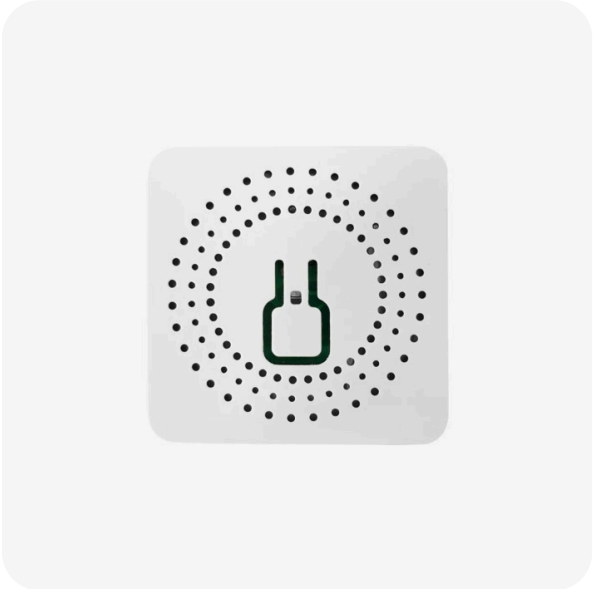


ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-WF-TDQ-AY2G

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ρελέ Wi-Fi
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Έξυπνο ρελέ Wi-Fi διπλό Mini Smart
Λειτουργία	2 κανάλια· κανονική ή παλμική λειτουργία, χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ρύθμιση τελευταίας κατάστασης· σύνδεση 2 κοινών μονών διακοπτών
Αριθμός καναλιών	2
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC (είσοδος και έξοδος)
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A μέγ. (είσοδος και έξοδος)
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται (N-in)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS/Android)· Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT
Υλικό βάσης	PC V0
Διαστάσεις μηχανισμού	40 × 40 × 20 mm
Ακροδέκτες	L1, L2, L-in, N-in, K1, K2

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

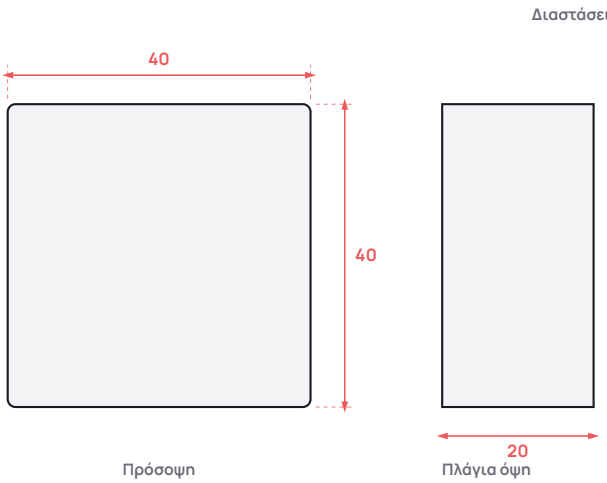

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο ρελέ διπλό Mini Smart LUXION είναι ένα μικρό ρελέ Wi-Fi δύο καναλιών, στο οποίο μπορείτε να συνδέσετε 2 κοινούς μονούς διακόπτες.

- **Χρονοδιακόπτης: προγραμματισμός ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.**
- **Μνήμη τελευταίας κατάστασης: ρύθμιση της κατάστασης του ρελέ μετά από διακοπή ρεύματος.**
- **Ρύθμιση λειτουργίας ρελέ: κανονική ή παλμική.**
- **Έλεγχος μέσω εφαρμογής Smart Life (iOS/Android) και φωνητικός έλεγχος.**

Χαρακτηριστικά

Συμπαγές έξυπνο ρελέ δύο καναλιών για τον έλεγχο δύο ξεχωριστών κυκλωμάτων από το κινητό ή με τη φωνή.

- **Έλεγχος μέσω εφαρμογής κινητού**
- **Σύνδεση Wi-Fi**
- **Προγραμματισμοί**
- **Φωνητικός έλεγχος**

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνητικών βοηθών

Λειτουργεί με την εφαρμογή Smart Life και είναι συμβατό με Amazon Alexa, Google Assistant και IFTTT.

- **Εφαρμογή Smart Life**
- **Amazon Alexa**
- **Google Assistant**
- **IFTTT**

Τεχνικές παράμετροι

- **Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz**
- **Είσοδος: AC 100-240V 50/60Hz 16A Max**
- **Έξοδος: AC 100-240V 50/60Hz 16A Max**
- **Κανάλια: 2**

Διαστάσεις

- **Μήκος: 40 mm**
- **Πλάτος: 40 mm**
- **Ύψος: 20 mm**

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Το ρελέ συνδέεται σε φάση και ουδέτερο και διαθέτει δύο εξόδους. Οι υπάρχοντες διακόπτες τοίχου συνδέονται στους ακροδέκτες K1 και K2.

- **L-in: είσοδος φάσης**
- **N-in: είσοδος ουδετέρου**
- **L1: έξοδος 1 (L1 out)**
- **L2: έξοδος 2 (L2 out)**
- **K1, K2: είσοδοι διακοπτών τοίχου**