
Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με επαναφορά (μπουτόν) 12/24V DC LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με επαναφορά για 12/24V DC, για μηχανικό κουδούνι, συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-V101	0679270997022

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί μονού διακόπτη
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με επαναφορά (μπουτόν) 12/24 V DC, για μηχανικό κουδούνι
Λειτουργία	Μπουτόν με επαναφορά
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	12–24 V DC (ανοχή -15% ~ +10%)
Ονομαστικό ρεύμα	10 A (μέγιστο)
Κατανάλωση σε αναμονή	0,2 W
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

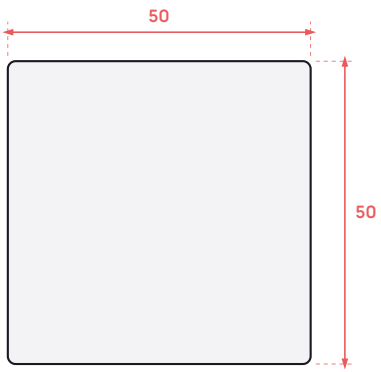

Πρόσοψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με επαναφορά (μπουτόν) για συνεχές ρεύμα 12/24V της Luxion έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης DC και είναι κατάλληλος για μηχανικό κουδούνι.

Οι διακόπτες Luxion ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, όπως αυτός ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη αφής με επαναφορά (μπουτόν) για συνεχές ρεύμα 12/24V, κατάλληλος για μηχανικό κουδούνι.

- Λειτουργία μπουτόν: ενεργοποιεί όσο τον αγγίζετε και επανέρχεται
- Για μηχανικό κουδούνι
- Τροφοδοσία 12V – 24V DC
- Ακριβής αισθητήρας αφής, όπως σε smartphone
- Συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

Τεχνικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: 12V – 24V DC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Μέγιστο ρεύμα: 10A
- Κατανάλωση: 0.2W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Βαθμός προστασίας: IP45

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός έχει διαστάσεις 50 x 50 mm.

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο μηχανισμός συνδέεται σε τροφοδοσία 12/24V DC: ο θετικός πόλος στον ακροδέκτη L (DC24+), ο αρνητικός στον ακροδέκτη DC24-, ενώ το κουδούνι συνδέεται μεταξύ L1 και του αρνητικού πόλου. Προσοχή! Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από την εγκατάσταση.

- L: DC24+ (Θετική τροφοδοσία)
- L1: έξοδος προς το κουδούνι
- L2: δεύτερος ακροδέκτης
- DC24-: αρνητική τροφοδοσία
- Τροφοδοσία 12/24V (+ / –)